

SHARP®

MODEL: MX-M850
MX-M950
MX-M1100

DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

Veiligheidshandleiding

Lees eerste de secties "WAARSCHUWINGEN" en "INSTALLATIE-EISEN" voordat u dit product installeert.

WAARSCHUWINGEN

INSTALLATIE-EISEN

VERBRUIKSGOEDEREN

SPECIFICATIES

INFORMATIE OVER VERWIJDERING

AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT

Houd deze handleiding bij de hand zodat u hem indien nodig kunt raadplegen.

Elke instructie geldt ook voor de optionele eenheden die bij deze producten gebruikt worden.

Let op!

Neem de stekker uit het stopcontact om de elektriciteit volledig af te koppelen.

Zorg dat het stopcontact zich in de omgeving van het apparaat bevindt en gemakkelijk bereikbaar is.

Gebruik uitsluitend telecommunicatiekabel UL No. 26 AWG of hoger om brandgevaar te beperken.

Om aan de EMC-reglementen te voldoen, moet u afgeschermd interfacekabels bij dit apparaat gebruiken.

EMC (dit apparaat en randapparaten)

Waarschuwing:

Dit is een Class A-product. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dat geval kan het nodig zijn dat de gebruiker gepaste maatregelen neemt.

Dit apparaat bevat software met modules die ontwikkeld zijn door Independent JPEG Group.

Voor de gebruikers van de faxfunctie

Fax-interfacekabel en lijnkabel:

Deze speciale accessoires moeten met het apparaat gebruikt worden.

De conformiteitsverklaring kan op de volgende URL-adressen geraadpleegd worden.
<http://www.sharp.de/doc/MX-FXX1.pdf>

Inhoud

LET OP!	3	Specificaties invoegeenheid	13
Laserinformatie	4	Specificaties finisher	14
INSTALLATIEVEREISTEN	5	Specificatie finisher (voor MX-M850)	15
VERBRUIKSGOEDEREN	6	Specificaties nietfinisher	16
Verbruiksgoederen opslaan	6	Specificaties perforatiemodule (voor MX-FNX5)	17
Levering van reserveonderdelen en verbruiksgoederen	6	Specificaties perforatiemodule (voor MX-FNX6 of MX-FNX7)	17
SPECIFICATIES	7	Specificaties zadelsteekeenheid	18
Specificaties van het apparaat / kopieermachine	7	Specificaties vouweenheid	18
Continue kopieersnelheden	9	Specificaties printer	19
Bedrijfsomgeving	9	Specificaties netwerkscanner /internetfax	20
Akoestische geluidsemisatie (meting overeenkomstig ISO7779)	10	Specificaties van de fax	21
Emissieconcentratie (meting conform RAL-UZ62: uitgave jan.	10	INFORMATIE OVER VERWIJDERING	22
Specificaties automatische origineelinvoer	10	A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)	22
Specificaties hogecapaciteitsladen (MX-LCX4)	11	B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven	22
Specificaties hogecapaciteitsladen (MX-LCX5)	11	AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT	24
Specificaties handinvoer (voor hogecapaciteitsladen)	12	Wachtwoorden af fabriek	24
Specificaties hogecapaciteitslade (MX-LCX6)	12	Alle verzonden en ontvangen data doorsturen naar de beheerder (functie documentbeheer)	24
Specificaties hogecapaciteitslade (MX-LCX3N)	13	Voor de gebruikers van de faxfunctie	25
Specificaties handinvoerlade	13	Handelsmerkinformatie	26

Opmerking:

- Deze handleiding is met de grootste zorg vervaardigd. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neem dan contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. Mocht zich toch een storing of ander probleem voordoen, neem dan s.v.p. contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicebedrijf.
- Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of zijn opties, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en zijn opties, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.
- In deze handleiding wordt verwezen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar.



Producten met ENERGY STAR® zijn ontworpen om met een superieure energie-efficiëntie het milieu te beschermen.

Garantie

Hoewel alle inspanningen gedaan zijn om dit document zo nauwkeurig en behulpzaam mogelijk te maken, geeft SHARP Corporation geen garanties over de inhoud. Alle informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. SHARP is niet verantwoordelijk voor direct of indirect verlies of schade als gevolg van of in verband met het gebruik van deze handleiding.

© Copyright SHARP Corporation 2007. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling zonder voorafgaande toestemming is verboden, behoudens voorzover toegestaan onder het auteursrecht.

LET OP!




1. Raak de transportband niet aan. Krassen of vegen op de transportband zullen vuile afdrukken veroorzaken.
2. De fuseereenheid is zeer heet. Wees voorzichtig in zijn omgeving.
3. Kijk niet direct in de lichtbron. Dit kan uw ogen beschadigen.
4. Wanneer de machine geïnstalleerd wordt, moeten de (4) stelvoetjes tot op de vloer uitgedraaid worden om de machine vast te zetten (te voorkomen dat ze beweegt).

Draai de stelvoetjes uit tot ze stevig contact maken met de vloer.

Als u de machine moet verplaatsen omdat de indeling van uw kantoor verandert of om andere redenen, draait u de stelvoetjes naar binnen, schakelt u de stroom uit en kunt u de machine verplaatsen.

(Na het verplaatsen van de machine moet u de stelvoetjes opnieuw uitdraaien om ze vast te zetten.)

5. Breng geen wijzigingen aan dit apparaat aan. Dit kan tot persoonlijke verwondingen of tot schade aan het apparaat leiden.
6. Het apparaat is zwaar. Om tijdens de verplaatsing van het apparaat verwondingen te voorkomen, is het aanbevolen het met vier mensen of meer te verplaatsen.
7. Kopieer geen materiaal dat volgens de wet niet gekopieerd mag worden. De volgende zaken mogen volgens de nationale wetgeving normaal niet afgedrukt worden. Lokale wetten kunnen andere zaken verbieden.
 - Geld • Postzegels • Obligaties • Aandelen
 - Bankstaten • Cheque • Paspoorten • Rijbewijzen
8. Gebruik geen ontvlambare sprays voor het reinigen van het apparaat. Als gassen uit de spray in aanraking komen met de hete elektronische onderdelen van de fuser in het apparaat, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.
9. Werp toner, een tonercontainer (tonercartridge) of een doos met afvaltoner niet in vuur. De toner kan rond gaan zweven en brandwonden veroorzaken.
10. Berg toner, tonercontainerse (tonercartridges) en dozen afvaltoner buiten het bereik van kleine kinderen op.



Het apparaat heeft een functie voor het klasseren van documenten, die afbeeldingen van documenten in de vorm van data opslaat op de harde schijf van het apparaat. U kunt opgeslagen documenten naar believen oproepen en afdrucken of verzenden. Na een defect van de harde schijf kan het onmogelijk zijn de opgeslagen documentgegevens op te roepen. Bewaar de originelen van belangrijke documenten of bewaar de originele data elders, om het verlies van belangrijke documenten te voorkomen in het onwaarschijnlijke geval van een defect van de harde schijf.

Behoudens in de gevallen die de wet voorziet, is Sharp Corporation niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het verlies van opgeslagen documentgegevens.

Laserinformatie

Golflengte	788 nm +12 nm -13 nm (Vier laserdioden)
Pulstijden (Noord-Amerika en Europa)	85 cpm model (4,9 μ s $\pm$ 4,9 ns)/7 mm 95 cpm model (3,6 μ s $\pm$ 3,6 ns)/7 mm 110 cpm model (3,6 μ s $\pm$ 3,6 ns)/7 mm
Uitvoervermogen	Max 2,25 mW (totaal vermogen)

Het uitvoervermogen van de scannereenheid is in de productielijn afgesteld op 1,2 MILLIWAT (totaal vermogen) PLUS 5%. Het wordt constant gehouden door de werking van de automatische vermogenregeling (APC).

Let op!

Het gebruik van regelingen of afstellingen of de uitvoering van procedures die afwijken van degene die in de handleiding worden beschreven, kan gevaarlijke blootstelling aan straling veroorzaken.

Dit digitale apparaat is een CLASS 1 LASER PRODUCT (IEC 60825-1 Edition 1.2-2001)

Voor Europa:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CAUTION

CLASS 3B INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AND
INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT

UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG DER
KLASSE 3B, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITSVERRIEGELUNG
ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM
STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL

USYNLIG LASERSTRÅLNING
AF KLASSE 3B VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSBRYDERE
ER UDE AF FUNKTION. UNDGA
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLNING.

ADVARSEL


USYNLIG KLASSE 3B
LASERSTRÅLNING NÅR
DEKSEL ÅPNES OG
SIKKERHEDSLÅS BRYTES.
UNNGÅ EKSPONERING FOR
STRÅLEN.

VARNING


OSYNLIG LASERSTRÅLNING
KLASS 3B NÅR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR
URKOPPLADE. UNDVIK
EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!

AVATTAESSA JA
SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

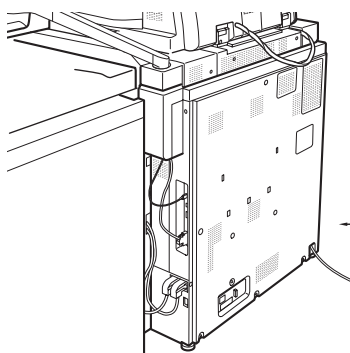

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



Het bovenstaande etiket is bevestigd op de lasereenheid in de machine.

INSTALLATIEVEREISTEN

Een foutieve installatie kan dit product beschadigen. Neem de volgende raadgevingen in acht tijdens de eerste installatie en telkens als het apparaat verplaatst wordt.

1. Het apparaat moet in de buurt van een goed toegankelijk stopcontact geplaatst worden, zodat men het gemakkelijk kan aansluiten.

2. Sluit het stroomsnoer uitsluitend aan op een stopcontact dat aan de opgegeven spanning- en stroomvereisten voldoet. Zorg dat het stopcontact goed geaard is.

- Raadpleeg het kenplaatje rechts onder aan de achterzijde van het apparaat.



Sluit de machine aan op een stopcontact dat niet voor andere elektrische toestellen gebruikt wordt. Als een verlichtingstoestel op hetzelfde stopcontact aangesloten is, kan het licht flikkeren.

3. Installeer het apparaat niet in omgevingen met de volgende kenmerken:

- vochtig, nat of erg stoffig
- blootgesteld aan direct zonlicht
- slecht geventileerd
- onderworpen aan extreme temperatuur- of vochtverschillen, bijv. in de buurt van een airconditioner of verwarmingstoestel.

4. Zorg dat rondom het apparaat de vereiste ruimte vrij is voor onderhoud en een goede verluchting.

5. Het apparaat heeft een ingebouwde harde schijf. Stel het apparaat niet bloot aan schokken of trillingen. Verplaats het apparaat nooit terwijl de stroom ingeschakeld is.

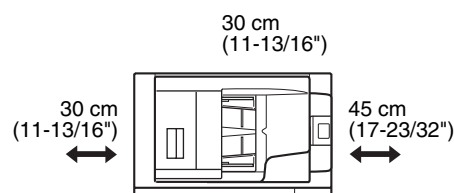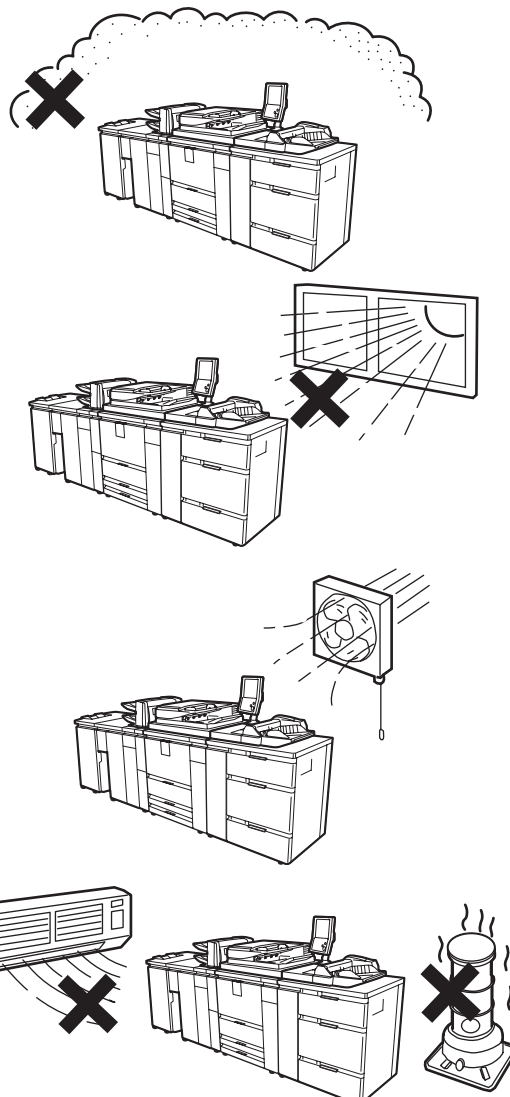

Zorg tijdens de installatie van het apparaat dat de zijkanten en achterkant van het apparaat minstens 30 cm van de wand verwijderd zijn.

In de printer wordt tijdens de werking een kleine hoeveelheid ozon geproduceerd. De uitstoot is te gering om gevaar voor de gezondheid op te leveren.

OPMERKING:

De huidige aanbevolen grens voor langdurige blootstelling aan ozon is 0,1 ppm (0,2 mg/m³), berekend als gemiddelde concentratie met een tijdweging van 8 uur.


Aangezien de kleine hoeveelheid die wordt uitgestoten een onaangename geur kan hebben, is het aanbevolen de kopieermachine in een geventileerde omgeving te plaatsen.

VERBRUIKSGOEDEREN

De standaard vervangbare verbruiksgoederen voor dit product omvatten papier, tonercartridges en nietcartridges voor de finisher.

Gebruik alleen door SHARP gespecificeerde producten voor de tonercartridges, nietcartridges voor de finisher, nietcartridges voor de nietfinisher en film voor transparanten.

SHARP



Gebruik voor de beste kopieerresultaten alleen authentieke Sharpt-verbruiksgoederen die ontworpen, ontwikkeld en getest zijn om de levensduur en de prestaties van Sharp-producten te maximaliseren. Let op het label Genuine Supplies op de tonerverpakking.

GENUINE SUPPLIES

Verbruiksgoederen opslaan

Correcte opslag

1. Bewaar de verbruiksgoederen op een plaats die aan de volgende voorwaarden voldoet:
 - schoon en droog,
 - stabiel van temperatuur,
 - niet blootgesteld aan direct zonlicht.
2. Bewaar papier in zijn verpakking en leg het horizontaal.
3. Papier dat in staande pakken of zonder verpakking wordt gebruikt, kan krullen of vochtig worden en vastlopen in het apparaat.

Tonercartridges opslaan

Bewaar een doos met nieuwe tonercartridges horizontaal. Bewaar ze niet staand. Het is mogelijk dat toner die staand opgeslagen is, zelfs na krachtig schudden van de cartridge niet gelijkmatig verdeeld wordt en in de cartridge blijft zonder naar buiten te vloeien.

Nietcartridge

De finisher en de nietfinisher vereisen de volgende nietcartridge:

MX-SCX2 (voor finisher)

Ongeveer 5000 per cartridge x 3 cartridges

MX-SCX3 (voor zadelsteekeenheid en nietfinisher)

Ongeveer 2000 per cartridge x 4 cartridges

AR-SC2 (voor finisher (voor MX-M850) en nietfinisher)

Ongeveer 5000 per cartridge x 3 cartridges

Levering van reserveonderdelen en verbruiksgoederen

De levering van reserveonderdelen voor de reparatie van het apparaat is gewaarborgd voor minstens 7 jaar na de stopzetting van de productie. Reserveonderdelen zijn onderdelen van de machine die defect kunnen geraken binnen de termijn van het normale gebruik van het product. Onderdelen die normaal langer meegaan dan de levensduur van het product worden niet als reserveonderdelen beschouwd. Verbruiksgoederen zijn eveneens leverbaar gedurende 7 jaar na de stopzetting van de productie.

SPECIFICATIES

Specificaties van het apparaat / kopieermachine

Naam	Digitaal Multifunctioneel Systeem MX-M850/MX-M950/MX-M1100	
Soort	Console	
Fotogeleidend type	OPC-trommel	
Afdrukmethode	Elektrofotografisch systeem (laser)	
Ontwikkelaarsysteem	Droge ontwikkeling met tweecomponenten magnetische borstel	
Fusersysteem	Hete rolen	
Scanresolutie	Glasplaat	600 x 300 dpi (standaard fabriekswaarden), 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
	Duplex single-pass invoereenheid (automatische documentinvoer)	600 x 300 dpi (standaard fabriekswaarden), 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
Afdrukresolutie	600 x 600 dpi	
Scangradatie	10 bits	
Afdrukgradatie	2 tonen (1 bit)	
Formaat/type originelen	Max. A3 (11" x 17") / vellen, ingebonden documenten	
Kopieeformaten	Maximum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Afdrukmarginen	Voorrand: 4 mm (11/64") of minder, onderrand: 4 mm (11/64") of minder, dichtste rand / verste rand: totaal 5 mm (13/64") of minder	
Opwarmtijd	240 seconden of minder (bij een kamertemperatuur van 23°C en nominale spanning)	
Tijd voor eerste kopie*	3,5 seconden (MX-M850) 3,0 seconden (MX-M950/MX-M1100) (Staande invoer van A4-vellen (8-1/2" x 11") uit 2de papierlade.)	
Kopieerverhoudingen	Variabel: 25% tot 400% in stappen van 1%, totaal 376 stappen (25% tot 200% bij gebruik van de automatische documentinvoer). Voorinstellingen: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% en 400% voor AB-formaten; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% en 400% voor inch-formaten. Men kan twee reductieverhoudingen en twee vergrotingsverhoudingen opslaan;	
Continu kopiëren	9999 kopieën	
Automatische origineelinvoer	See Automatische origineelinvoer	
Papierlade 1	Papierformaten: A4, 8-1/2" x 11" Papiergewicht: Normaal papier (60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. Bond tot 28 lbs. Bond)) Papiercapaciteit: 1200 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond)) Papiertypen: Door SHARP aanbevolen gewoon papier, kringlooppapier en gekleurd papier	
Papierlade 2	Papierformaten: A4, 8-1/2" x 11" Papiergewicht: Normaal papier (60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. Bond tot 28 lbs. Bond)) Papiercapaciteit: 800 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond)) Papiertypen: Door SHARP aanbevolen gewoon papier, kringlooppapier en gekleurd papier	

* De benodigde tijd voor de eerste kopie (FCOT) wordt gemeten terwijl het origineel gereed ligt op de glasplaat, de fuser op gebruikstemperatuur en de spiegelmotor op gebruikssnelheid is, in de zwart/witmodus.

Specificaties machine / kopieerapparaat (vervolg)

Papierlade 3	Papierformaten: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R (met automatische detectie van papierformaat.) Papiergewicht: Normaal papier (60 g/m² tot 105 g/m² (16 lbs. Bond tot 28 lbs. Bond)), zwaar papier (106 g/m² tot 205 g/m² (28 lbs. Bond tot 56 lbs. Index)) Papiercapaciteit: 500 vellen (80 g/m² (21 lbs. Bond)) Papiertypes: gewoon papier, gerecycleerd papier, gekleurd papier en zwaar papier aangeraden door SHARP
Papierlade 4	Papierformaten: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R (met automatische detectie van papierformaat.) Papierformaten kunnen ingevoerd worden.) Papiergewicht: Normaal papier (60 g/m² tot 105 g/m² (16 lbs. Bond tot 28 lbs. Bond)), zwaar papier (106 g/m² tot 205 g/m² (28 lbs. Bond tot 56 lbs. Index)) Papiercapaciteit: 500 vellen (80 g/m² (21 lbs. Bond)) Papiertypes: zwaar papier en transparanten aangeraden door SHARP, gerecycleerd papier, gekleur papier, zwaar papier, transparanten, tabpapierbladen en etiketenvellen
Duplexmodule	Papierformaten: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm Papiergewicht: Normaal papier (60 g/m² tot 105 g/m² (16 lbs. Bond tot 28 lbs. Bond)), zwaar papier (106 g/m² tot 205 g/m² (28 lbs. Bond tot 110 lbs. Index)) Papiertypes: gewoon papier, gerecycleerd papier, gekleurd papier en zwaar papier aangeraden door SHARP
Uitvoerlade (middelste lade)	Uitvoermethode: Uitvoer met bovenzijde naar boven of naar beneden Uitvoer capaciteit: 250 vellen (80 g/m² (21 lbs. Bond)) (Het maximaal aantal vellen dat kan worden opgeslagen is afhankelijk de omgevingscondities, het papier type en de opslagcondities van het gebruikte papier.)
Interfacepoort	LAN-connectiviteit: 10Base-T / 100Base-TX usb-connectiviteit: Type A-connector ondersteunt USB2.0 (volle snelheid) Type B-connector ondersteunt USB2.0 (hoge snelheid)
Vereiste netspanning	Lokale spanning ±10% (Raadpleeg het kenplaatje rechts onder aan de achterzijde van het apparaat voor de stroomvereisten)
Stroomafname	MX-M850: 1.87 kW + 0.4 kW (220-240V) MX-M950/MX-M1100: 3.07 kW (220-240V)
Afmetingen	1301 mm (B) x 771 mm (D) x 1518 mm (H) (51-13/64" (B) x 30-11/32" (D) x 59-3/4" (H)) (inclusief bedieningspaneel)
Gewicht	Ongeveer 300 kg (661,4 lbs.)
Globale afmetingen	1642 mm (B) x 771 mm (D) (64-5/8" (B) x 30-11/32" (D)) (met handinvoerlade uitgetrokken)

* Uitvoerlade (middelste lade) kan niet worden gebruikt als de finisher (MX-FNX5 of MX-FNX6) of de nietfinisher (MX-FNX7) geïnstalleerd is.


Continue kopieersnelheden*

Model	MX-M850	MX-M950	MX-M1100
Kopieerfactor	100% / Verkleind / Vergroot		
A3W, 12" x 18"	34 kopieën/min. (42 kopieën/min.)	36 kopieën/min. (48 kopieën/min.)	39 kopieën/min. (57 kopieën/min.)
A3, 8K	36 kopieën/min. (48 kopieën/min.)	38 kopieën/min. (53 kopieën/min.)	41 kopieën/min. (61 kopieën/min.)
11" x 17"	36 copie/min. (47 copie/min.)	38 copie/min. (51 copie/min.)	41 copie/min. (59 copie/min.)
B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13"	45 kopieën/min. (54 kopieën/min.)	47 kopieën/min. (59 kopieën/min.)	50 kopieën/min. (68 kopieën/min.)
A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K	85 kopieën/min. (85 kopieën/min.)	95 kopieën/min. (95 kopieën/min.)	110 kopieën/min. (110 kopieën/min.)
A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16KR	57 kopieën/min. (64 kopieën/min.)	59 kopieën/min. (70 kopieën/min.)	63 kopieën/min. (79 kopieën/min.)

* Kopieersnelheid tijdens uitvoer van de tweede kopie en de volgende kopieën tijdens de voortdurende kopieergang van één zijde van dezelfde bladzijde, zonder gestaffelde uitvoer. Het cijfer tussen haakjes () is de waarde wanneer de functie voor uitvoer in omgekeerde volgorde gebruikt wordt.

Bedrijfsomgeving

(Vochtigheid)

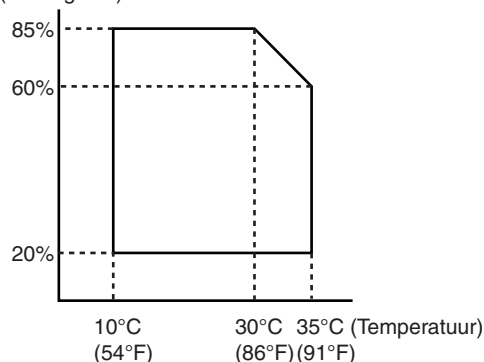

Akoestische geluidsemmissie (meting overeenkomstig ISO7779)

Geluidsvermogeniveau L _{WA}			
Model		MX-M850/MX-M950/MX-M1100	MX-M1100
Printfunctie		7,3 B	7,3 B
Standby-functie		5,2 B	5,2 B
Geluidsniveau L _{pA} (werkelijke meting)			
Model		MX-M850/MX-M950	MX-M1100
Printfunctie	Posizioni spettatore	61dB(A)	61dB(A)
	Posizione operatore	67db(A)	67db(A)
Standby-functie	Posizioni spettatore	37dB(A)	37dB(A)
	Posizione operatore	45db(A)	44db(A)

* Geluidsemmissie met geïnstalleerde randapparaten.

Emissieconcentratie (meting conform RAL-UZ62: uitgave jan.

Ozon	0,02 mg/m ³ of minder
Stof	0,075 mg/m ³ of minder
Styreen	0,07 mg/m ³ of minder

Specificaties automatische origineelinvoer

Origineelformaten	A3 tot A5, 11" x 17" tot 8-1/2" x 11", lang papier (maximumbreedte 297 mm (11-45/64") x maximumlengte 800 mm (31-31/64"), scanning in mono 2-modus van één zijde is enkel mogelijk in de modi fax en beeldscan)
Origineel gewicht	Eenzijdig 38 g/m ² tot 205 g/m ² (12 lbs. Bond tot 110 lbs. Index)) (Papiergewichten van 38 g/m ² (12 lbs. Bond) tot 49 g/m ² (13 lbs. Bond) veeisen gebruik van trage scanmodus.) Tweezijdig 52 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index)
Capaciteit	250 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond)) Maximale setapelhoogte van 32,5 mm (1-9/32")

Specificaties hogecapaciteitsladen (MX-LCX4)

Model	MX-LCX4
Papierformaten	A4W, A4, B5, A5R, 9" x 12", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R
Papiergewicht	Bovenste lade: 52 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index) Middelste lade: 52 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index) Onderste lade: 52 g/m ² tot 163 g/m ² (16 lbs. Bond tot 65 lbs. Index)
Papiertypen	Bovenste lade: 1000 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond)) Middelste lade: 1000 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond)) Onderste lade: 2550 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond))
Papiercapaciteit	Gewoon papier, gerecycleerd papier, gekleurd papier, zwaar papier, licht papier, transparanten, tabpapierbladen (bovenste lade, middelste lade), etikettenvellen (middelste lade), aangeraden door SHARP
Stroomtoevoer	Geleverd door de machine
Afmetingen	540 mm (B) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (21-17/64" (B) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))
Gewicht	Ongeveer 88 kg (194,1 lbs.)
Totale afmeting wanneer bevestigd aan de machine	1410 mm (B) x 771 mm (D) (55-1/2" (B) x 30-11/32" (D))

Specificaties hogecapaciteitsladen (MX-LCX5)

Model	MX-LCX5*
Papierformaten	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (met automatische detectie van papierformaat.)
Papiergewicht	Bovenste lade: 52 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index) Middelste lade: 52 g/m ² tot 300 g/m ² (16 lbs. Bond tot 170 lbs. Index) Onderste lade: 52 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index)
Papiertypen	Bovenste lade: 1000 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond)) Middelste lade: 2000 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond)) Onderste lade: 1000 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond))
Papiercapaciteit	Gewoon papier, gerecycleerd papier, gekleurd papier, zwaar papier, licht papier, transparanten, tabpapierbladen (bovenste lade, middelste lade), etikettenvellen (middelste lade), aangeraden door SHARP
Stroomtoevoer	Geleverd door de machine
Afmetingen	880 mm (B) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (34-41/64" (B) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))
Gewicht	Ongeveer 165 kg (363,8 lbs.)
Totale afmeting wanneer bevestigd aan de machine	1755 mm (B) x 771 mm (D) (69-5/64" (B) x 30-11/32" (D))

* MX-LCX5 kan niet worden geïnstalleerd als de finisher (MX-FNX6) of de nietfinisher (MX-FNX7) geïnstalleerd is.

Specificaties handinvoer (voor hogecapaciteitsladen)

Model	MX-MFX2*1
Papierformaten*2	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (met automatische detectie van papierformaat.) Papierformaten kunnen ingevoerd worden.)
Papiergewicht	52 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index))
Papiertypen	500 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond))*3
Papiercapaciteit	Gewoon papier, gerecycleerd papier, gekleurd papier, zwaar papier, licht papier, transparanten, tabpapierbladen, aangeraden door SHARP
Stroomtoevoer	Uit de hogecapaciteitsladen
Afmetingen	710 mm (B) x 560 mm (D) x 210 mm (H) (27-61/64" (B) x 22-3/64" (D) x 8-17/64" (H))
Gewicht	Ongeveer 18 kg (39,7 lbs.)

*1 Hogecapaciteitsladen (MX-LCX4 of MX-LCX5) moeten geïnstalleerd zijn.

*2 Wanneer hogecapaciteitsladen (MX-LCX4) geïnstalleerd zijn, kan men de volgende papierformaten niet gebruiken:

318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm

*3 Papier hoger dan 55 mm (2-11/64") kan niet geladen worden.

Specificaties hogecapaciteitslade (MX-LCX6)

Model	MX-LCX6*
Papierformaten	A4, 8-1/2" x 11"
Papiergewicht	60 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index))
Papiertypen	3500 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond))
Papiercapaciteit	Gewoon papier, gerecycleerd papier, gekleurd papier en zwaar papier, aangeraden door SHARP
Stroomtoevoer	Geleverd door de machine
Afmetingen	376 mm (B) x 554 mm (D) x 523 mm (H) (14-13/16" (B) x 21-13/16" (D) x 20-19/32" (H))
Gewicht	Ongeveer 28 kg (61,8 lbs.)
Totale afmeting wanneer bevestigd aan de machine	1031 mm (B) x 771 mm (D) (15-13/64" (B) x 30-11/32" (D)) (Afmetingen wanneer ook de handinvoer (MX-MFX1) geïnstalleerd is).

* Vereist de handinvoer (MX-MFX1).

Specificaties hogecapaciteitslade (MX-LCX3N)

Model	MX-LCX3N*
Papierformaten	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11" 8-1/2" x 11"R
Papiergewicht	60 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index))
Papiertypen	3000 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond))
Papiercapaciteit	Gewoon papier, gerecycleerd papier, gekleurd papier en zwaar papier, aangeraden door SHARP
Stroomtoevoer	Geleverd door de machine
Afmetingen	700 mm (B) x 588 mm (D) x 522 mm (H) (27-9/16" (B) x 23-9/64" (D) x 20-35/64" (H))
Gewicht	Ongeveer 50 kg (110,3 lbs.)
Totale afmeting wanneer bevestigd aan de machine	1571 mm (B) x 771 mm (D) (61-13/64" (B) x 30-11/32" (D))

* Kan niet op de MX-M850 geïnstalleerd worden. Vereist ook de handinvoer (MX-MFX1).

Specificaties handinvoerlade

Model	MX-MFX1
Papierformaten	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16k, 16KR, (met automatische detectie van papierformaat. Papierformaat kan ingevoerd worden.)
Papiergewicht	60 g/m ² tot 300 g/m ² (16 lbs. Bond tot 170 lbs. Index))
Papiertypen	Standaardpapier 100 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond))
Papiercapaciteit	Gewoon papier, gerecycleerd papier, gekleurd papier, zwaar papier, licht papier, transparanten, tabpapierbladen en etikettenvellen, aangeraden door SHARP
Afmetingen	198.8 mm (B) x 503,5 mm (D) x 361,2 mm (H) (7-53/64" (B) x 19-53/64" (D) x 14-7/32" (H))
Gewicht	Ongeveer 5,1 kg (11,3 lb.)

Specificaties invoegeenheid

Model	MX-CFX2*
Papierformaten	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16k, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (met automatische detectie van papierformaat. Papierformaat kan ingevoerd worden.)
Papiergewicht	60 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index) (Bij invoer uit de hoofdeenheid, 52 g/m ² tot 300 g/m ² (16 lbs. Bond tot 170 lbs. Index))
Papiertypen	Standaardpapier 200 vellen (80 g/m ² (21 lbs. Bond) (Zowel bovenste als onderste lade)
Stroomtoevoer	Geleverd door de machine
Afmetingen	540 mm (B) x 730 mm (D) x 1270 mm (H) (21-17/64" (B) x 28-47/64" (D) x 49-63/64" (H))
Gewicht	Ongeveer 45 kg (99,3 lbs.)

* Vereist installatie van de finisher (MX-FNX5).

Specificaties finisher

Model		MX-FNX5	
Papierformaten*1		A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16k, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm	
Papiergewicht		Bovenste lade 52 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index) Stafellade: 52 g/m ² tot 300 g/m ² (16 lbs. Bond tot 170 lbs. Index)	
Functies		Zonder nieten, met nieten	
Lade-capaciteit*2	Bovenste lade	500 vellen (A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 225 mm) 250 vellen (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 318 mm x 469 mm, 312 mm x 440 mm, 320 mm x 450 mm) Gevouwen papier 30 vellen (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R)	
	Stafellade*3	Zonder nieten: 3000 vellen (A4, B5, 8-1/2" x 11") 1500 vellen (A3, B4, A4W, A4R, B5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 225 mm) 1000 vellen (A3W, 12" x 18", 318 mm x 469 mm, 312 mm x 440 mm, 320 mm x 450 mm) 500 vellen (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) 100 vellen (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) Gevouwen papier 30 vellen (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R)	Nieten: 200 sets of 3000 vellen (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 150 sets of 1500 vellen (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K)
Stroomtoevoer		Geleverd door de machine	
Afmetingen		800 mm (B) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (31-31/64" (B) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H)) (Met uitvoerlade opgeslagen)	
Gewicht		Ongeveer 72,8 kg (160,5 lbs.)	
Totale afmeting wanneer bevestigd aan de machine		2101 mm (D) x 771 mm (D) (82-11/16" (B) x 30-11/32" (D))	
Nietgedeelte			
Papierformaat voor het nieten		A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Vier nietposities: één nietje in de linkerbenedenhoek, één nietje in de linkerbovenhoek, een schuin nietje in de linkerbovenhoek en twee nietjes.)	
Papiergewicht voor nieten		60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. Bond tot 28 lbs. Bond)	
Maximum aantal vellen voor nieten*4		100 vellen (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) 50 vellen (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR) (50 vellen als de vellen dezelfde breedte hebben, maar een verschillende lengte.)	

*1 Formaten A5 en 5-1/2" x 8-1/2" moeten uit de invoegeenheid ingevoerd worden.

*2 De capaciteit van de lade gaat uit van een papiergewicht van 80 g/m² (21 lbs. Bond). Het maximaal aantal vellen dat kan worden opgeslagen is afhankelijk de omgevingscondities, het papiertype en de opslagcondities van het gebruikte papier.

*3 U kunt tot 50 vellen nieten wanneer de vellen even breed zijn maar in lengte verschillen (A3 en A4, B4 en B5, 11" x 17" en 8-1/2" x 11"). In dit geval kunnen tot 30 sets naar de staffellade uitgevoerd worden.

*4 Het maximale aantal vellen voor nieten gaat uit van een papiergewicht van 80 g/m² (21 lbs. Bond) en omvat twee omslagvellen van 205 g/m² (110 lbs. Index). Als gevouwen papier gebruikt wordt, komt een gevouwen vel overeen met 10 gewone vellen.

Specificatie finisher (voor MX-M850)

Model		MX-FNX6*1	
Papierformaten		A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm	
Papiergewicht		Bovenste lade 52 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index) Stafellade: 52 g/m ² tot 300 g/m ² (16 lbs. Bond tot 170 lbs. Index)	
Functies		Zonder nieten, met nieten	
Lade-capaciteit*2	Bovenste lade	250 vellen (A4, 8-1/2" x 11" of kleiner) 50 vellen (B4, 8-1/2" x 14" of groter)	
	Staffellade*3,4	Zonder nieten: 3000 vellen (A4, 8-1/2" x 11") 1500 vellen (A3W, A3, B4, A4W, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm) 100 vellen (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	Nieten: 150 sets of 3000 vellen (A4, 8-1/2" x 11") 100 sets of 1500 vellen (A4R, B5, 8-1/2" x 11"R) 100 sets of 990 vellen (A3, B4, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR)
Stroomtoevoer		Geleverd door de machine	
Afmetingen		657 mm (B) x 613 mm (D) x 960 mm (H) (25-55/64" (B) x 24-1/8" (D) x 37-25/32" (H))	
Gewicht		Ongeveer 45,9 kg (101,2 lbs.)	
Totale afmeting wanneer bevestigd aan de machine		1957.5 mm (D) x 771 mm (D) (77-3/64" (B) x 30-11/32" (D))	
Nietgedeelte			
Papierformaat voor het nieten		A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Vier nietposities: één nietje in de linkerbenedenhoek, één nietje in de linkerbovenhoek, een schuin nietje in de linkerbovenhoek en twee nietjes.)	
Papiergewicht voor nieten		60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. Bond tot 28 lbs. Bond)	
Maximum aantal vellen voor nieten*4,5		50 vellen (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) 30 vellen (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR) (30 vellen als de vellen dezelfde breedte hebben, maar een verschillende lengte.)	

*1 Kan niet op de MX-M850 geïnstalleerd worden. MX-FNX6 kan niet worden geïnstalleerd als de hogecapaciteitslade (MX-LCX5) geïnstalleerd is.

*2 De capaciteit van de lade gaat uit van een papiergewicht van 80 g/m² (21 lbs. Bond). Het maximaal aantal vellen dat kan worden opgeslagen is afhankelijk de omgevingscondities, het papiertype en de opslagcondities van het gebruikte papier.

*3 De staffelfunctie kan niet worden gebruikt met papierformaat A5R of 5-1/2" x 8-1/2"R.

*4 U kunt tot 30 vellen nieten wanneer de vellen even breed zijn maar in lengte verschillen (A3 en A4, B4 en B5, 11" x 17" en 8-1/2" x 11"). In dit geval kunnen tot 50 sets naar de staffellade uitgevoerd worden.

*5 Het maximale aantal vellen voor nieten gaat uit van een papiergewicht van 80 g/m² (21 lbs. Bond) en omvat twee omslagvellen van 176 g/m² (65 lbs. Omslag).

Specificaties nietfinisher

Model		MX-FNX7*1	
Papierformaten		A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm	
Papiergewicht		Bovenste lade 52 g/m ² tot 205 g/m ² (16 lbs. Bond tot 110 lbs. Index) Staffellade: 52 g/m ² tot 300 g/m ² (16 lbs. Bond tot 170 lbs. Index)	
Functies		Zonder nieten, met nieten, zadelsteek	
Lade-capaciteit*2	Bovenste lade	250 vellen (A4, 8-1/2" x 11" of kleiner) 50 vellen (B4, 8-1/2" x 14" of groter)	
	Staffellade*3,4	Zonder nieten: 2000 vellen (A4, 8-1/2" x 11") 1000 vellen (A3W, A3, B4, A4W, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm) 100 vellen (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	Nieten: 150 sets of 1950 vellen (A4, 8-1/2" x 11") 100 sets of 1000 vellen (A4R, B5, 8-1/2" x 11"R) 100 sets of 990 vellen (A3, B4, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR)
Stroomtoevoer		Geleverd door de machine	
Afmetingen		657 mm (B) x 613 mm (D) x 960 mm (H) (25-55/64" (B) x 24-1/8" (D) x 37-25/32" (H))	
Gewicht		Ongeveer 60,5 kg (133.4 lbs.)	
Totale afmeting wanneer bevestigd aan de machine		1957.5 mm (D) x 771 mm (D) (77-3/64" (B) x 30-11/32" (D))	
Nietgedeelte			
Papierformaat voor het nieten		A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Vier nietposities: één nietje in de linkerbenedenhoek, één nietje in de linkerbovenhoek, een schuin nietje in de linkerbovenhoek en twee nietjes.)	
Papiergewicht voor nieten		60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. Bond tot 28 lbs. Bond)	
Maximum aantal vellen voor nieten*4,5		50 vellen (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), 30 vellen (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR) (30 vellen als de vellen dezelfde breedte hebben, maar een verschillende lengte.)	
Zadelsteekgedeelte			
Nietmethode		Vouw in tweeën en niet in twee plaatsen op de middenlijn	
Vouwpositie		Vouw op middenlijn (kan worden aangepast met Systeeminstellingen)	
Papierformaat voor het nieten met zadelsteek		A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R	
Toegelaten papiergewicht voor het nieten met zadelsteek		60 g/m ² tot 90 g/m ² (16 lbs. Bond tot 24 lbs. Bond) (Voor omslagvellen kan papier tot 176 g/m ² (65 lbs. Omslag) worden gebruikt.)	
Aantal vellen voor nieten met zadelsteek / Aantal sets		Maximum: 15 vellen / 10 sets (11 tot 15 vellen), 15 sets (6 tot 10 vellen), 30 sets (2 tot 5 vellen)	

*1 Kan niet op de MX-M850 geïnstalleerd worden. MX-FNX7 kan niet worden geïnstalleerd als de hogecapaciteitslade (MX-LCX5) geïnstalleerd is.

*2 De capaciteit van de lade gaat uit van een papiergewicht van 80 g/m² (21 lbs. Bond). Het maximaal aantal vellen dat kan worden opgeslagen is afhankelijk de omgevingscondities, het papertype en de opslagcondities van het gebruikte papier.

*3 De staffelfunctie kan niet worden gebruikt met papierformaat A5R of 5-1/2" x 8-1/2"R.

*4 U kunt tot 30 vellen nieten wanneer de vellen even breed zijn maar in lengte verschillen (A3 en A4, B4 en B5, 11" x 17" en 8-1/2" x 11"). In dit geval kunnen tot 50 sets naar de staffellade uitgevoerd worden.

*5 Het maximale aantal vellen voor nieten gaat uit van een papiergewicht van 80 g/m² (21 lbs. Bond) en omvat twee omslagvellen van 176 g/m² (65 lbs. Omslag).

Specificaties perforatiemodule (voor MX-FNX5)

Model	MX-PNX3A*	MX-PNX3B*	MX-PNX3C*	MX-PNX3D*
Perforeren	3 gaten / 2 gaten (manueel schakelen)	3 gaten / 2 gaten (manueel schakelen)	4 gaten / 2 gaten (manueel schakelen)	4 gaten, breed
Toegelaten papierformaat voor het perforeren	3 gaten: A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K 2 gaten: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K, 16KR	3 gaten: A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 2 gaten: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2",	4 gaten: A3, B4, A4, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 2 gaten: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Gewicht van papier dat kan worden geperforeerd	52 g/m ² tot 176 g/m ² (16 lbs. Bond tot 65 lbs. Klep)			
Stroomtoevoer	Geleverd door de finisher			
Afmetingen	142 mm (B) x 456 mm (D) x 92 mm (H) (5-19/32" (B) x 17-61/64" (D) x 3-5/8" (H))			
Gewicht	Ongeveer 3,1 kg (6,9 lbs.)			

* Kan op de finisher (MX-FNX5) geïnstalleerd worden.

Opmerking:

Speciale media, zoals transparanten en etikettenvellen kunnen niet worden geniet of geperforeerd.

Specificaties perforatiemodule (voor MX-FNX6 of MX-FNX7)

Model	MX-PNX4A*	MX-PNX4B*	MX-PNX4C*	MX-PNX4D*
Perforeren	2 gaten	3 gaten / 2 gaten (manueel schakelen)	4 gaten / 2 gaten (manueel schakelen)	4 gaten, breed
Toegelaten papierformaat voor het perforeren	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	3 gaten: A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 2 gaten: A3, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R,	4 gaten: A3, B4, A4, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 2 gaten: A3, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R	A3, B4, A4, A4R, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Gewicht van papier dat kan worden geperforeerd	52 g/m ² tot 163 g/m ² (16 lbs. Bond tot 90 lbs. Index)			
Stroomtoevoer	Geleverd uit finisher (voor MX-M850) / nietfinisher			
Afmetingen	95 mm (B) x 560 mm (D) x 170 mm (H) (3-3/4" (B) x 22-3/64" (D) x 6-45/64" (H))			
Gewicht	Ongeveer 1,3 kg (2,9 lbs.)			

* Kan geïnstalleerd worden op de finisher (MX-FNX6) of de nietfinisher (MX-FNX7).

Opmerking:

Speciale media, zoals transparanten en etikettenvellen kunnen niet worden geniet of geperforeerd.

Specificaties zadelsteekeenheid

Model	MX-FNX8*1
Papierformaten*2	A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm
Papiergewicht	52 g/m ² tot 300 g/m ² (16 lbs. Bond tot 170 lbs. Index)
Stroomtoevoer	Geleverd door de machine
Afmetingen	600 mm (B) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (23-5/8" (B) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))
Gewicht	Ongeveer 65 kg (143,4 lbs.)
Zadelsteekgedeelte	
Nietmethode	Vouw in tweeën en niet in twee plaatsen op de middenlijn
Vouwpositie	Vouw op middenlijn (kan worden aangepast met Systeeminstellingen)
Papierformaat voor het nieten met zadelsteek	A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R
Toegelaten papiergewicht voor het nieten met zadelsteek	60 g/m ² tot 90 g/m ² (16 lbs. Bond tot 24 lbs. Bond)(Voor omslagvellen kan papier tot 176g /m ² (65lbs. Omslag) worden gebruikt.)
Aantal vellen voor nieten met zadelsteek / Aantal sets	Maximum: 15 vellen / 10 sets (11 tot 15 vellen), 15 sets (6 tot 10 vellen), 30 sets (2 tot 5 vellen)

*1 Vereist installatie van de finisher (MX-FNX5).

*2 Formaten A5 en 5-1/2" x 8-1/2" moeten uit de invoegeenheid ingevoerd worden.

Specificaties vouweenheid

Model	MX-FDX1*1
Papierformaten*2	A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm
Papiergewicht	52 g/m ² tot 300 g/m ² (16 lbs. Bond tot 170 lbs. Index)
Stroomtoevoer	Geleverd door de machine*3
Afmetingen	177 mm (B) x 620 mm (D) x 980 mm (H) (6-31/32" (B) x 24-13/32" (D) x 38-37/64" (H))
Gewicht	Ongeveer 55 kg (121,3 lbs.)
Vouwsectie*4:	
Vouwsnelheid	50 vellen/min (A4R, 8-1/2" x 11"R)
Papierformaten	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R
Papiergewicht	60 g/m ² tot 90 g/m ² (16 lbs. Bond tot 24 lbs. Bond)
Vouwstijl	Harmonicavouw

*1 Vereist installatie van de finisher (MX-FNX5).

*2 Formaten A5 en 5-1/2" x 8-1/2" moeten uit de invoegeenheid ingevoerd worden.

*3 Het stroomsnoer van dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met dit product.

*4 De vouwfunctie kan niet in combinatie met pamfletnieten of perforeren gebruikt worden.

Specificaties printer*1

Soort	Ingebouwd	
Continue afdruksnelheid	Zelfs als continue kopieersnelheid (Bij het doorlopend afdrukken van hetzelfde document op A4 (8-1/2" x 11") op gewoon papier in niet-offsetmodus, verwerkingstijd niet inbegrepen).	
Afdrukresolutie	600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi*2	
Printerdrivertype	PCL5e, PCL6, PostScript 3-compatibel*3	
Ondersteunde protocollen	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Ondersteunde besturingssystemen van de client-pc	Zie "SYSTEEMVEREISTEN CONTROLLEREN" in de Software-Installatiegids.	
Lettertypen	PCL5e, PCL6	80 Europese lettertypen, 28 barcodelettertypen*4, 1 bitmap-lettertype
	PostScript 3-compatibel*3	136 Europese lettertypen
Interfacepoort	LAN-verbinding: 10Base-T / 100Base-TX USB-connectiviteit: Ondersteunt USB 2.0 (Hoge snelheid)*5	
Geheugen	1 GB (De printeruitbreidingskaart bevat 512 MB uitbreidingsgeheugen.)	
Printzone	Volledige pagina, met uitzondering van een marge van 4,2 mm (11/64") aan elke rand. De werkelijke printzone kan verschillen volgens het printerstuurprogramma en de softwaretoepassing.	

*1 De printeruitbreidingskaart (MX-PBX2) is noodzakelijk om de printerfunctie te kunnen gebruiken.

*2 600 x 600 dpi wanneer het PCL5e-printerstuurprogramma gebruikt wordt.

*3 Wanneer de PS3-uitbreidingskit (MX-PKX4) geïnstalleerd is en de machine als PostScript-printer gebruikt wordt.

*4 Barcode fontkit (AR-PF1) kræves.

*5 De ondersteunde besturingssystemen zijn Windows 2000/XP/Vista.

Soort	Ingebouwd
-------	-----------

- *1 De netwerkscanner-uitbreidingskit (MX-NSX1) is vereist.
- *2 De internetfaxuitbreidingskit (MX-FWX1) is vereist.
- *3 U hebt de kleuruitbreidingskit (MX-EBX1) nodig om een origineel in vierkleuren te scannen.
- *4 De ondersteunde besturingssystemen hangen af van de verzendmethode. Voor Scannen naar Desktop worden Windows 98 Second Edition / Me / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition / Vista ondersteund. Voor Scannen naar Netwerkmapij worden Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition / 2000 Server / Server 2003 / Vista ondersteund.
- *5 Totaal aantal bestemmingen (Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar desktop, Scannen naar netwerkmapij, Internet Fax, Fax, en Groep)

Specificaties van de fax

Model	MX-FXX1	
Geschikte telefoonlijn	Openbaar geschakeld telefoonnet, PBX	
Scanresolutie (ondersteunt ITU-T standaarden)	8 x 3,85 lijnen/mm (standaard), 8 x 7,7 lijnen/mm (fijn, fijn-halftoon), 8 x 15,4 lijnen/mm (extra fijn, extra fijn - halftoon), 16 x 15,4 lijnen/mm (ultrafijn, ultrafijn - halftoon)	
Verzendsnelheid	33,6 kbps tot 2,4 kbps Automatische uitwijkfaciliteit	
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG	
Verzendfuncties	Super G3, G3 (de machine kan uitsluiten faxberichten ontvangen en versturen naar machines die G3 of Super G3 ondersteunen)	
Invoer documentformaat	AB-formaten: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R Inch-formaten: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A4, A4R Lange originelen (max. breedte 297 mm (11-45/64") x max. lengte 800 mm (31-31/64") kunnen verzonden worden met de automatische origineelinvoerlade. Eén zijde scannen is mogelijk.)	
Papierformaten	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	
Overdrachtstijd*1	Ongeveer 2 seconden (Super G3 mode/33,6 kbps, JBIG) Ongeveer 6 seconden (G3 ECM mode/14,4 kbps)	
Stroomtoevoer	Geleverd door de machine	
Afmetingen	285 mm (B) x 66 mm (D) x 213 mm (H) (11-7/32" (B) x 2-39/64" (D) x 8-25/64" (H))	
Gewicht	Ongeveer 1,6 kg (3,5 lbs.)	
Bijzonderheden	Extra telefoonaansluiting	Mogelijk (1 telefoon)
	Aantal one-touch-toetsen voor het opslaan van bestemmingen*2	Maximaal aantal toetsen: 999
	Aantal bestemmingen dat per groep kan worden opgeslagen (1 toets)*2	Maximum aantal bestemmingen in één groep (1 toets): 500
	Timer verzending	Ja
	Programmafunctie	Ja (48 programma's)
	Verzending met F-code	Onderstunde signalen (SUB/SEP (subadres) en SID/PWD (pascode) kunnen worden verzonden/ontvangen)
	Beeldgeheugen	8 MB standaard

*1 De verzendsnelheid voor een A4 of 8-1/2" x 11" document met ongeveer 700 letters bij een standaard resolutie (8 x 3,85 lijnen/mm) verzonden in hoge snelheidmodus is 33,6 kbps (JBIG) of 14,4 kbps. Dit betreft alleen de tijd die nodig is voor de verzending van de beeldinformatie; de tijd die nodig is voor de verzending van protocolsignalen is niet inbegrepen. Werkelijke verzendtijden variëren afhankelijk van de inhoud van een document, het type van de ontvangende machine en de conditie van de telefoonverbinding.

*2 Totaal aantal bestemmingen (Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar bureaublad, Scannen naar netwerkmap, Internetfax, Fax en

INFORMATIE OVER VERWIJDERING

A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

1. In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren. *) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie. Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien. Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.



Let op: Uw product is van dit merkteken voorzien. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure. Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van www.swico.ch or www.sens.ch.

B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven

1. In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien: Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt. Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Administrator

Name:

Contact at:



Informatie die de beheerder van het apparaat nodig heeft, wordt afgedrukt op de achterkant van deze pagina.

(Haal deze pagina uit de handleiding en bewaar hem op een veilige plaats. Bovendien vult u de naam en contactgegevens van de beheerder in de ruimten links in.)

AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT

(Haal deze pagina uit de handleiding en bewaar hem op een veilige plaats.)

Wachtwoorden af fabriek

Om toegang te krijgen tot de systeeminstellingen heeft de beheerder een wachtwoord nodig om zich aan te melden met administratorrechten. De systeeminstellingen kunnen zowel op de webpagina's als via het bedieningspaneel worden geconfigureerd. Het wachtwoord is eveneens vereist voor het openen van de systeeminstellingen met de webpagina's.

Beheerderswachtwoord af fabriek

Fabrieksinstelling: admin

Sla een nieuw wachtwoord voor de beheerder op zodra de machine is geïnstalleerd.

Als het wachtwoord van de beheerder is gewijzigd, moet dit nieuwe wachtwoord het in de fabriek ingestelde wachtwoord vervangen. Zorg dat u het nieuwe wachtwoord niet vergeet.

Wachtwoorden af fabriek (webpagina's)

Er zijn twee standaardaccounts ingesteld in de fabriek: "Beheerder" en "Gebruiker". Degene die zich aanmeldt als "Beheerder" mag alle instellingen op de webpagina's configureren. Daarnaast kan een beheerder de toegang tot andere instellingen beperken door gebruikersaccounts in te stellen.

De wachtwoorden af fabriek worden hieronder genoemd.

	Standaardaccount af fabriek	Wachtwoord af fabriek
Gebruiker	users	users
Beheerder	admin	admin

Alle verzonden en ontvangen gegevens doorsturen naar de beheerder (documentbeheerfunctie)

Met deze functie kunt u alle door het apparaat ontvangen en verzonden gegevens doorzenden naar een opgegeven bestemming (Scannen naar E-mail-adres, Scannen naar FTP-bestemming, Scannen naar netwerkmap-bestemming of Scannen naar desktop-bestemming).

Met deze functie kan de beheerder van het apparaat alle verzonden en ontvangen gegevens archiveren.

Als u de documentbeheerinstellingen wilt configureren, klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Documentbeheerfunctie] in het menu van de webpagina. (Beheerderrechten zijn vereist.)

Opmerking:

- De instellingen voor bestandsindeling, belichting en resolutie van de verzonden en ontvangen gegevens blijven gelden wanneer de internetfax wordt doorgezonden.
- De functies hieronder kunnen niet worden gebruikt wanneer verzonden faxberichten worden doorgestuurd. In dat geval zullen de toets [Geheugen TX] en de toets [Direct TX] niet verschijnen.
Snelle onlineverzending, directe verzending, bellen met de speaker

Voor de gebruikers van de faxfunctie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Ontkoppel onmiddellijk telefoonapparatuur van uw telefoonlijn als deze niet naar behoren werkt. Defecte apparatuur kan schade veroorzaken aan het telefoonnetwerk.
- De AC contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig toegankelijk zijn.
- Installeer telefoonkabels nooit tijdens onweer.
- Installeer nooit contactdozen in vochtige omgevingen, tenzij de contactdoos speciaal bestemd is voor vochtige omgevingen.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoonbedrading of terminal aan, tenzij de telefoonlijn is losgekoppeld van de netwerkinterface.
- Wees voorzichtig tijdens het installeren of wijzigen van telefoonlijnen.
- Vermijd het gebruik van telefoons (met uitzondering van draadloze telefoons) tijdens onweer. Er bestaat gevaar op elektrische schokken als gevolg van weerlicht.
- Gebruik geen telefoon voor de melding van een gaslek terwijl u zich in de buurt van het lek bevindt.
- Installeer of gebruik de machine niet in de nabijheid van water of wanneer uzelf nat bent. Vermijd het morsen van vloeistoffen op de machine.
- BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Handelsmerkinformatie

De volgende handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken worden gebruikt samen met het apparaat, de randapparatuur en accessoires.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 en Internet Explorer® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.-{}-
- PostScript is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter en Safari zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator is een handelsmerk van Netscape Communications Corporation.
- Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, het Adobe PDF-logo en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.
- PCL is een gedeponeerd handelsmerk van de Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT en PowerPC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk is een gedeponeerd handelsmerk van Sharp Corporation.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun respectieve eigenaren.

Candid and Taffy are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond and Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco and New York are trademarks of Apple Computer Inc. and may be registered in certain jurisdictions. HGGothicB, HGMinchoL, HGP GothicB and HGPMinchoL are trademarks of Ricoh Company, Ltd. and may be registered in some jurisdictions. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Marigold and Oxford are trademarks of Arthur Baker and may be registered in some jurisdictions. Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Hoefler Text is a trademark of Johnathan Hoefler and may be registered in some jurisdictions. ITC is a trademark of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Agfa is a trademark of the Agfa-Gevaert Group and may be registered in certain jurisdictions. Intellifont, MicroType and UFST are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Macintosh and TrueType are trademarks of Apple Computer Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries. PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated and may be registered in some jurisdictions. HP, PCL, FontSmart and LaserJet are trademarks of Hewlett-Packard Company and may be registered in some jurisdictions. The Type 1 processor resident in Monotype Imaging's UFST product is under license from Electronics For Imaging, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
SonninstraÙe 3, D-20097 Hamburg

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

GEPRINT IN FRANKRIJK
TINSH3763GHZZ

