

NU-JC Serie

NU-JC400B

400 W

De stijlvolle oplossing



Krachtige productkenmerken



Gegarandeerd positieve capaciteitstolerantie (0/+5 %)

MBB Multirailtechnologie
Verbeterde betrouwbaarheid
Hogere efficiëntie
Verminderde serieweerstand



Getest en gecertificeerd
VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730
CE
Veiligheidsklasse II, CE
Brandklasse C



Hoge panelefficiëntie 20,5 %
Fotovoltaïsche modules PERC met monokristallijne siliciumcellen



Halve-celtechnologie
Verbeterde prestaties bij schaduw
Lagere interne verliezen
Verlaagd hotspot-risico



Robuust productontwerp
PID-resistentietest met succes doorstaan
Test met zoutmist met succes doorstaan (IEC61701)
Test met ammoniak met succes doorstaan (IEC62716)
Test met stof en zand met succes doorstaan (IEC60068)

Uw zonne-energipartner voor het leven



60 jaar aan expertise op het gebied van zonne-energie



Vermogensgarantie



Productgarantie



Lokaal Sharp-supportteam in Europa



Al 50 miljoen fotovoltaïsche module geïnstalleerd



Tier 1 - BloombergNEF



Energy Solutions

SHARP
Be Original.

* Van toepassing op modules die binnen de EU en in de aanvullend vermelde landen zijn geïnstalleerd.
Raadpleeg de garantievoorwaarden voor uw regio alvorens u overgaat tot de aankoop.

Elektrische gegevens (STC)

NU-JC400B			
Maximaal vermogen	P_{max}	400	W_p
Nullastspanning	V_{oc}	37,29	V
Kortsluitstroom	I_{sc}	13,66	A
Voltage bij maximaal vermogen	V_{mpp}	30,92	V
Stroom bij maximaal vermogen	I_{mpp}	12,94	A
Paneelefficiëntie	η_m	20,5	%

STC = Standaardtestomstandigheden: bestralingsterkte 1.000 W/m², AM 1.5, cell temperature 25 °C.

Nominale elektrische eigenschappen vallen binnen ±10 % van de aangegeven I_{sc} - en V_{oc} -waarden en 0 tot +5 % van P_{max} .

Vermindering van de efficiëntie van een intringsverandering van 1.000 W/m² tot 200 W/m² ($T_{module} = 25$ °C) is minder dan 3 %.

Elektrische gegevens (NMOT)

NU-JC400B			
Maximaal vermogen	P_{max}	300,01	W_p
Nullastspanning	V_{oc}	35,34	V
Kortsluitstroom	I_{sc}	11,08	A
Voltage bij maximaal vermogen	V_{mpp}	28,82	V
Stroom bij maximaal vermogen	I_{mpp}	10,41	A

NMOT = Paneeltemperatuur nominaal gebruik: 42,5°C, bestralingsterkte 800 W/m², luchttemperatuur 20 °C, windsnelheid 1 m/s.

Mechanische gegevens

Lengte	1.722 mm
Breedte	1.134 mm
Diepte	35 mm
Gewicht	21,8 kg

Temperatuurcoëfficiënt

P_{max}	-0,341 %/°C
V_{oc}	-0,262 %/°C
I_{sc}	0,054 %/°C


Grenswaarden

Maximale systeemvoltage	1.000 V DC
Overbelastingsbeveiliging	25 A
Temperatuurbereik	-40 à 85 °C
Max. mechanische belasting (sneeuw/wind)	2.400 Pa
Geteste sneeuwbelasting (IEC61215-test doorstaan*)	5.400 Pa

Verpakkingsgegevens

Panelen per pallet	31 stuks
Palletafmeting (L × B × H)	1,75 m × 1,13 m × 1,25 m
Palletgewicht	Ca. 700 kg

Afmetingen (mm)

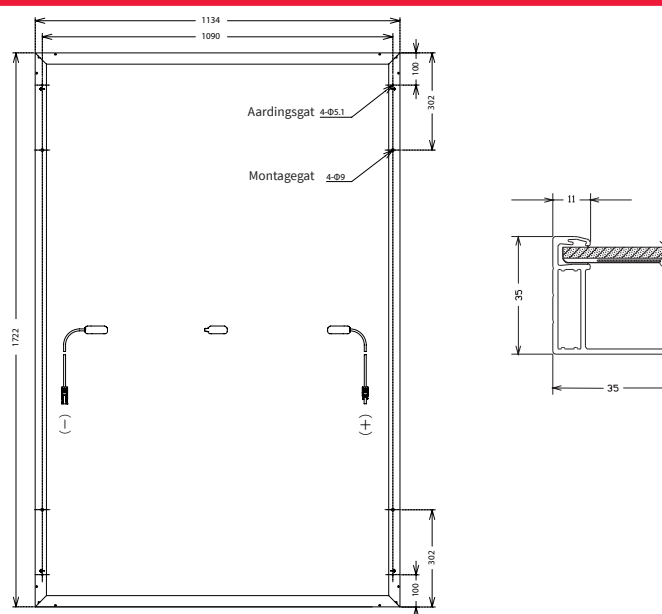

*Bekijk SHARP's installatiehandleiding voor details..

Algemene gegevens

Cellen	Halve cel mono, 182 mm × 91 mm, MBB, 2 strings van 54 cellen in serie
Glas voorzijde	Antireflecterende, hoog-transmissief, ijzerarm gehard glas, 3,2 mm
Frame	Geanodiseerde aluminiumlegering, zwart
Achterkant folie	Zwart
Kabel	Ø 4,0 mm ² , lengte 1.250 mm
Aansluitdoos	Beschermingsgraad IP68, 3 bypass-diodes
Connector	MC4 (Multi Contact, Stäubli), IP68