



MX-8090N / MX-7090N

Pro series lichte productieprintsystemen in kleur

www.sharp.nl
www.sharp.be
www.sharp.lu

SHARP
Be Original.

Productiviteit van een reproafdeling.

Buitengewone prestaties. Professionele functies. Beeldkwaliteit van wereldklasse. Dan weet je dat het een Sharp is.

Afdrukken zou niet moeilijk moeten zijn. En met de MX-8090N met een afdruksnelheid van 80 pagina's per minuut (ppm) en de MX-7090N met 70 ppm is het ook niet moeilijk. U kunt nu grote hoeveelheden documenten afdrukken met een professionele kwaliteit, on demand en heel snel, op uiteenlopende afdruk-media. Er is bovendien ook een 'eenvoudige' modus voor snelle productie van formulieren of documenten.

Kwalitatief vooraanstaande afdruktechnologie

Beide modellen bieden een uitstekende verwerking van media en hebben een hoge invoercapaciteit. Daarnaast hebben ze de unieke mogelijkheid om rechtstreeks documenten af te drukken, zonder witte rand aan de onder- en bovenzijde van het document in landscape formaat, wat operators helpt om snel inline brochures/boekjes volledig aflopend en van hoge kwaliteit te maken.

Plus: als u kiest voor een ingebouwde EFI Fiery-controller, kunt u de machine direct vanaf het grote 15,4 inch geïntegreerde

kleurentouchscreen bedienen. Dit betekent dat u geen ruimte hoeft op te offeren aan een extra pc naast de machine, externe server of speciaal meubilair. Ook kunnen we als alternatief het model van uw keuze voorzien van een externe Fiery-controller, waarmee u de volledige mogelijkheden van EFI-kleurenmanagement en workflow-automatiseringssoftware tot uw beschikking heeft. Aan u de keus.

Welke oplossing u ook kiest, de mogelijkheden en veelzijdigheid van deze krachtpaters op afdrukgebied zorgen voor professioneel uitziende documenten met snellere workflows en accurate kleurencontrole voor de hele werkgroep.



Modulair ontwerp

Het modulaire ontwerp heeft alles in zich. De uitgebreide reeks papierinvoer- en documentafwerkopties biedt u de mogelijkheid een enorme verscheidenheid aan opdrachten uit te voeren. Krachtige verwerkingstechnologie, volledig geïntegreerd met Adobe-technologie en Fiery SmartRIP, stelt u in staat sneller en met een grotere nauwkeurigheid aan de wensen te voldoen.

Daarbij komt dat het modulaire ontwerp ervoor zorgt dat de configuratie waar u nu voor kiest, eenvoudig kan worden aangepast als uw behoeften in de toekomst veranderen.

De standaard papierinvoer kan bijvoorbeeld worden uitgebreid naar 13.500 vel. Dit geeft u niet alleen een langere ononderbroken afdrukperiode met maximale productiviteit, maar u kunt ook de papierladen vullen met een grote verscheidenheid aan afdrukmedia, klaar om allerlei opdrachten uit te kunnen voeren zodra deze zich voordoen.

Van de lichtste tot de zwaarste afdrukmaterialen, van gecoat en ongecoat papier tot papier met reliëf, van de invoerlade tot de ontkrullenheid en de afwerkeenheden van uw keuze, Sharp's professionele range aan lichte productieprintsystmen in kleur zal aan al uw documentbehoeften voldoen.



Exceptionele kleuren. Moeiteloze bediening.

Ook als iedere deadline telt kunt u met Sharp de uitdaging aangaan.

We kennen de druk van deadlines. Daarom zijn de MX-8090N en MX-7090N zo gebouwd dat ze een grote verscheidenheid aan opdrachten in verschillende afdrumkomgevingen aan kunnen. Vervolgens hebben we ze uitgerust met een 15,4-inch-touchscreen in kleur, voor de intuïtieve multitouch-swipebediening van een geïntegreerde of externe Fiery-server.

Welk model u ook kiest, u kunt vertrouwen op een kleurenafdruksysteem van productieklaas met de prestaties, de veelzijdigheid en het gebruiksgemak die u nodig heeft om de meest veeleisende opdrachten te kunnen uitvoeren.


Eenvoudige productiviteit

De embedded controller vereenvoudigt het kleurenmanagement en het programmeren van printopdrachten met tools die makkelijk te begrijpen zijn. Vaardige operators zullen de geavanceerde functies zoals autotrapping

(automatische overdruk), standaard en aangepaste ICC-profielen, en RGB- naar CMYK-kleurconversie waarderen, maar ook de gewone gebruikers kunnen eenvoudig de RGB-kleurenbalans, de helderheid, het contrast en de verzadiging aanpassen.

Omdat Fiery-servers tegelijkertijd het spoelen, de RIP en het afdrucken kunnen regelen, kan het afdruksysteem op volle nominale snelheid draaien, onafhankelijk van de configuratie die u kiest. U zult merken dat de productiviteit in de reproafdeling verbeterd en dat de taken sneller dan ooit verlopen.



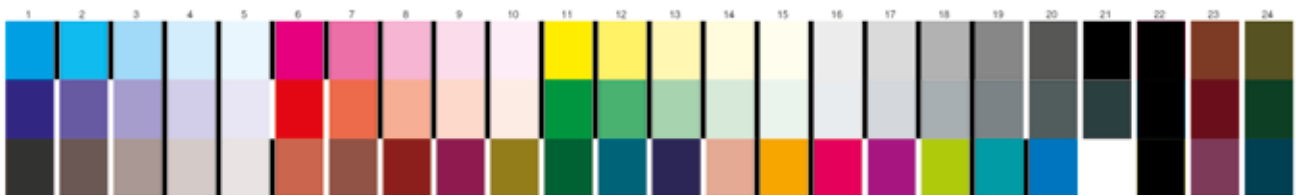

De kleurenwaaier kan worden gebruikt met de Fiery Colour Profiler* Suite om na te gaan of de afdrukeenheid overeenkomt met bedrijfs- of industriestandaarden zoals diverse ISO-standaarden.

Precieze, consistente kleur

Alle Fiery-servers zijn PANTONE® gecalibreerd om het best overeen te komen met alle PANTONE kleurschema's. De Fiery-kleurenmanagementtools voor het matchen van kleuren, het profileren, het voorbereiden en het oplossen van problemen garanderen de beste kleurconsistentie en nauwkeurigheid.

Toonaangevende technologie

Het veelvuldig bekroonde Fiery Command Workstation maakt het voor Mac- en pc-gebruikers, zowel lokaal als op afstand, eenvoudig om Fiery-servers te bedienen, kleuren te regelen, afdrukopdrachten in te dienen, afdrukvoorbeelden te bekijken voorafgaand aan het afdrukken, en nog veel meer.

Fiery-servers hebben een uitgebreide serie workflow- en kleurenmanagement-softwaretools die speciaal toegerust zijn voor grote repro-omgevingen, zodat u complete controle heeft over ieder deel van de productieworkflow.

*Om de Fogra strip te gebruiken dient u gebruik te maken van Colour Profiler Suite versie 4.6 of hoger.

Handige Variable Data Printing

Fiery-software is ook ideaal voor het creëren van persoonlijke communicatie met Variable Data Printing (VDP). Het is compatibel met alle VDP-protocollen, -talen en -applicaties, waardoor u kunt werken met de database autorisatie tool van uw keuze om statische en variabele elementen te creëren.



MX-PE13, externe Fiery-server.



MX-PE14, ingebouwde Fiery-server.



Zorg voor snelle, efficiënte workflows met Fiery Command WorkStation®

Totale productiviteit.

Van de grond af ontworpen met het oog op prestatie, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Maximale beschikbaarheid

Niemand houdt van onderbrekingen. Zowel met de MX-8090N als met de MX-7090N heeft u een machine die ontworpen is met het oog op totale productiviteit.

Een geavanceerd drievoudig luchtgedreven toevoersysteem zorgt voor een soepele papiertoevoer, zodat de afdruk-opdrachten probleemloos verlopen. Het geïntegreerde dubbelzijdig scannen gaat zo snel als nodig is met maar liefst 200 images per minuut. De grote en ook nog uit te breiden papiertoevoer maakt het mogelijk om met een gerust hart de grootste klussen aan te pakken. U kunt altijd meer papier en nieuwe toner toevoegen zonder de afdrukopdracht te hoeven onderbreken.

Ondertussen kunt u een verzameling maatwerkdocument-, -opdracht- en -afdruk materiaalprofielen opbouwen die u kunt oproepen om herhaalopdrachten nog sneller te kunnen verwerken.

Dit alles draagt bij aan de totale productiviteit en de professionele kwaliteit en zorgt voor het beste resultaat van uw investeringen.



Complexiteit eenvoudig gemaakt

Wat u kunt afdrukken? Bijna alles. Hoewel de MX-8090N en de MX-7090N extreem veel aankunnen, zijn ze toch verrassend eenvoudig in gebruik, met veel 'snelkeuze' instellingen om de gewone dagelijkse opdrachten te verzorgen.

Geavanceerde systeemarchitectuur en een snelle processor geven u de mogelijkheid om grote en complexe documenten snel en met een uitstekende kleurnauwkeurigheid af te drukken. Standaard zijn beide modellen voorzien van de Genuine Adobe PS3 suite om geavanceerde grafische applicaties te ondersteunen.

De mogelijkheid om boekjes bestaande uit 20 vel te maken met optioneel trimmen, de niet- en perforatiefunctie, de mogelijkheid om pagina's in te voegen, en verschillende vouwfuncties: alles kan worden geregeld, in een naadloze, soepele werkgang. En met het toonaangevende GBC SmartPunch-inline-perforatiesysteem en de professionele eenheid van Plockmatic voor het maken van brochures kunt u iedere uitdaging aan.



Robuuste veiligheid

Databeveiliging is de zorg van iedereen. Met nieuwe, strengere wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die strikte regels stelt aan eenieder die persoonlijke gegevens van ingezetenen van de EU verzamelt, opslaat of verwerkt, is het van belang dat ieder onderdeel van uw netwerk aan de regels voldoet. Daarbij horen ook printers.


De MX-8090N en de MX-7090N hebben meerdere robuuste en discrete beveiligingslagen. Krachtige versleuteling, netwerkprotocol-filtering, documentcontrole, activiteitenlogs, sterke wachtwoordbeveiliging en het beveiligd wissen van data werken allemaal samen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendommen beschermd worden, of u nu kopieert, scant of print.

Onberispelijke milieuaspecten

Zoals alle Sharp-afdruksystemen zijn de MX-8090N en de MX-7090N zo milieuvriendelijk mogelijk ontworpen en gebouwd.

De professionele range in lichte productiesystemen maakt gebruik van Sharp's geavanceerde micro-fijnetoner-technologie, wat zorgt voor een lager tonerverbruik, minder afval en langere vervangingsintervallen.

Onze producten worden verpakt in volledig te recyclen materialen, en verbruiksonderdelen met een langere levensduur, waardoor service-intervallen en storingen tot een minimum beperkt blijven. Ledlampjes in de scanner, een keur aan energiebesparende instellingen en een fuser die zichzelf kan uitschakelen helpen allemaal om een goede balans te krijgen tussen productiviteit en besparing op energieverbruik.

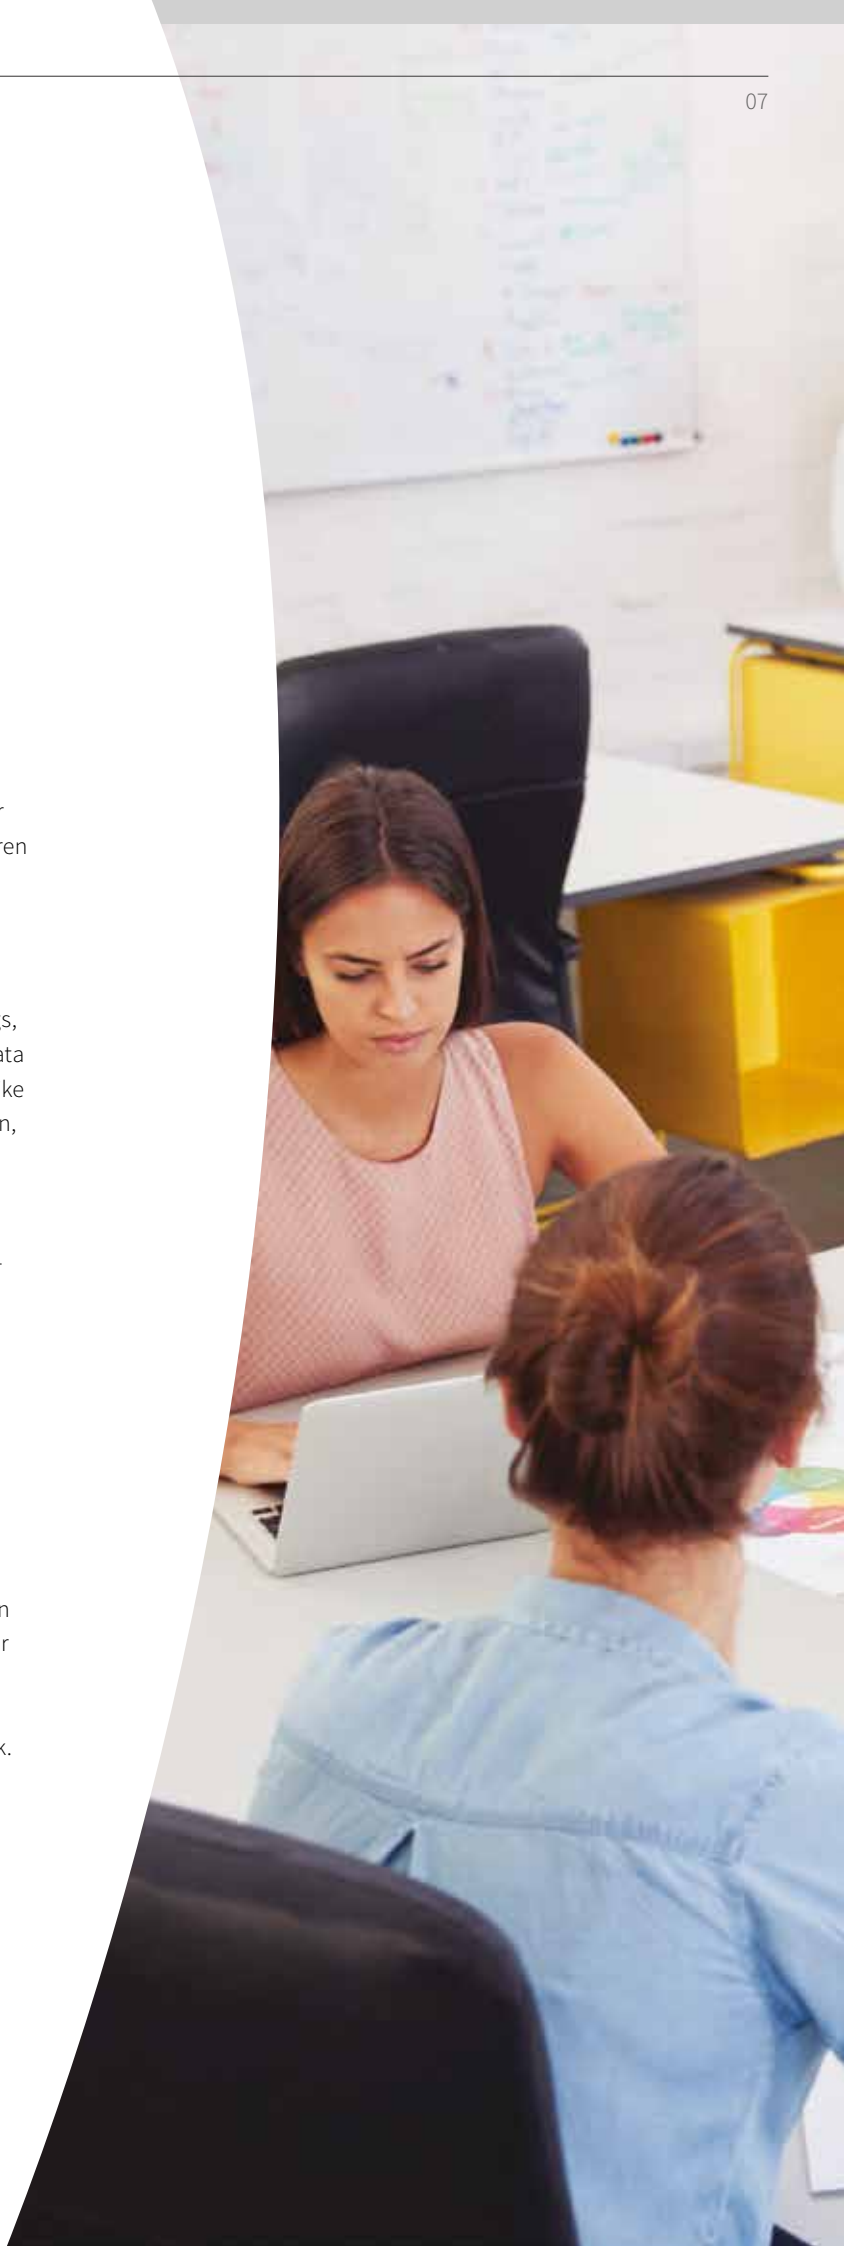

De juiste keus.

Of u nu een commerciële copyshop runt of de reproafdeling van een groot bedrijf leidt, er is altijd een configuratie die aan uw behoefte voldoet.

Als u op zoek bent naar een krachtig afdruksysteem op productieniveau, kies dan voor een MX-8090N of een MX-7090N met een ingebouwde Fiery-controller. Voor ultiem kleurenmanagement en ultieme workflowproductiviteit kiest u de externe Fiery-controller.



Basis allroundmachine.




Flexibel en veelzijdig.



Grote afdrukopdrachten.



Configuratie en opties

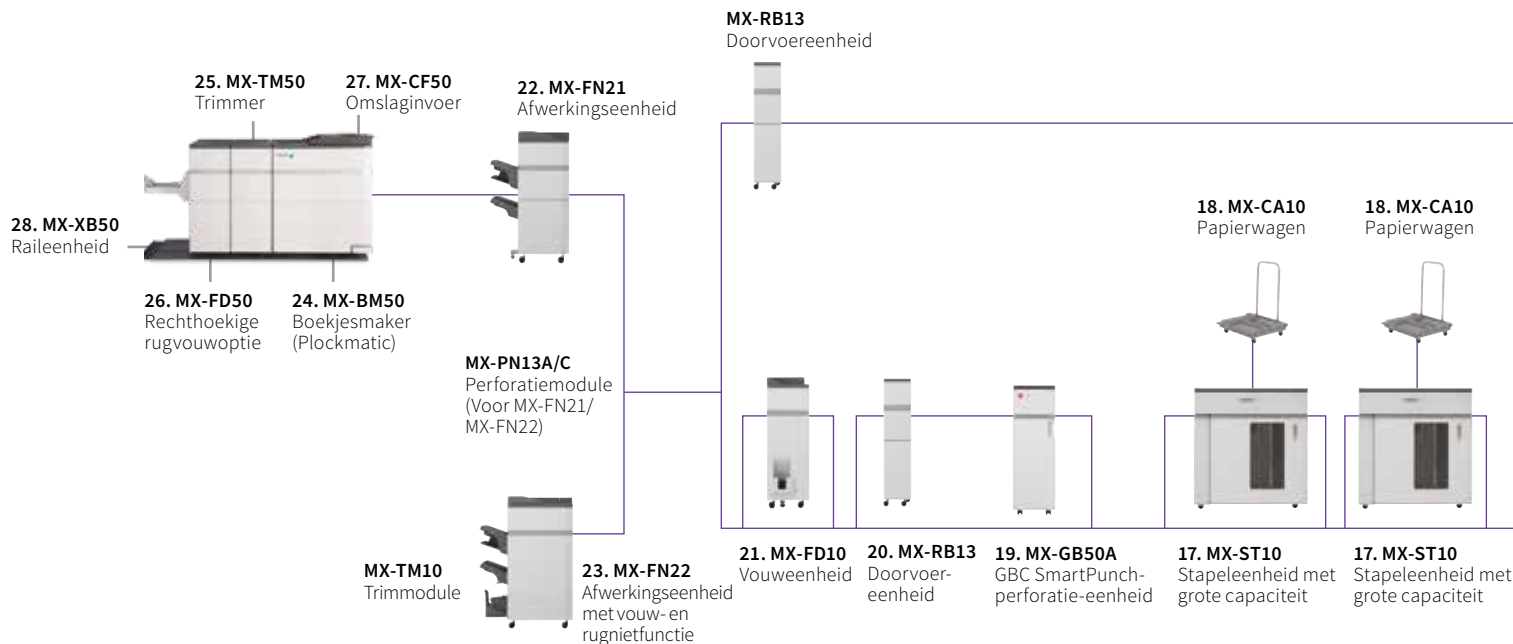

Basiseenheid

MX-KB16 Toetsenbord

1. MX-MF10 Multi-handinvoerlade (voor hoofdmachine)

A5R - A3W (ondersteunt ook 13" x 19,2"), 100 vel (80g/m²)

Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LC13N.

2. MX-LC12 Lade met grote capaciteit (A4)

A4-B5, 3.500 vel (80 g/m²)

Vereist MX-MF10. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LC3 N of MX-LC13N.

3. MX-LC3N Lade met grote capaciteit (A3)

A3-A4R (ondersteunt ook 13" x 19,2"), 3.000 vel (80 g/m²)

Vereist MX-MF10. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LC12 of MX-LC13N.

4. MX-RB14 Papierdoorvoereenheid (tussen hoofdmachine en MX-LC13N)

Moet worden geïnstalleerd met MX-LC13N.

5. MX-LC13N Lade met grote capaciteit (2 lades)

SRA3-A4R (ondersteunt ook 13" x 19,2"), 2.500 vel (80 g/m²)

Vereist MX-RB16. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LC12 of MX-LC3 N.

MX-RB17 Verbindingsmodule

Vereist indien 2 x MX-LC13N is geïnstalleerd.

6. MX-MF11 Multi-handinvoerlade (voor MX-LC13N)

SRA3-A5R (ondersteunt ook 13" x 19,2"), 500 vel (80 g/m²)

7. MX-SL10 N Statusindicator

8. MX-PE13 Fiery-server

Vereist MX-PX13.

9. MX-PX13 Interface Kit

Vereist MX-PE13.

10. MX-PE14 Fiery-server (ingebouwd)

Vereist MX-PX12.

11. MX-PX12 Interface Kit

Vereist MX-PE14.



Multi-handinvoerlade

Afwerking

12. MX-TR14 Uitvoerlade-eenheid

Kan niet worden geïnstalleerd met MX-RB14, MX-LC13N en MX-MF11.

13. MX-TU14 Interne uitvoertray

14. MX-RB12N Papierdoorvoereenheid (voor hoofdmachine)

15. MX-RB15 Ontkruleenheid

Corrigeert het papier door druk uit te oefenen op de holle of bolle krullen in het papier. Vereist indien MX-FN21 of MX-FN22 is geïnstalleerd.

16. MX-CF11 Invoer (200 vel x 2 laden)

SRA3-A5R, 200 vel elk (80 g/m²).

Vereist MX-RB15, en óf MX-RB13 óf MX-FD10 indien verbonden met MX-FN21 of MX-FN22.

17. MX-ST10 Stapeleenheid met grote capaciteit

SRA3 - A5R

5.000 vel (80 g/m²)

Bovenste lade: 250 vel (80 g/m²)

Vereist MX-RB15.



Stapelaar

18. MX-CA10 Papierwagen

Inclusief bij MX-ST10.

Voor het vervoeren van afgewerkte documenten naar een andere locatie.

19. MX-GB50A GBC SmartPunch-perforatie-eenheid

Papierformaat: A4

Papiergewicht: 75-216 g/m²

Vereist MX-RB13 en MX-FN21 of MX-FN22.



20. MX-RB13 Relaisunit

(tussen 100 vel afwerkeenheid en invoer).


Moet worden geïnstalleerd indien MX-FD10 niet vereist is.

Vereist indien MX-GB50A is geïnstalleerd.

21. MX-FD10 Vouweenheid

Vouwopties zijn onder andere Z, C, harmonica, dubbel en half vouwen.

Kan alleen worden geïnstalleerd met MX-FN21 of MX-FN22.

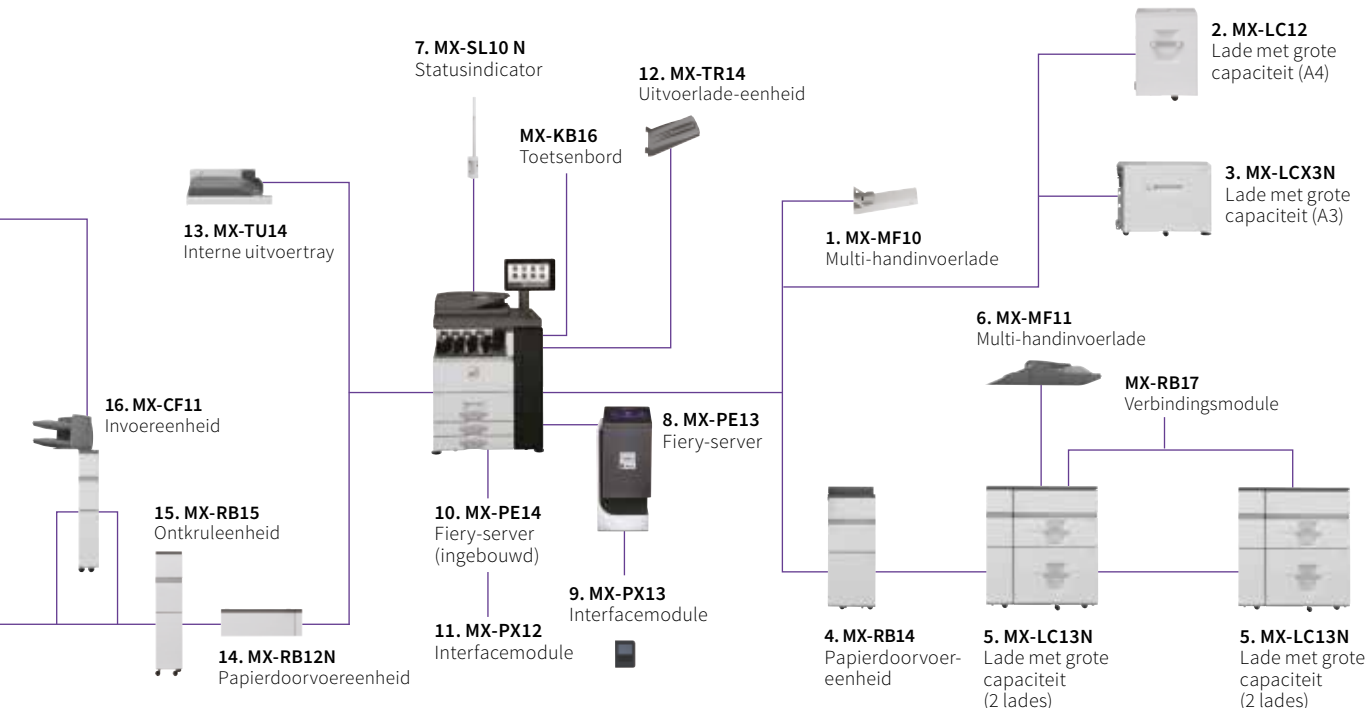

*1 MX-PE10 vereist MX-PX10. *2 MX-PX10 vereist MX-KB16.

22. MX-FN21 Afwerkeenheid (4k – 100 vel nieten)

A3 - B5 (offset/nieten), SRA3-A5R (non-offset)
Vereist MX-RB15. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-FN22.

23. MX-FN22 Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

(4k – 100 vel nieten)
A4, A3, SRA3
Papierformaat: 206 x 275 mm (min.) tot 320 x 457,2 mm (max.)
Papiergewicht: 64-300 g/m²
Capaciteit: 1-30 vel* (geniet en gevouwen)
Vereist MX-BM50 en MX-TM50.

MX-PN13A/C Perforatiemodule (voor MX-FN21 of MX-FN22)

A: 2-gaats perforatie, C: 2/4-gaats perforatie

MX-TM10 Trimmer (voor MX-FN22)

Tot 20 mm bijsnijdbreedte, 1.500 vel (80 g/m²).

24. MX-BM50 Boekjesmaker (Plockmatic)


A4, A3, SRA3
Vereist MX-FN21 en MX-XB50.

25. MX-TM50 Trimmer (voor Plockmatic)

A4, A3, SRA3
Papierformaat: 206 x 275 mm (min.) tot 320 x 457,2 mm (max.)
Papiergewicht: 64-300 g/m²
Capaciteit: 1-30 vel* (geniet en gevouwen)
Vereist MX-BM50 en MX-TM50.

26. MX-FD50 Rechthoekige rugvouwoptie (voor Plockmatic)

A4, A3, SRA3
Papierformaat: 206 x 275 mm (min.) tot 320 x 457,2 mm (max.)
Papiergewicht: 64-300 g/m²
Capaciteit: 1-30 vel* (geniet en gevouwen)
Vereist MX-BM50 en MX-TM50.



Afwerkings-
eenheid

27. MX-CF50 Omslaginvoer (voor Plockmatic)

Papiergewicht: 70-250 g/m²
Capaciteit: 20 mm (ongeveer 200 vel papier van 80 g/m²)
Vereist MX-BM50.

28. MX-XB50 Raileenheid

Vereist MX-BM50.

Connectiviteit

Afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket

Maakt afdrukken van barcodes mogelijk.

Scannen

AR-SU1 Stempelenheid

Markeert reeds gescande documenten voor controle.

Sharp OSA®


MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule

Beveiliging

MX-FR58U Databeveiligingsmodule (non-CC-versie)



Boekjesmaker met
raileenheid

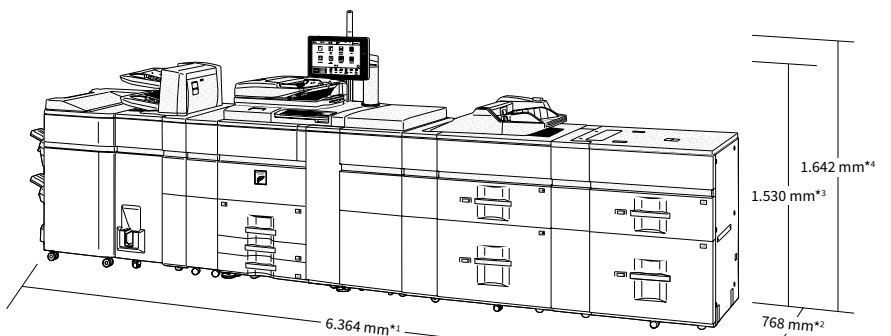

- 1: 6.491 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid wordt verlengd
- 2: 812 mm wanneer het toetsenbord is uitgetrokken
- 3: Basiseenheid
- 4: Inclusief statusindicator

Afgebeeld met opties.

* A4 of kleiner, 80 g/m².

Specificaties

Algemeen

A4** Afdruksnelheid (ppm) (Normaal/gecoat) (max.) 52 – 105 g/m ² 106 – 220 g/m ² 221 – 300 g/m ²	MX-7090N 70 / 70 38 / 38 30 / 30	MX-8090N 80 / 80 38 / 38 30 / 30
A3 Afdruksnelheid (ppm) (Normaal/gecoat) (max.) 52 – 105 g/m ² 106 – 220 g/m ² 221 – 300 g/m ²	MX-7090N 41 / 41 23 / 23 18 / 18	MX-8090N 45 / 45 23 / 23 18 / 18
SRA3 Afdruksnelheid (ppm) (Normaal/gecoat) (max.) 52 – 105 g/m ² 106 – 220 g/m ² 221 – 300 g/m ²	MX-7090N 39 / 39 22 / 22 17 / 17	MX-8090N 43 / 43 22 / 22 17 / 17
Papiergewicht (g/m ²) (min. – max.) Lade 1 & 2 Lade 3 & 4 MX-MF10 MX-MF11 MX-LC12 MX-LCX3 N MX-LC13N	60 – 105 60 – 220 55 – 300 55 – 220 60 – 220 60 – 220 55 – 300	
Papierformaat**2 (min.-max.) Lade 1 & 2 Lade 3 Lade 4 MX-MF10/MX-MF11 MX-LC12 MX-LCX3 N MX-LC13N	A4 B5R – A3W A5R – A3W A5R – SRA3 (ondersteunt ook 13" x 19,2") B5 – A4 B5 – A3W (ondersteunt ook 13" x 19,2") B5 – SRA3 (ondersteunt ook 13" x 19,2")	
Papiercapaciteit, input (min.-max.) A4 A3 SRA3	3.100 – 13.500 1.000 – 11.500 100 – 10.500	
Papiercapaciteit, output (min.-max.) A4 / A3 / SRA3	250 – 10.500	
Opwarmtijd**3 (seconden)	90	
Duplex	Standaard	
Geheugen Copier/Printer (gedeeld) HDD**4	5 GB 1 TB	
Vereiste netspanning	220 tot 240V/8A, 50/60Hz (10A plug x 2)	
Stroomverbruik (kW) (max.)	3,84	
Afmetingen **5 (mm) (b x d x h)	982 x 768 x 1.530	
Gewicht (kg)	223,8	

Copier

Papierformaat originelen (max.)	A3	
Eerste kopietijd**6 (seconden)	Kleur	Zwart-wit
MX-8090N	5,1	3,7
MX-7090N	5,6	4,0
Continu kopiëren (max.)	9.999	
Resolutie (dpi)		
Afdrukken (kleur)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600	
Afdrukken (zwart-wit)	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600	
Grijswaarden	256	
Zoombereik (%)	25-400 (25-200 via DSPF) in stappen van 1%	
Voorgestelde kopieerratio's	10 (5R/5E)	



*1 Invoer aan lange zijde. *2 Alleen invoer aan korte zijde kan gebruikt worden met A5-papier (5½" x 8½"). *3 Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *4 HDD-capaciteit hangt af van werving- en sourcingstatus. *5 Inclusief regelaars en uitstekende delen. *6 Invoer aan lange zijde van A4-vellen (8½" x 11") uit de tweede papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurmodus, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *7 Resolutie varieert afhankelijk van de maat van het gescande gebied. *8 Alleen kleur/grijswaarden. *9 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2018. Ref: Brochure MX-8090N/MX-7090N Job Ref 18729. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Netwerkprinter

Resolutie (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200, 9.600 (equivalent) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteunde besturingssystemen	Windows Server* 2008/2008R2/2012, 2012R2, 2016, Windows* 7, Windows* 8.1, Windows* 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), http, ftp voor het downloaden van af te drukken bestanden, IPP
PDL	PCL6, Genuine Adobe* PostScript* 3™
Beschikbare lettertypen PCL Genuine Adobe* PostScript* 3™	80 139

EFI Fiery-controller (optioneel MX-PE13 en MX-PE14)

Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600 (PS)
Interface	Gigabit Ethernet On Board
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 7(32/64bit), 8 (32/64bit), 8.1 (32/64bit), 10 (32,64bit), Server 2008 R2 (64bit), Server 2012 (64bit), Server 2012 R2 (64bit), Server 2016 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 (Mac-printerdrivers 5.0 en FEA 4.4 en hoger) (op Intel gebaseerde Mac OS-computers)
Netwerkprotocollen	TCP/IP, LDAP, iPrint door LPR
Printprotocollen	LPD (TCP/IP-netwerk, LPR-protocol) PAP: ondersteunt het downloaden van lettertypen SMB: Windows-netwerk over TCP/IP, Port9100, IPP1.1 TP Printing: van een FTP-client naar de Fiery-server Afdrukken via e-mail: versturen van afdrুকoprachten via e-mail WSD (Web Services for Devices): ondersteunt Windows 7 of hoger.

Kleurennetwerkscanner

Scanmethode	Push-scan (via bedieningspaneel) Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)
Resolutie (dpi) Push-scan Pull-scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 tot 9.600 via gebruikersinstelling*7
Bestandstypen	TIFF, PDF, PDF/A, versleuteld PDF, compact PDF*, JPEG*, XPS, doorzoekbare PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Scanbestemmingen	Scannen naar e-mail, ftp-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen, HDD
Scannerhulpprogramma's	Sharpdesk

Documentarchivering

Documentopslagcapaciteit (pagina's of bestanden)	
Hoofdmap & aangepaste map	35.000*9 of 5.000
Snelle bestandsmap	10.000*9 of 1.000
Opgeslagen taken	Kopiëren, afdrukken, scannen
Opslagmappen	Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)
Vertrouwelijke opslag	Wachtwoordbeveiliging