
Sharp Signage display

NEC MultiSync M651-MPi4

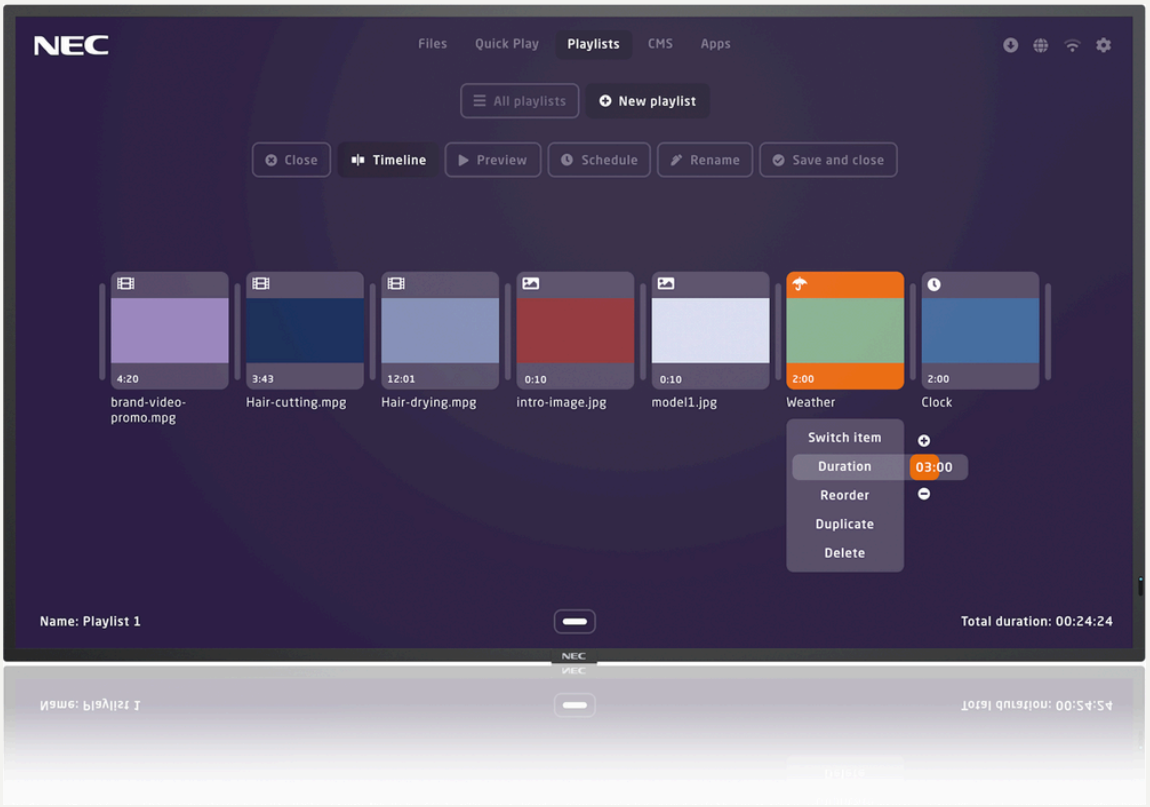

- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Intuïtieve plug & play-oplossing – zelfs zonder kennis van digital signage is het eenvoudig om verbluffende signage-content te ontwikkelen.
- Installeer software van derden - breid de NEC MediaPlayer-functionaliteit uit via extra apps of schakel direct vanuit de NEC MediaPlayer zelfs over naar het CMS (Content Management Systeem).
- Alles onder controle - één enkele interface om zowel de NEC MediaPlayer als het display rechtstreeks te bedienen, via een webinterface of de NEC Display-afstandsbediening.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	2× AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding, Vooraf geïnstalleerde MPi4 MediaPlayer-set
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	120
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Energie Sterren	Ja
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1736
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1033
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	280
Gewicht zonder standaard (kg)	37
Transportgewicht (Kg)	49
Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	13
Grootte Omlijsting (U) mm	12
Grootte Omlijsting (L) mm	16
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)
Special Characteristics	Frame Comp, Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo, Actieve USB-poort (15 W)
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	Ja
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	Ja
Energiebeheer	Ja
Ruimte Apparatuur (Montage)	Ja
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	Ja
Lichtsensor	Ja
IP Rating	Ja
Planner / Timer	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
Haze Level [%]	28
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	65
Beelddiagonaal (inches / cm)	164

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync M651-MPi4, 14/9/2026