

A3 zwart-wit kopieerapparaat


# BP-70M36

Toekomstbestendig ontwerp met geavanceerde beveiligingsfuncties en toepasbaarheid voor hybride werken.




- 36 ppm zwart-wit printer met naadloze integratie en verbinding met cloudgebaseerde bedrijfsprocessen
- De standaard Microsoft® Teams-connector versterkt de samenwerking door directe en veilige toegang mogelijk te maken voor het afdrukken vanuit of scannen naar Microsoft® Teams-kanalen
- Houd gegevens, apparaten en het netwerk veilig met optionele Bitdefender anti-malware beschermingssoftware
- Snel, eenvoudig en veilig printen van, of scannen naar, openbare cloudopslagdiensten met eenmalige aanmelding
- Scan met een hoge snelheid tot 280 ipm (images per minuut) in combinatie met de optionele dubbele invoerdetectie voor het elimineren van productiviteitsonderbrekingen
- De milieuprestaties zorgen voor een lager energieverbruik in stand-by en een lage TEC-waarde
- Functierijk hardware- en oplossingsplatform dat de hybride werkomgeving ondersteunt
- Dankzij toonaangevende beveiligingsfuncties voor systeem- en gegevensbescherming, waaronder op BIOS gebaseerde beveiliging en de Trusted Platform Module worden vertrouwelijke gegevens veilig bewaard
- Bedien de printer rechtstreeks vanaf mobiele apparaten via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC en QR-code
- Het 10,1-inch capacitieve kleurenbedieningspaneel biedt een gebruikersinterface met touchscreen vergelijkbaar met smartphones, waardoor alles snel en gemakkelijk toegankelijk is
- Uitgebreide keuze aan afwerkingsopties, waaronder een vouweenheid, zorgen voor nog meer flexibiliteit in de printuitvoer

## Configuraties

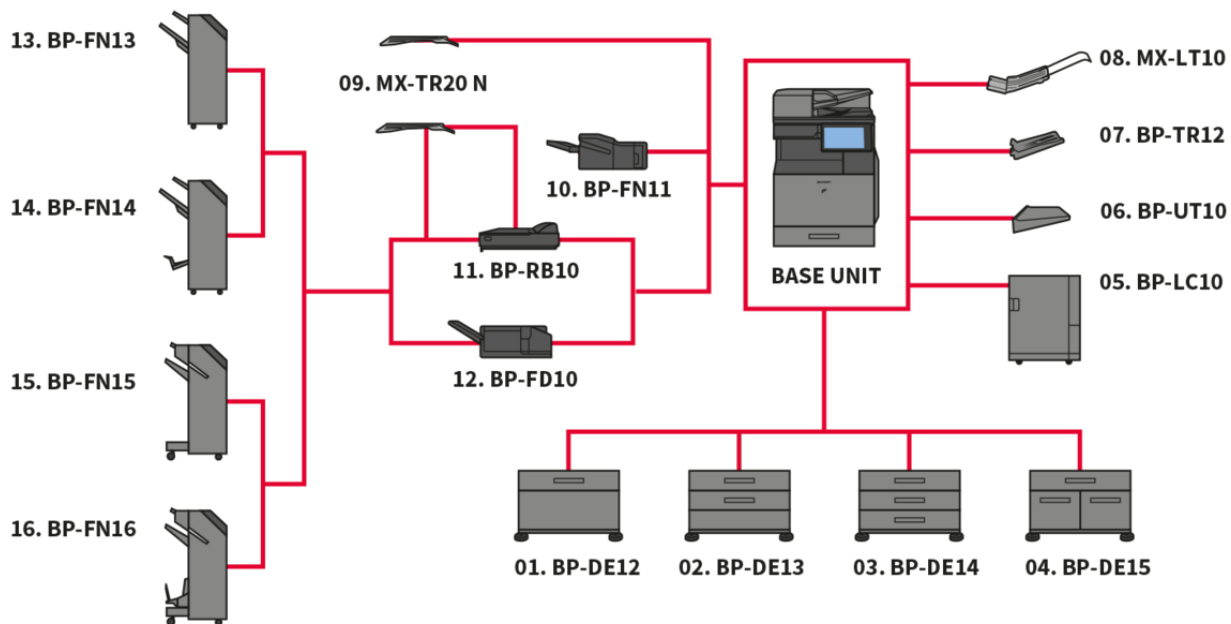

De uiteindelijke configuratie kan verschillen per land. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.

## Afmetingen

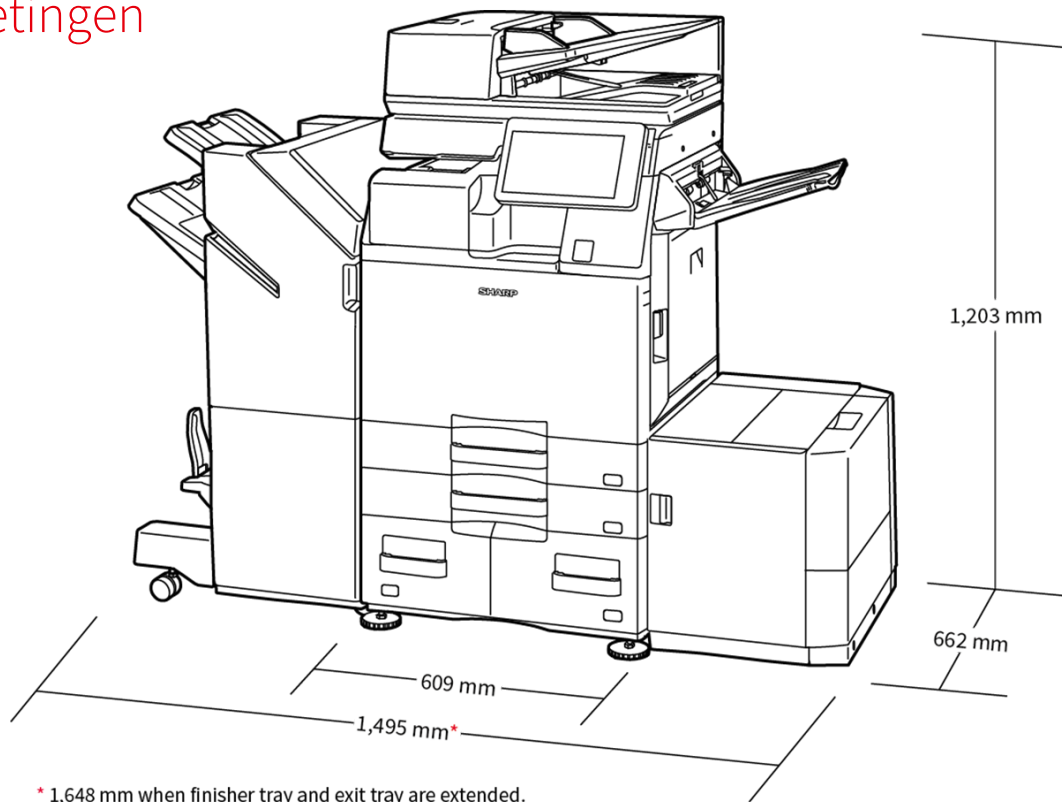

De afmetingen worden weergegeven inclusief optionele uitrusting. De uiteindelijke configuratie kan verschillen per land.

# Opties

## Base Unit

### 01. BP-DE12 Stand with 550-sheet paper drawer

550 sheets\* , SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

### 02. BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet paper drawer

550 sheets\* each for lower and upper trays, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

### 03. BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet paper drawer

550 sheets\* each for lower and upper trays, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

### 04. BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet paper drawer

Upper tray: SRA3 - A5R, 550 sheets\* (60 - 300 g/m2)

Lower tray (Left): A4, 1,200 sheets\* (60 - 105 g/m2)

Lower tray (Right): A4 - B5, 900 sheets\* (60 - 105 g/m2)

### 05. BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets\* , A4 - B5 (60 - 220 g/m2)

### 06. BP-UT10 Utility Table

#### BP-DD10 Double Feed Detection Kit

Eliminates double feeding of paper while scanning

## Printing

### MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

### 14. BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple\*

Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5 sheets). 15 sheets max per set

### 15. BP-FN15 3k Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

### 16. BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets). 20 sheets max per set

### MX-PN14B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN11

### MX-PN15B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN13/BP-FN14

### MX-PN16B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN15/BP-FN16

\* Number of sheets based on 80 g/m2

## Finishing

### 07. BP-TR12 Exit Tray Unit

### 08. MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

### 09. MX-TR20 N Job Separator Tray

Requires BP-TU10 Exit Tray Cabinet

### 10. BP-FN11 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

### 11. BP-RB10 Paper Pass Unit

Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 & BP-FN16

### 12. BP-FD10 Folding Unit

200 sheets\* , A3, B4, A4R (Z-fold & half fold), A3, A4R (C-Fold, Accordion fold), 60 - 256 g/m2

### 13. BP-FN13 1k Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple\*

## Faxing

### BP-FX11 Fax Expansion Kit

### MX-FWX1 iFax Expansion Kit

## Storage

### BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

## Sharp OSA®

### MX-AMX1 Application Integration Module

## Security

### BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

### BP-VD10 Virus Detection Kit

# Specificaties

## ALGEMEEN

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4) | 36                    |
| Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3) | 18                    |
| Papierformaat: Min.-Max.          | A6R - A3W             |
| Papiergewicht (g/m <sup>2</sup> ) | 55 - 300              |
| Papiercapaciteit: Std. (vel)      | 650                   |
| Papiercapaciteit: Max. (vel)      | 6300                  |
| Opwarmtijd (Sec.)                 | 14                    |
| Geheugen Min./Max. (GB)           | 5                     |
| SSD                               | STD / OPT             |
| SSD capaciteit (GB)               | 256 / 512             |
| Duplex (dubbelzijdig afdrukken)   | STD                   |
| Aansluitspanning (Hz)             | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Stroomverbruik (kW)               | 1,84                  |
| Afmetingen (cm)                   | 609 x 662 x 860       |
| Gewicht (kg)                      | 72                    |

## DOCUMENTENINVOER

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Originelencapaciteit (pag.) | 300 |
|-----------------------------|-----|

## DOKUMENTENARCHIVERING

|                                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)                                   | STD                                                       |
| Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's) | 20000                                                     |
| Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)             | 10000                                                     |
| Opgeslagen opdrachten                                                       | Copy, print, scan, fax transmission                       |
| Bewaarmappen                                                                | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |

## FAX

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fax (Standaard / Optie)               | OPT                                               |
| Compressiemethode                     | MH / MR / MMR / JBIG                              |
| Communicatieprotocol                  | Super G3 / G3                                     |
| Transmissietijd (Sec.)                | 2                                                 |
| Modemsnelheid (bps)                   | 33600 - 2400                                      |
| Transmissieresolutie                  | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Papierformaat (Max.)                  | A3                                                |
| Geheugen (GB)                         | 4                                                 |
| Grijswaarden                          | 256                                               |
| Registratie                           | 2000                                              |
| Uitzendverbinding (max. bestemmingen) | 500                                               |

## DRAADLOOS NETWERK

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Draadloos netwerk (Standaard / Optie) | STD                                                                                                                                         |
| Conform standaard                     | IEEE802.11 a / b / g / n / ac                                                                                                               |
| Toegangsmodus                         | Infrastructure mode, Software AP mode                                                                                                       |
| Beveiliging                           | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP |

## COPIER

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Originalformat (Max.)                | A3                                 |
| Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)        | 4.5                                |
| E-sort Std.                          | •                                  |
| Continue kopiëren (Max. aantal)      | 9,999                              |
| Scanresolutie z/w (dpi)              | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300    |
| Scanresolutie kleur (dpi)            | 600 x 600                          |
| Printresolutie (dpi)                 | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| GBC perforator                       | 2                                  |
| Gradatie (equivalent levels) - Kleur | 256                                |
| Zoombereik (%)                       | 25 - 400                           |
| Preset copy ratios                   | 10                                 |

## SCANNER

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netwerkscanner (Standaard / Optie)   | STD                                                                                                                                             |
| Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan | •                                                                                                                                               |
| Resolutie Pull-Scan (dpi)            | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600                                                                                                     |
| Bestandsformaten                     | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF |
| Scanbestemming: Desktop              | •                                                                                                                                               |
| Scanbestemming: FTP, E-Mail          | •                                                                                                                                               |
| Scanbestemming: SMB (Netwerk map)    | •                                                                                                                                               |
| Scanbestemming: USB-geheugen         | •                                                                                                                                               |

## NETWORK PRINTER

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolutie (dpi)                         | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600                                                                                      |
| Netwerkprinter (Standaard / Optie)      | STD Ethernet                                                                                                            |
| Interface (Standaard/Optie)             | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support                                    |
| Ondersteund besturingssysteem standaard | Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 |
| Netwerkprotocol                         | TCP / IP (IPv4, IPv6)                                                                                                   |
| Afdrukprotocollen                       | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD                  |
| PDL std./opt.                           | STD PCL 6, Adobe® PostScript® 3™                                                                                        |
| Beschikbare lettertypes                 | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)                                                                                      |

## AFWERKING

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Uitvoer capaciteit max.        | 500 - 3000 |
| Maximale niet capaciteit (vel) | 65         |
| Boekbinden                     | OPT        |
| Off-set shifting               | STD        |
| Perforatie                     | OPT        |

## TONER CAPACITEIT

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Zwart (aantal pagina's bij 6% dekking) | 40000 |
|----------------------------------------|-------|



Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle informatie was correct op het moment van afdrukken. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Adobe en PostScript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Google Drive, Gmail en Android zijn handelsmerken van Google LLC. Het Google Drive-handelsmerk wordt met toestemming gebruikt van Google LLC. Box is een handelsmerk, servicemerk of geregistreerd handelsmerk van Box, Inc. QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en andere landen. AirPrint en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. PCL is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of haar dochterondernemingen. Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de VS en andere landen. DirectOffice is een handelsmerk van CSR Imaging US, LP, geregistreerd in de VS en andere landen. Alle andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. ©Sharp Corporation november 2022. Ref: BP-70M36 datasheet. Alle handelsmerken erkend. E&O.