

A3 zwart-wit productieprinter

MX-M1206


Effortless efficiency & Fiery® ready for superior control



- Productieprinter voor grote volumes met snelheden tot 105 ppm en printen met een resolutie van 1.200 × 1.200 dpi
- Verbeterde productiviteit met keuze uit diverse papierlade-opties, inclusief afdrukken op SRA3-papierformaat, om langer ononderbroken te kunnen printen
- Uitzonderlijk gebruiksgemak via het bedieningspaneel dat kan worden gedraaid en gekanteld voor het eenvoudig bekijken en bewerken van opdrachten
- Geavanceerde systeem- & gegevensbescherming met toegangscontrole, inclusief de functie voor zelfherstellende firmware en whitelisting
- De 300 vel DSPF (Duplex Single Pass Feeder) scant documenten met hoge snelheid, 240 ipm* (dubbelzijdig) en verwerkt zwaarder papier tot max. 220 g/m2
- De Sharp Easy UI-modus op het 15,4-inch grote kleuren touchscreen zorgt voor een eenvoudige en intuïtieve bediening
- Uitgebreide keuze uit afwerkingsopties, waaronder GBC inline perforeren en Plockmatic inline afwerking, afdrukken op SRA3-formaat voor professionele interne documentproductie


*: Originelen per minuut; bij gebruik van vellen A4 papier (21 x 29,7 cm)

Configuraties

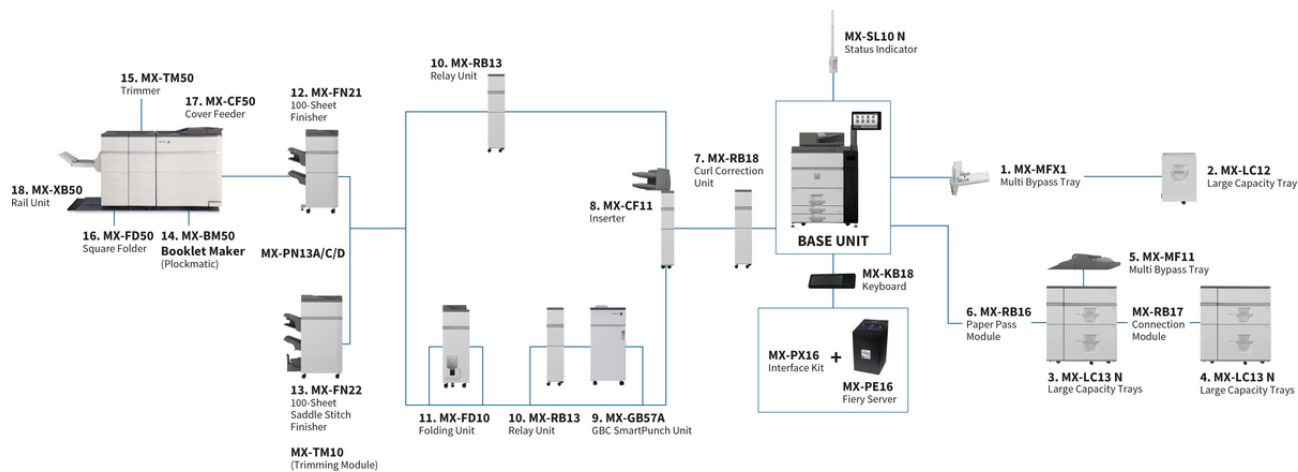

De uiteindelijke configuratie kan verschillen per land. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.

Afmetingen

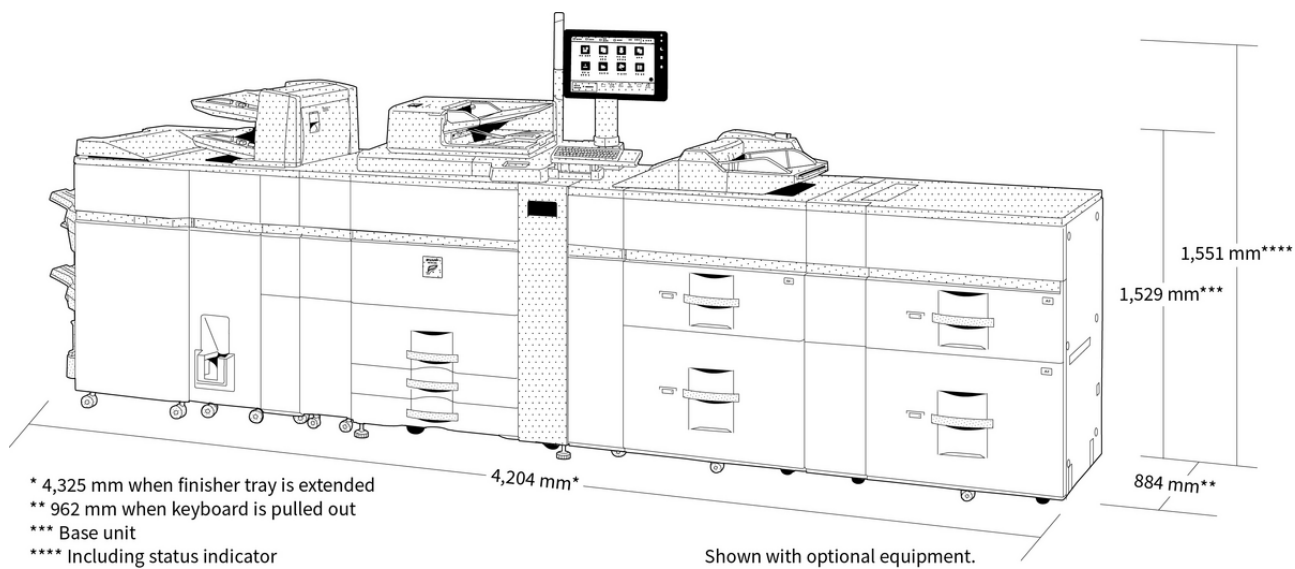

De afmetingen worden weergegeven inclusief optionele uitrusting. De uiteindelijke configuratie kan verschillen per land.

Opties

Base Unit

MX-KB18 Keyboard

MX-SL10N Status Indicator lamp

1. MX-MFX1 Multi Bypass Tray (for main machine)

A5R-A3W, 100 sheets (80 g/m2) Can be end of configuration.

2. MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4-B5, 3,500 sheets (80 g/m2)

Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LC13N or MX-LCX3 N.

3. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-MF11. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

4. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-RB17 Connection Module.

Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

5. MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

A3-A5R, 500 sheets (80 g/m2).

MX-RB17 Connection Module

(Required between 2 x MX-LC13 N)

6. MX-RB16 Paper Pass Module

(between machine and MX-LC13 N). Required if MX-LC13 N is installed.

Printing

MX-PF10 Barcode Font Kit

Security

MX-FR66U Data Security Kit

Finishing

7. MX-RB18 Curl Correction Unit. Required if MX-FN21 or MX-FN22 is installed.

8. MX-CF11 Inserter (200-sheet x 2 bin)

A3-A5R, 200 sheets each (80 g/m2).

Requires MX-RB18 and either MX-RB13 or MX-FD10.

9. MX-GB57A GBC SmartPunch Unit (A4)

Available die sets: 21 holes, Plastic Comb; 20 holes, Plastic Comb

47 holes, Color Coil; 23 holes, Wire 2:1/Square

23 holes, Wire 2:1/Round; 34 holes, Wire 3:1/Square

34 holes, Wire 3:1/Round; 12 holes, VeloBind

34 holes, PloClick; 2 holes/Round (8mm pin)

4 holes/Round (8mm pin); 2 holes/Round (6.5mm pin)

4 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes Scandinavian

Custom die sets also available on request

Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22.

10. MX-RB13 Relay Unit (between 100-sheet Finisher and Inserter)

Must be installed if MX-FD10 is not required.

11. MX-FD10 Folding Unit (Z, C, accordion, double & half folds)

Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

12. MX-FN21 Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN22.

13. MX-FN22 Saddle Stitch Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Saddle stitch tray: 5 sets (16-20 sheets),

10 sets (11-15 sheets), 15 sets (6-10 sheets); 25 sets (1-5 sheets).

Max 20 sheets per set.

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN21.

MX-PN13A/C/D Punch Module (A: 2, C: 2/4, D: 4 wide).

Requires MX-FN21 or MX-FN22.

MX-TM10 Trimming Module Can only be installed with MX-FN22.

14. MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic) A4, A3, SRA3. Requires MX-FN21.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max).

Paper Weight: 64-300 g/m2

Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded); 1-6 sheets* (non-stapled and folded).

15. MX-TM50 Trimmer (Plockmatic). Requires MX-BM50.

Trim Length: 1-16 mm, Default: 4.5mm

16. MX-FD50 Square Folder (Plockmatic) A4, A3, SRA3.

Requires MX-BM50 & MX-TM50.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max)

Paper Weight: 64-300 g/m2. Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded).

17. MX-CF50 Cover Feeder(Plockmatic) Requires MX-BM50.

18. MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic) Requires MX-BM50

* A4 or smaller, 80 g/m2.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	120
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3)	54
Papierformaat: Max.-Min.	SRA3 - A5R
Papiergewicht (g/m²)	52 - 300
Papiercapaciteit: Std. (vel)	3100
Papiercapaciteit: Max. (vel)	13500
Opwarmtijd (Sec.)	200
Geheugen Min./Max. (GB)	6
Harddisk	STD
Harddisk capaciteit (GB)	1000
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	2,99
Afmetingen basis unit (mm)	1099 x 775 x 1529
Gewicht (kg)	276

DOCUMENTENINVOER

Originelencapaciteit (pag.)	300
Originelendoorvoersnelheid: z/w	120 (simplex) 240 (duplex)
Originelendoorvoersnelheid: Kleur	120 (simplex) 240 (duplex)

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	STD
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	35000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10000
Opgeslagen opdrachten	Kopieer-, print- en scanopdrachten
Bewaarmappen	Tijdelijke bestandsmap, hoofdmap, persoonlijke map (max. 1.000 bestanden)
Vertrouwelijke opslag	•

AFWERKING

Uitvoer capaciteit	4250
Maximale niet capaciteit (vel)	100
Boekbinden	OPT
Off-set shifting	STD
Perforatie	OPT
GBC-perforator	OPT
Insertor	OPT
Vouweenheid	OPT

COPIER

Originalformat (Max.)	A3
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	3,2
E-sort Std.	•
Continue kopiëren (Max. aantal)	9999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200
Gradatie (equivalent levels) - Z/W	256
Zoombereik (%)	25 - 400
Preset copy ratios	10 (5E / 5R)

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	•
Resolutie Pull-Scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Bestandsformaten	TIFF, PDF, PDF / A-1b, versleutelde PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, doorzoekbare PDF, OOXML (pptx, xlsx, TXT (UTF-8), RTF
Scanbestemming: Desktop	•
Scanbestemming: FTP, E-Mail	•
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	•
Scanbestemming: USB-geheugen	•

NETWERK PRINTER

Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Resolutie (dpi)	1200 x 1200
Verbeterde Resolutie (dpi)	1200 x 1200
Interface (Standaard/Optie)	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Netwerkprotocol	TCP / IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL std./opt.	Std PCL6, officiële Adobe PS3 driver
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 136 (PS3)

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 6% dekking)	120000
--	--------

