


NEC MultiSync M431-MPi4

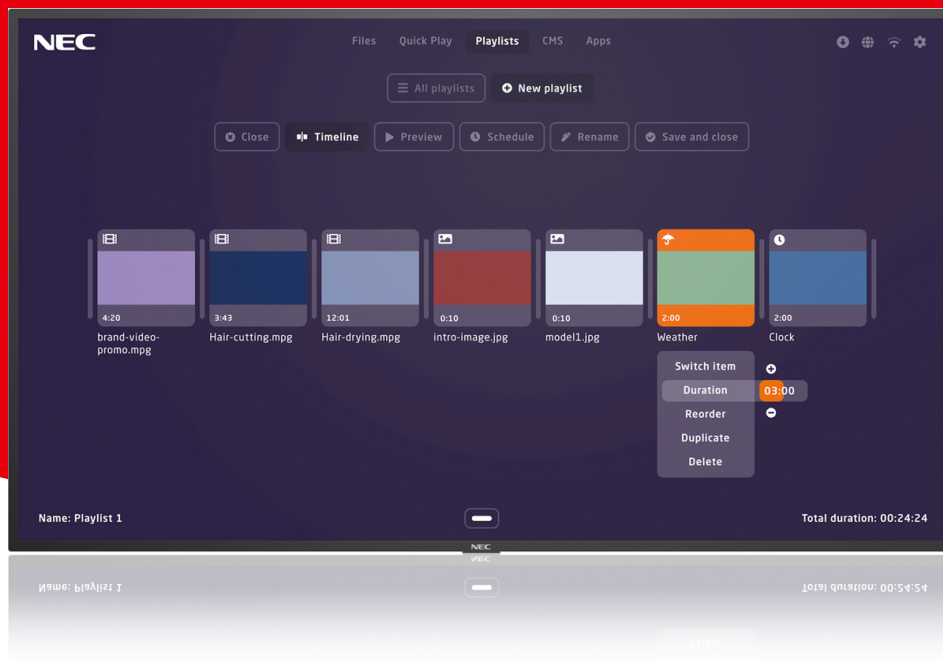

- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Installeer software van derden - breid de NEC MediaPlayer-functionaliteit uit via extra apps of schakel direct vanuit de NEC MediaPlayer zelfs over naar het CMS (Content Management Systeem).
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.
- Intuïtieve plug & play-oplossing – zelfs zonder kennis van digital signage is het eenvoudig om verbluffende signage-content te ontwikkelen.
- Alles onder controle - één enkele interface om zowel de NEC MediaPlayer als het display rechtstreeks te bedienen, via een webinterface of de NEC Display-afstandsbediening.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	43 / 108
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.076 (10bit)
Haze Level [%]	28

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Stroomverbruik (W) (MAX)	80 shipping
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 tot 60
Vochtigheid (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 tot 90

INSTALLATIE

Liggend	•
Staan	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
--------------------------------------	---

ACCESSOIRES

Shipping Content	2x AAA-batterijen; display; HDMI-kabel; stroomkabel; vooraf geïnstalleerde MPi4 MediaPlayer-set; afstandsbediening; installatiehandleiding
Zender Afstandsbediening	Yes
Netsnoer	Yes
Bevestigingsbeugel	Optional
Tafelstandaard	Optional

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics	DICOM-simulatie; HDMI ARC; actieve USB-poort (10 W); verwijderbaar logo
24/7 Werking Gecertificeerd	•
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	•
Ingebouwde luidsprekers (W)	10W + 10W
Computer Input - Plug en Play	•
Energiebeheer	•
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	•
Lichtsensor	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	11
Grootte Omlijsting (U/L) mm	15.6
Product Afmetingen (B/H/D) mm	968.2 x 561 x 67.1
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1,120 x 700 x 203
Gewicht zonder standaard (kg)	17.8
Transportgewicht (Kg)	23

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS)

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

