
Sharp Signage display

Sharp/ NEC MultiSync M321

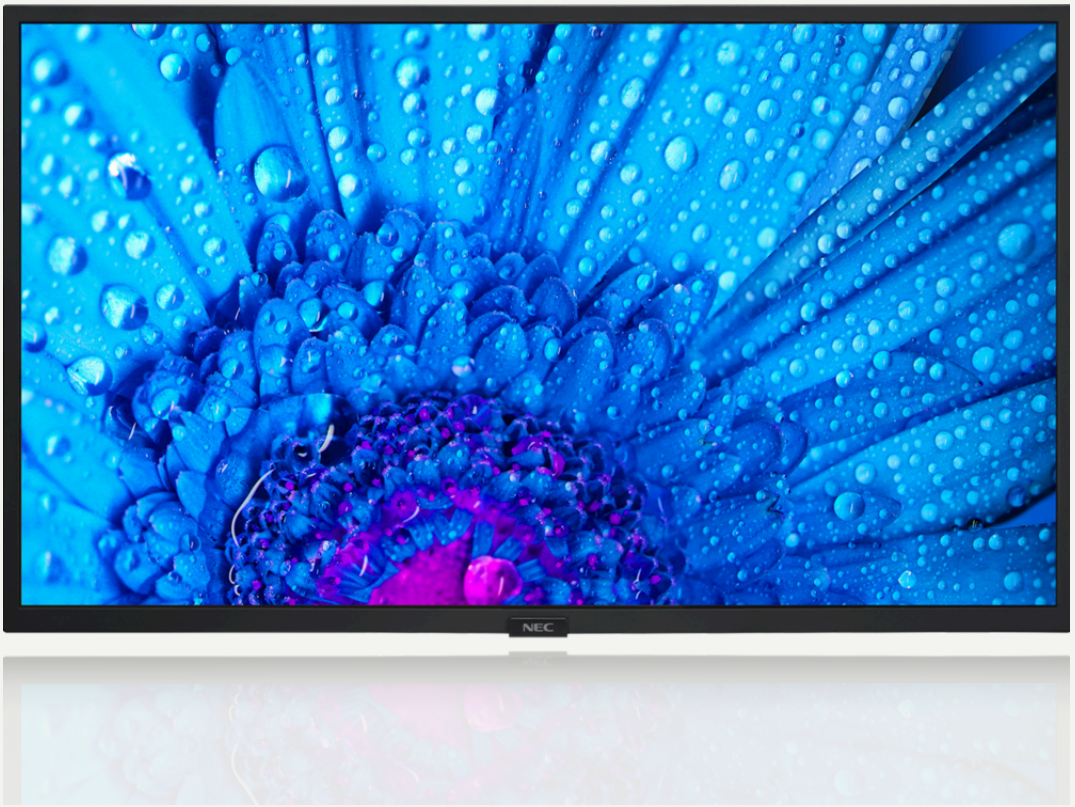

Voor signage in commerciële omgevingen die 24/7 actief zijn levert de MultiSync M321 alle nodige professionele prestaties en functies met een uitstekende visuele kwaliteit en een modern ontwerp voor onopvallende integratie.

- Het robuuste en toch elegante ontwerp met de dunne behuizing zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Bedien apparaten veilig op afstand met NEC NaviSet Administrator 2; beheer proactief onderhoudsvereisten en bespaar tijd en middelen.
- Het glas laat geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen zien, waardoor er ongehinderde leesbaarheid van bewegwijzering of presentaties in de vergaderruimtes mogelijk is..
- 24/7 werking dankzij de selectie van componenten van industriële kwaliteit en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's, zoals een continue kijkervaring.
- Voorzien van meerdere digitale en analoge signaalingangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard
Shipping Content	2× AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding
Special Characteristics	Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo, Actieve USB-poort (15 W)
24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	5 + 5
Energiebeheer	Ja
Ruimte Apparatuur (Montage)	Ja
Temperatuur Sensor	Ja
Lichtsensor	Ja
Planner / Timer	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
DisplayPort	2
HDMI	4
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Haze Level [%]	Pro 28
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
RS232C IN	1
USB	1

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	450
Contrast Ratio	1100:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	40
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Energie Sterren	Ja
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	870
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	527
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	160
Gewicht zonder standaard (kg)	6
Transportgewicht (Kg)	10
Liggend	Ja
Staand	Ja
Horizontaal	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	100 x 100 (FDMI), 200 x 200 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M4

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	32
Beelddiagonaal (inches / cm)	80

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	12
Grootte Omlijsting (U) mm	12
Grootte Omlijsting (L) mm	17

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync M321, 14/9/2026