

SHARP®

MODEL: MX-2300N
MX-2700N

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

Veiligheidshandleiding

Lees eerste de secties "WAARSCHUWINGEN" en "INSTALLATIE-EISEN" voordat u dit product installeert.

WAARSCHUWINGEN

INSTALLATIE-EISEN

VERBRUIKSGOEDEREN

SPECIFICATIES

INFORMATIE OVER VERWIJDERING

AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT

Houd deze handleiding bij de hand zodat u hem indien nodig kunt raadplegen.

Let op!

Voor een complete elektrische scheiding van het net, dient u de hoofdstekker uit het stopcontact te trekken. De AC contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn.

Om aan alle standaarden te blijven voldoen moeten er afgeschermd netwerk- en USB-kabels worden gebruikt voor dit apparaat.

EMC (deze machine)**WAARSCHUWING:**

Dit is een klasse A product. In een woonomgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dit geval moet de gebruiker eventueel passende maatregelen treffen.

EMC (randapparatuur)**Opmerking:**

Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden die voor digitale apparaten van klasse B zijn gesteld. Deze grenswaarden zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woning.

Garantie

Hoewel alles in het werk is gesteld om dit document zo nauwkeurig en nuttig mogelijk te maken, geeft SHARP Corporation geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder kennisgeving. SHARP is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, voortvloeiende uit of gerelateerd aan het gebruik van deze handleiding.

© Copyright SHARP Corporation 2005. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, wijzigen of vertalen van dit document is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming, uitgezonderd zoals toegestaan door de wetten ten aanzien van het auteursrecht.

Inhoud

WAARSCHUWINGEN	2	Specificaties hoge capaciteitlade	11
Informatie over de laser	3	Specificaties afwerkingseenheid	12
INSTALLATIE-EISEN	4	Specificaties zadelsteek afwerkingseenheid	13
VERBRUIKSGOEDEREN	5	Specificaties perforatiemodule (voor afwerkingseenheid)	14
Opslag van onderdelen	5	Specificaties perforatiemodule (voor zadelsteek afwerkingseenheid)	14
Levering van reserveonderdelen en verbruiksgoederen	5	Printerspecificaties	15
SPECIFICATIES	6	Specificaties netwerkscanner / Internetfax	16
Specificaties machine / kopieerapparaat	6	Specificaties pull scan-functie (TWAIN)	16
Continue kopieersnelheden	8	Optionele apparatuur	17
Afdrukbare formaten	8	INFORMATIE OVER VERWIJDERING	18
Bedrijfsomgeving	8	A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)	18
Akoestische geluidsemmissie (meting overeenkomstig ISO7779)	9	B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven... ..	18
Emissieconcentratie (meting conform RAL-UZ62: uitgave jan. 2002)	9	AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT ...	20
Toevoer enkele bladen en omkeerfunctie specificaties (automatische origineelinvoer)	9	Wachtwoorden af fabriek	20
Specificaties uitvoerlade (rechterlade)	9	Alle verzonden en ontvangen gegevens doorsturen naar de beheerder (documentbeheerfunctie)	20
Specificaties onderkast/1x500 vel papierlade ...	10	Handelsmerkinformatie	22
Specificaties onderkast/2x500 vel papierlade ...	10		

Opmerking:

- Deze handleiding is met de grootste zorg vervaardigd. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neem dan contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. Mocht zich toch een storing of ander probleem voordoen, neem dan s.v.p. contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicebedrijf.
- Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of zijn opties, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en zijn opties, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.
- In deze handleiding wordt verwezen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar.






Als een ENERGY STAR® Partner, heeft SHARP bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.

WAARSCHUWINGEN

1. Raak de transportband niet aan. Als er krassen of vlekken op de transportband zitten, krijgt u geen schone afdruk.
2. De fuseereenheid is zeer heet. Wees voorzichtig in dit gebied.
3. Kijk niet direct in de lichtbron. Dit kan uw ogen beschadigen.
4. Er worden vier afstellingen geleverd op alle optionele staande papierlades. Deze afstellingen moeten omlaag worden gebracht totdat deze de vloer raken.

Denk er aan de afstellingen weer omhoog te brengen wanneer u de machine met de optionele staande papierlade verplaatst. Ontgrendel ook de twee afstellingen aan de voorkant van de optionele staande papierlade. Breng na het verplaatsen van de machine de vier afstellingen omlaag totdat zij de grond raken en vergrendel de twee meubelrollen.

5. Voer geen wijzigingen aan deze machine uit. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of beschadigingen aan de machine.
6. Het apparaat is zwaar. Om letsel te voorkomen bij het verplaatsen van het apparaat, raden wij u aan om het minstens met vier personen te verplaatsen.
7. Maak geen kopieën van documenten die volgens de wetgeving niet mogen worden gekopieerd. De volgende items mogen normaal gesproken volgens de wet niet worden afgedrukt. Ook het kopiëren van andere documenten kan verboden zijn volgens lokale wetgeving.
 - Geld • Postzegels • Obligaties • Aandelen
 - Bankcheques • Cheques • Paspoorten • Rijbewijzen
8. Gebruik geen onvlambare sprays voor het reinigen van het apparaat. Als gassen uit de spray in aanraking komen met de hete elektronische onderdelen van de fuser in het apparaat, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.
9. Gooi geen toner, een tonerbak (cartridge), of toneropvangbak in het vuur. De toner kan rond spetteren en brandwonden veroorzaken.
10. Berg toner, tonerbakken (cartridges) en toneropvangbakken buiten bereik van kinderen op.

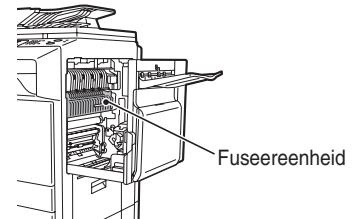

De machine bevat de functie documentarchivering waarmee u alle gegevens van het origineelbeeld opslaat op de harde schijf van de machine. U kunt opgeslagen bestanden eenvoudig oproepen om deze af te drukken of te verzenden. Als er een fout op de harde schijf optreedt, kunt u de opgeslagen gegevens niet meer oproepen. Bewaar de originele bestanden of belangrijke documenten of sla deze elders op om te voorkomen dat u deze verliest na een eventuele fout op de harde schijf.

Met uitzondering van de in de wet beschreven gevallen, kan Sharp Corporation niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens als gevolg van verlies van opgeslagen origineelgegevens.

"BATTERIJVERWERKING"

DIT PRODUCT BEVAT EEN LITHIUM HOOFDGEHEUGEN BACK-UP BATTERIJ DIE CORRECT MOET WORDEN VERWERKT. NEEM CONTACT OP MET UW LOKALE SHARP DEALER OF ERKENDE KLANTENSERVICE VERTEGENWOORDIGER VOOR DE AFVALVERWERKING VAN DEZE BATTERIJ.

Elke instructie betreft ook de optionele modules die worden gebruikt bij deze producten.

Informatie over de laser

Golflengte	785 nm +10 nm -15 nm
Impulstijden	Noord-Amerika: 23 cpm model: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm 27 cpm model: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm Europa: 23 cpm model: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm 27 cpm model: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm
Uitgangsvermogen	Max 0,7 mW

Op de productielijn wordt het uitgangsvermogen van de scannereenheid aangepast naar 0,233 MILLIWATT PLUS 5% en wordt constant gehouden door de werking van de automatische faseregeling (APC).

Let op!

Andere besturingen, aanpassingen, gebruik of procedures dan beschreven in deze handleiding kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

Voor Europa:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CAUTION

CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL

USYNLIG LASERSTRÅLNING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL


USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING

OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASSE 3B NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

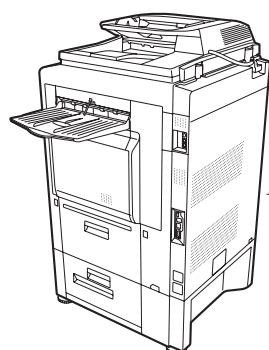

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



Het bovenstaande etiket is bevestigd op de lasereenheid in de machine.

INSTALLATIE-EISEN






Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan de machine. Volg de onderstaande aanwijzingen tijdens installatie of verplaatsing van de machine.

1. De kopieermachine moet in de nabijheid van een toegankelijk stopcontact worden geïnstalleerd voor een gemakkelijke aansluiting.
2. Zorg ervoor dat de voedingskabel uitsluitend wordt aangesloten op een stopcontact dat voldoet aan de gespecificeerde stroom- en voltagevereisten. Zorg er ook voor dat het stopcontact goed is geaard.
 - Zie het naamplaatje aan de onderzijde van de achterkant van de linkerzijde van de machine voor informatie over de vereiste spanning.

Sluit de machine aan op een leeg stopcontact dat niet wordt gebruikt door andere elektrische apparatuur. Wanneer er een verlichtingsrail op hetzelfde stopcontact wordt aangesloten, kan de verlichting gaan flikkeren.

3. Installeer de kopieermachine niet op plaatsen die:
 - vochtig, nat of erg stoffig zijn
 - aan direct zonlicht worden blootgesteld
 - slecht geventileerd zijn
 - onderhevig zijn aan extreme temperatuurwisselingen of veranderingen in de luchtvochtigheid, zoals in de nabijheid van een airconditioningapparaat of radiator.

4. Laat voldoende ruimte vrij rond de kopieermachine voor onderhoud en goede ventilatie.
5. Wanneer u het apparaat verplaatst, moeten vier personen de transporthandvatten aan beide zijden van het apparaat stevig vastpakken.
6. Het apparaat bevat een ingebouwde harde schijf. Bescherm het apparaat tegen schokken of vibratie. Verplaats het apparaat nooit wanneer het is ingeschakeld.

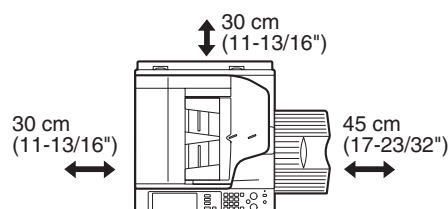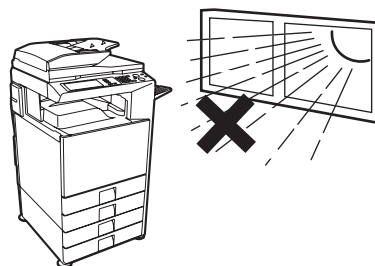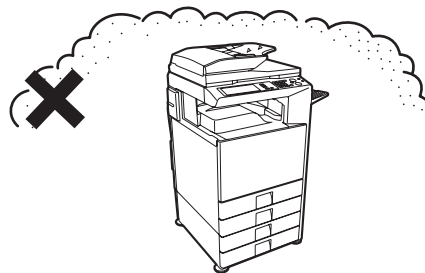

Er wordt een kleine hoeveelheid ozon geproduceerd binnen de printer tijdens de werking. Het emissieniveau is zo laag dat er geen gevaar voor de gezondheid bestaat.

OPMERKING:

De actuele aanbevolen lange termijn grens voor de blootstelling aan ozon is 0,1 ppm (0,2 mg/m³) berekend als gemiddelde concentratie gedurende 8 uur.


Omdat de geringe hoeveelheid die wordt uitgestoten een verwerpelijke geur verspreidt, is het raadzaam de kopieermachine in een goed geventileerde ruimte te plaatsen.

VERBRUIKSGOEDEREN

Standaardonderdelen voor dit product die door de gebruiker moeten worden vervangen zijn kopieerpapier, tonercartridges en nietjes voor de afwerkingseenheid.

Gebruik uitsluitend producten van SHARP als tonercartridges, nietcartridges voor de afwerkingseenheid, nietcartridges voor de zadelsteek afwerkingseenheid en transparantenfolie.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Voor het beste kopieerresultaat raden wij u aan uitsluitend Sharp Genuine Supplies te gebruiken die zijn ontworpen, gemaakt en getest onder levensduur en de prestaties van Sharp producten te maximaliseren. Let op het Genuine Supplies-etiket op de tonerverpakking.

Opslag van onderdelen

Correcte opslag

1. Sla de onderdelen op in een ruimte die:
 - schoon en droog is,
 - een stabiele temperatuur heeft,
 - niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld
2. Sla het papier op in de originele verpakking en leg het papier plat neer.
3. Papier dat buiten de originele verpakking of staand wordt opgeslagen kan gaan krullen of vochtig worden. Dit kan leiden tot papierstoringen.

Tonercartridges opslaan

Schud een nieuwe tonercartridge in horizontale richting. Niet rechtop bewaren. Wanneer de cartridge rechtop wordt bewaard kan de toner, zelfs na goed schudden, niet correct worden verdeeld en binnenin de cartridge blijven plakken.

Nietjespatroon

Voor de afwerkingseenheid en de zadelsteek afwerkingseenheid is het volgende nietjespatroon nodig:

MX-SCX1

Nietjespatroon voor afwerkingseenheid (ca. 5000 per patroon x 3 patronen)

AR-SC2

Nietjespatroon voor zadelsteek afwerkingseenheid (ca. 5000 per patroon x 3 patronen)

Levering van reserveonderdelen en verbruiksgoederen

De levering van reserveonderdelen ter reparatie van de machine wordt gedurende ten minste 7 jaar nadat is opgehouden met produceren gegarandeerd. Reserveonderdelen zijn die onderdelen van de machine die als gevolg van normaal gebruik van het product kapot kunnen gaan. Onderdelen die normaalgesproken langer meegaan dan de levensduur van het product, worden niet beschouwd als reserveonderdelen. Ook verbruiksgoederen zijn beschikbaar gedurende 7 jaar na beëindiging van de productie.

SPECIFICATIES

Specificaties machine / kopieerapparaat

Naam	Digitaal kleuren multifunctioneel systeem MX-2300N/MX-2700N	
Type	Desktop	
Fotogeleiding type	OPC drum	
Afdrukmethode	Elektrofotografisch systeem (laser)	
Ontwikkelingssysteem	Droog type magnetische borstelontwikkeling met twee componenten	
Fuseersysteem	Hitte rollers	
Duur eerste kopie*	Duur kleurenkopie: 8,9 seconden Duur zwart-wit kopie: 6,3 seconden (A4 (8-1/2" x 11") vellen in staande afdrukstand invoeren uit eerste papierlade, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurenmodus.)	
Scanresolutie	Glasplaat	Zwart-wit scannen: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (standaard fabriekswaarden) Kleuren scannen: 600 x 600 dpi (standaard fabriekswaarden)
	Toevoer enkele bladen en omkeerfunctie (automatische origineelinvoer)	Zwart-wit scannen: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (standaard fabriekswaarden) Kleuren scannen: 600 x 600 dpi (standaard fabriekswaarden)
Afdrukresolutie	600 x 600 dpi	
Scanverloop	10 bits	
Afdrukverloop	Zwart-wit afdrukken 2 tonen (1 bit) Kleuren afdrukken: 2 tonen per kleur (1 bit) of 16 tonen per kleur (4 bits)	
Origineelformaten / -typen	Max. A3 (11" x 17") / vellen, gebonden documenten	
Kopie formaten	Maximum: A3 (11" x 17") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Afdrukkantlijnen	Bovenrand: 4 mm (11/64") of minder, onderrand: 3 mm (1/8"), of minder, linkerrand / rechterrand: totaal 4 mm (11/64") of minder	
Opwarmtijd	80 seconden of minder	
Kopieerfactoren	Variabel: 25% tot 400% in stappen van 1%, totaal 376 stappen (25% tot 200% bij gebruik van de automatische origineelinvoer) Vaste voorinstellingen: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% en 400% voor AB-formaten; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% en 400% voor inch-formaten. Twee verkleinings- en twee vergrotingsfactoren kunnen worden opgeslagen.	
Papierlade 1	Papierformaten: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papiergewicht: Normaal papier (60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.)) Papiercapaciteit: 500 vellen (80 g/m ² (21 lbs.)) Papiertypen: Door SHARP aanbevolen gewoon papier, kringlooppapier en gekleurd papier.	
Papierlade 2	Papierformaten: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papiergewicht: Normaal papier (60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.)) Papiercapaciteit: 500 vellen (80 g/m ² (21 lbs.)) Papiertypen: Door SHARP aanbevolen gewoon papier, kringlooppapier en gekleurd papier.	

* De benodigde tijd voor de eerste kopie (FCOT) wordt gemeten terwijl het origineel gereed ligt op de glasplaat, de fuser op gebruikstemperatuur en de spiegelmotor op gebruikssnelheid is. De werkelijke tijd kan afhankelijk van de omgevingsfactoren variëren.

Specificaties machine / kopieerapparaat (vervolg)

Handinvoerlade	Papierformaten Maximum: A3W (12" x 18") minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")
	Papiergewichten: Dun papier (55 g/m ² tot 59 g/m ² (15 lbs. tot 16 lbs.)), normaal papier (60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.)), zwaar papier (106 g/m ² tot 209 g/m ² (28 lbs. tot 56 lbs.)), enveloppen (75 g/m ² tot 90 g/m ² (20 lbs. tot 24 lbs.))
	Papiercapaciteit: Standaardpapier 100 vellen, enveloppen 20 vellen, 20 vel transparanten, zwaar papier 40 vellen, tabpapier 20 vellen, glanzend papier 20 vellen
	Papiertypen: Normaal papier, gerecycleerd papier, gekleurd papier, zwaar papier, dun papier, transparante folie, enveloppen (Monarch, Com-10, DL, C5)
	Automatische detectie papierformaat Wanneer detectie "Auto-AB" is geselecteerd: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11" Als "Auto-Inch" herkenning is geselecteerd 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, B4, A4, B5
	Invoer papierformaat: Het formaat kan worden ingevoerd van 148 mm tot 432 mm (van 5-1/2" tot 17") (B), van 100 mm tot 297 mm (van 5-1/2" tot 11-5/8") (B).
	Tabpapier: A4 formaat, tabbreedten 12 mm (31/64") tot 20 mm (51/64") 8-1/2" x 11" formaat, tabbreedten 6,1 mm (1/4") tot 17 mm (43/64")
Duplexmodule	Papierformaten: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papiergewicht: Normaal papier (60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.)) Door SHARP aanbevolen gewoon papier, kringlooppapier en gekleurd papier.
Uitvoerlade (middelste lade)	Uitvoerlocatie / -methode: In centrale eenheid machine / uitvoer met de afdrukszijde omlaag (A3W en 12" x 18" papier kan worden uitgevoerd naar rechterlade, afwerkingseenheid of zadelsteek afwerkingseenheid)
	Uitvoer capaciteit: 500 vellen (als u door SHARP aanbevolen A4 of 8-1/2" x 11" papier gebruikt) (Het maximum aantal pagina's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de omgevingscondities op de locatie van de installatie, het papiertype en de opslagcondities van het papier.)
	Sensor lade vol: Ja
	Verschuivingsfunctie: Ja
Vereiste netspanning	Plaatselijk voltage $\pm 10\%$ (Zie het naamplaatje aan de onderzijde van de achterkant van de linkerzijde van de machine voor informatie over de vereiste spanning.)
Stroomafname	220-240V: 1,84 kW 100-127V: 1,44 kW
Afmetingen	620 mm (B) x 670 mm (D) x 950 mm (H) (24-13/32" (B) x 26-3/8" (D) x 37-13/32" (H))
Gewicht	Ca. 112 kg (246,8 lbs.)
Totale afmetingen	1050 mm (B) x 670 mm (D) (41-21/64" (B) x 26-3/8" (D)) (bij uitgeschoven lade)

Continue kopieersnelheden*1

Model		MX-2300N		MX-2700N	
Kopieerfactor		100% / Verkleind / Vergroot			
Kopieerfunctie		Kleuren kopiëren	Zwart-wit kopiëren	Kleuren kopiëren	Zwart-wit kopiëren
Normaal papier*2	A3, 11" x 17", 8K	12 kopieën/min.	12 kopieën/min.	14 kopieën/min.	14 kopieën/min.
	B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	14 kopieën/min.	14 kopieën/min.	16 kopieën/min.	16 kopieën/min.
	A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 16KR	16 kopieën/min.	16 kopieën/min.	19 kopieën/min.	19 kopieën/min.
	A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	23 kopieën/min.	23 kopieën/min..	27 kopieën/min.	27 kopieën/min.
	Extra formaten	11 kopieën/min.	11 kopieën/min.	13 kopieën/min.	13 kopieën/min.
Zwaar papier*3	A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 5-1/2"R, 16K	10 kopieën/min.	11 kopieën/min.	10 kopieën/min.	11 kopieën/min.
	Andere formaten	5 kopieën/min.	7 kopieën/min.	5 kopieën/min.	7 kopieën/min.

*1 De kopieersnelheid tijdens de uitvoer van de tweede en volgende kopieën bij doorgaand eenzijdig kopiëren van dezelfde pagina (staffeluitvoer niet inbegrepen)

*2 met normaal papier uit alle laden behalve de handinvoer.


*3 Wanneer zwaar papier is geladen in de handinvoer.

Afdrukbare formaten

Papierformaat	Afdrukbaar formaat	Papierformaat	Afdrukbaar formaat
A3W*	297 x 420 mm	12" x 18"**	279 x 432 mm
A3	293 x 413 mm	11" x 17"	275 x 425 mm
B4	253 x 357 mm	8-1/2" x 14"	212 x 349 mm
A4	206 x 290 mm	8-1/2" x 13"	212 x 323 mm
B5	178 x 250 mm	8-1/2" x 11"	212 x 272 mm
A5	144 x 203 mm	5-1/2" x 8-1/2"	136 x 209 mm
7-1/4" x 10-1/2"R	180 x 260 mm	8K	266 x 383 mm
16K	191 x 263 mm		

* Bij afdrukken op A3W (12" x 18") papierformaat met het PCL- of PS-printerstuurprogramma, bedraagt het maximale afdrukgebied 299 mm x 450 mm.

Bedrijfsomgeving

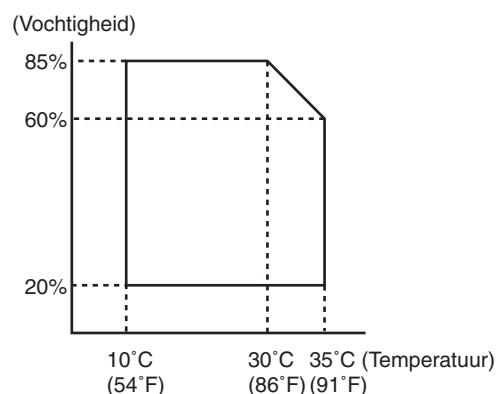

Akoestische geluidsemisatie (meting overeenkomstig ISO7779)

	Afdrukmodus (continu afdrukken)		Standby-functie
	Kleur	Zwart-wit	
Geluidsvermogeniveau L_{WA}	6,3 B of minder	6,3 B of minder	5,5 B of minder

Emissieconcentratie (meting conform RAL-UZ62: uitgave jan. 2002)

Ozon	0,02 mg/m ³ of minder
Stof	0,075 mg/m ³ of minder
Styreen	0,07 mg/m ³ of minder

Toevoer enkele bladen en omkeerfunctie specificaties (automatische origineelinvoer)

Model	MX-RPX1
Origineelformaten	A3 tot A5, 11" x 17" tot 5-1/2" x 8-1/2", lang papier (max. breedte 297 mm (11-45/64") x max. lengte 800 mm (31-31/64"), scannen in mono 2-functie van slechts één zijde, is mogelijk in fax- en beeldscanfuncties)
Origineel gewicht	Eenzijdig 35 g/m ² tot 128 g/m ² (9 lbs. tot 34 lbs.) (Bij papier met een gewicht van 35 g/m ² (9 lbs.) tot 49 g/m ² (13 lbs.) dient de langzame scanmodus gebruikt te worden.) 2-zijdig 50 g/m ² tot 105 g/m ² . (13 lbs. tot 28 lbs.)
Capaciteit	100 vellen (80 g/m ² (21 lbs.)) Maximale stapelhoogte van 13 mm (1/2")
Stroomtoevoer	Geleverd door het apparaat

Specificaties uitvoerlade (rechterlade)

Model	MX-TRX1
Uitvoermethode	Uitvoer met de afdrukzijde omlaag
Uitvoercapaciteit*	100 vellen (als u door SHARP aanbevolen A4 of 8-1/2" x 11" papier gebruikt)
Afmetingen	Bij gevouwen lade: 289 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (11-3/8" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H)) Bij uitgeschoven lade: 419 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (16-1/2" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H))
Gewicht	Ca. 0,93 kg (2 lbs.)

* Het maximum aantal pagina's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de omgevingscondities op de locatie van de installatie, het papiertype en de opslagcondities van het papier.

Specificaties onderkast/1x500 vel papierlade

Model	MX-DEX1
Papierformaten	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Papiergewicht	Normaal papier (60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.))
Papiercapaciteit	500 vellen (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 lade
Papiertypen	Door SHARP aanbevolen gewoon papier, kringlooppapier en gekleurd papier.
Automatische detectie papierformaat	Als "Auto-AB" herkenning is geselecteerd A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Als "Auto-Inch" herkenning is geselecteerd 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Stroomtoevoer	Geleverd door het apparaat
Afmetingen	720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (afstelling inbegrepen)
Gewicht	Ca. 20 kg (44,1 lbs.)

Specificaties onderkast/2x500 vel papierlade

Model	MX-DEX2
Papierformaten	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Papiergewicht	Normaal papier (60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.))
Papiercapaciteit	500 vellen (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 laden
Papiertypen	Door SHARP aanbevolen gewoon papier, kringlooppapier en gekleurd papier.
Automatische detectie papierformaat	Als "Auto-AB" herkenning is geselecteerd A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Als "Auto-Inch" herkenning is geselecteerd 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Stroomtoevoer	Geleverd door het apparaat
Afmetingen	720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (afstelling inbegrepen)
Gewicht	Ca. 23,5 kg. (51,8 lbs.)

Specificaties hoge capaciteitslade*

Model	MX-LCX1
Papierformaten	A4, 8-1/2" x 11" (aanpassingen van het papierformaat moeten door een onderhoudstechnicus worden uitgevoerd)
Papiergewicht	Normaal papier (60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.))
Papiercapaciteit	3500 vellen (80 g/m ² (21 lbs.))
Papiertypen	Door SHARP aanbevolen normaal papier, gerecycled papier en gekleurd papier
Stroomtoevoer	Geleverd door het apparaat
Afmetingen	370 mm (B) x 550 mm (D) x 520 mm (H) (14-9/16" (B) x 21-21/32" (D) x 20-15/32" (H))
Gewicht	Ca. 29 kg (63,9 lbs.)

* Onderkast/1x500 vel papierlade (MX-DEX1) of onderkast/2x500 vel papierlade (MX-DEX2) is vereist.

Specificaties afwerkingseenheid

Model	MX-FNX1	
Papierformaten	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Papiergewicht	Dun papier (55 g/m ² tot 59 g/m ² (15 lbs. tot 16 lbs.)) Normaal papier (60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.)) Zwaar papier (106 g/m ² tot 209 g/m ² (28 lbs. tot 56 lbs.))	
Functies	Niet-nieten, nieten	
Toegelaten papierformaten voor offset	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Offset-afstand	30 mm (1-3/16")	
Ladecapaciteit*1	Niet-nieten: 500 vellen (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 vellen (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)	Nieten*2: 30 sets of 500 vellen (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sets of 250 vellen (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Afmetingen	Bij gevouwen lade: 440 mm (B) x 595 mm (D) x 205 mm (H) (17-21/64" (B) x 23-27/64" (D) x 8-5/64" (H)) Bij uitgeschoven lade: 640 mm (B) x 595 mm (D) x 205 mm (H) (25-3/16" (B) x 23-27/64" (D) x 8-5/64" (H))	
Gewicht	Ca. 13 kg (28,7 lbs.)	
Nietgedeelte		
Toegelaten papierformaten voor nieten	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Drie nietposities: één nietje in de linkerbenedenhoek, één nietje in de linkerbovenhoek en twee nietjes.)	
Maximum aantal vellen dat kan worden geniet*2	50 vellen (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 vellen (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (30 vel als de vellen allemaal van dezelfde breedte maar van verschillende lengte zijn.)	

*1 Het maximum aantal pagina's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de omgevingscondities op de locatie van de installatie, het papiertype en de opslagcondities van het papier.

*2 Het maximum aantal vellen dat u kunt nieten gaat uit van een papiergewicht van 90 g/m² (24 lbs.) inclusief twee kaften van 106 g/m² tot 209 g/m² (28 lbs. tot 56 lbs.).

Specificaties zadelsteek afwerkingseenheid*1

Model	MX-FNX2	
Papierformaten	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Papiergewicht	Dun papier (55 g/m ² tot 59 g/m ² (15 lbs. tot 16 lbs.)) Normaal papier (60 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.)) Zwaar papier (106 g/m ² tot 209 g/m ² (28 lbs. tot 56 lbs.))	
Functies	Niet-nieten, nieten	
Toegelaten papierformaten voor offset	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Offset-afstand	20 mm (25/32")	
Ladecapaciteit*2	Niet-nieten: 1000 vellen (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 vellen (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K)	Nieten*3: 50 sets (één nietje in de linkerbovenhoek) of 1000 vellen (A4, B5, 8-1/2" x 11") 30 sets of 1000 vellen (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sets of 500 vellen (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Afmetingen	Bij gevouwen lade: 555 mm (B) x 610 mm (D) x 1010 mm (H) (21-27/32" (B) x 24-1/64" (D) x 39-49/64" (H)) Bij uitgeschoven lade: 665 mm (B) x 610 mm (D) x 1050 mm (H) (26-11/64" (B) x 24-1/64" (D) x 41-21/64" (H))	
Gewicht	Ca. 46 kg (101,4 lbs.)	
Nietgedeelte		
Toegelaten papierformaten voor nieten	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR) (Drie nietposities: één nietje in de linkerbenedenhoek, één nietje in de linkerbovenhoek en twee nietjes.)	
Maximum aantal vellen dat kan worden geniet*3	30 vellen (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 vellen (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (25 vel als de vellen allemaal van dezelfde breedte maar van verschillende lengte zijn.)	
Zadeleenheid		
Nietmethode	In de helft vouwen en nieten op twee posities op de centrumlijn.	
Vouwpositie	Vouwen op centrumlijn (kan worden aangepast met de "Positie Nietapparaat Aanpassen" in de System Settings (Systeeminstellingen))	
Toegelaten papierformaten voor zadelsteek nieten	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Toegelaten papiergewichten voor zadelsteek nieten	55 g/m ² tot 209 g/m ² (15 lbs. tot 56 lbs.)	
Aantal vellen voor zadelsteek nieten / Aantal sets	Maximum: 10 vellen (80 g/m ² (21 lbs.) x 9 vellen + 209 g/m ² (56 lbs.) x 1 vel) / 10 sets (6 tot 10 vellen), 20 sets (1 tot 5 vellen)	

*1 Papierdoorvoereenheid (MX-RBX1) en onderkast/1x500 vel papierlade (MX-DEX1) of onderkast/2x500 vel papierlade (MX-DEX2) zijn vereist.

*2 Het maximum aantal pagina's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de omgevingscondities op de locatie van de installatie, het papiertype en de opslagcondities van het papier.

*3 Het maximum aantal vellen dat u kunt nieten gaat uit van een papiergewicht van 90 g/m² (24 lbs.) inclusief twee kaften van 106 g/m² tot 209 g/m² (28 lbs. tot 56 lbs.).

Specificaties perforatiemodule (voor afwerkingseenheid)

Model	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Perforeren	2 gaten	2 of 3 gaten	4 gaten	4 gaten, grote breedte
Toegelaten papierformaten voor perforeren	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 gaten: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 gaten: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Perforeerbare papiergewichten	55 g/m ² tot 209 g/m ² (15 lbs. tot 56 lbs.)			

Specificaties perforatiemodule (voor zadelsteek afwerkingseenheid)

Model	AR-PN1A	AR-PN1B	AR-PN1C	AR-PN1D
Perforeren	2 gaten	2 of 3 gaten	4 gaten	4 gaten, grote breedte
Toegelaten papierformaten voor perforeren	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 gaten: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 gaten: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Perforeerbare papiergewichten	55 g/m ² tot 209 g/m ² (15 lbs. tot 56 lbs.)			

Opmerking:

Speciale media, zoals transparanten en etiketenvellen kunnen niet worden geniet of geperforeerd.

Printerspecificaties

Type	Ingebouwd	
Continue afdruksnelheid	Identiek aan continue kopieersnelheid (Wanneer u hetzelfde document continu afdruckt op normaal papier van formaat A4 (8-1/2" x 11") zonder de staffelfunctie, verwerkingstijd niet inbegrepen.)	
Afdrukresolutie	600 x 600 dpi / 1200 x 600 dpi* ¹ (zwart-wit afdrukken, draaien uitvoer niet uitgevoerd)	
Type printerstuurprogramma	PCL5c, PCL6, PostScript 3 compatibel* ¹	
Ondersteunde protocollen	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Lettertypen	PCL5c, PCL6	80 Europese lettertypen, 28 barcode-fonts* ² , 1 bitmap-lettertype
	PostScript 3 compatibel* ¹	136 Europese lettertypen
Interfacepoort	LAN-verbinding: 10Base-T / 100Base-TX USB (type A): Ondersteunt USB 2.0 (volle snelheid) USB (type B): Ondersteunt USB 2.0 (hoge snelheid)	
Geheugen	640 MB	
Afdrukgebied	Volledige pagina zonder kantlijn van 4,2 mm (11/64") bij elke rand. Het werkelijke afdrukgebied kan variëren afhankelijk van het gebruikte printerstuurprogramma en de softwaretoepassing.	

*1 Als de PS3 uitbreidingskit (MX-PKX1) is geïnstalleerd en de machine als PostScript-printer wordt gebruikt.

*2 Barcode fontkit (AR-PF1) is vereist.

Specificaties netwerkscanner / Internetfax*1

Type	Kleurens scanner	
Scanresolutie (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetfax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 wanneer bestandstype TIFF-S is) Halftoon kan voor andere resoluties dan 200 x 100 dpi worden geselecteerd.	
Scansnelheid (Toevoer enkele bladen en omkeerfunctie)	Kleur (A4 / 8-1/2" x 11") Eenzijdig: 35 pagina's/min. (200 x 200 dpi), Tweezijdig: 15 pagina's/min. (200 x 200 dpi) Zwart-wit (A4 / 8-1/2" x 11") Eenzijdig: 48 pagina's/min. (200 x 200 dpi), Tweezijdig: 15 pagina's/min. (200 x 200 dpi)	
Interfacepoort	LAN-verbinding: 10Base-T / 100Base-TX	
Ondersteunde protocollen	TCP/IP	
Bestandsindelingen	Kleur (inclusief grijswaarden)	Bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, gecodeerde PDF Compressieverhouding: Hoog / Gemiddeld / Laag
	Zwart-wit	Bestandstypen: TIFF, PDF, gecodeerde PDF Compressiemodi: Geen / Gemiddeld (G3) / Hoog (G4)
	Internetfax (alleen zwart-wit)	Bestandstypen: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Compressiemodi: Gemiddeld (G3) / Hoog (G4)
Opmerkingen	Aantal sneltoetsen voor het opslaan van bestemmingen*2	Maximum aantal toetsen: 999
	Aantal bestemmingen dat in een groep kan worden opgeslagen (1 toets)*2	Maximum aantal bestemmingen in één groep (1 toets): 500

*1 De internetfaxuitbreidingskit (MX-FWX1) is vereist.

*2 Totaal aantal bestemmingen (Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar desktop, Scannen naar netwerkmap, Internet Fax, Fax, en Groep)

Specificaties pull scan-functie (TWAIN)

Ondersteund protocol	TCP/IP
Kleurenmodi	Volledige kleuren, Grijschaal, Mono diffusie, Mono 2 gradatie
Resolutie-instellingen	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (De resolutie kan worden opgegeven door een getalswaarde in te voeren van 50 tot 9600 dpi. Indien echter een hoge resolutie wordt opgegeven, moet het scangebied worden verkleind.)
Scangebied	Maximum: A3 (11" x 17")

Optionele apparatuur

	MX-2300N	MX-2700N
Toevoer enkele bladen en omkeerfunctie	Standaard	
Uitvoerlade	Ja	
Onderkast/1x500 vel papierlade	Ja	
Onderkast/1x500 vel papierlade	Ja	
Hoge capaciteitslade	Ja	
Afwerkingseenheid	Ja	
Zadelsteek afwerkingseenheid	Ja	
Perforatiemodule	Ja	
Printerfunctie	Standaard (PCL), Ja (PS)	
Netwerkscannerfunctie	Standaard	
Internetfaxfunctie	Ja	
Pull scan-functie (TWAIN)	Standaard	

Ja: Kan worden geïnstalleerd.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING

A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

1. In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie.

Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien.

Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.



Let op: Uw product is van dit merkteken voorzien. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van www.swico.ch or www.sens.ch.

B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven.

1. In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien:

Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.

Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Beheerder

Naam:

Te bereiken op:



Informatie die de beheerder van het apparaat nodig heeft, wordt afgedrukt op de achterkant van deze pagina.

(Haal deze pagina uit de handleiding en bewaar hem op een veilige plaats. Bovendien vult u de naam en contactgegevens van de beheerder in de ruimten links in.)

AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT

(Haal deze pagina uit de handleiding en bewaar hem op een veilige plaats.)

Wachtwoorden af fabriek

Om toegang te krijgen tot de systeeminstellingen heeft de beheerder een wachtwoord nodig om zich aan te melden met administratorrechten. De systeeminstellingen kunnen zowel op de webpagina's als via het bedieningspaneel worden geconfigureerd. Het wachtwoord is eveneens vereist voor het openen van de systeeminstellingen met de webpagina's.

Beheerderswachtwoord af fabriek

Fabrieksinstelling: admin

Sla een nieuw wachtwoord voor de beheerder op zodra de machine is geïnstalleerd. Als het wachtwoord van de beheerder is gewijzigd, moet dit nieuwe wachtwoord het in de fabriek ingestelde wachtwoord vervangen. Zorg dat u het nieuwe wachtwoord niet vergeet!

Wachtwoorden af fabriek (webpagina's)

Er zijn twee standaardaccounts ingesteld in de fabriek: "Beheerder" en "Gebruiker". Degene die zich aanmeldt als "Beheerder" mag alle instellingen op de webpagina's configureren. Personen die zich aanmelden als "Gebruiker" mogen alleen bepaalde instellingen configureren.

De wachtwoorden af fabriek worden hieronder genoemd.

	Standaardaccount af fabriek	Wachtwoord af fabriek
Gebruiker	users	users
Beheerder	admin	admin

Alle verzonden en ontvangen gegevens doorsturen naar de beheerder (documentbeheerfunctie)

Met deze functie kunt u alle door het apparaat ontvangen en verzonden gegevens doorzenden naar een opgegeven bestemming (Scannen naar E-mail-adres, Scannen naar FTP-bestemming, Scannen naar netwerkmap-bestemming of Scannen naar desktop-bestemming).

Met deze functie kan de beheerder van het apparaat alle verzonden en ontvangen gegevens archiveren.

Als u de documentbeheerinstellingen wilt configureren, klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Documentbeheerfunctie] in het menu van de webpagina. (Beheerderrechten zijn vereist.)

Opmerking:

De instellingen voor bestandsindeling, belichting en resolutie van de verzonden en ontvangen gegevens blijven gelden wanneer de internetfax wordt doorgezonden.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Η συσκευή αυτή πληρεί τις πρόνοιες των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχουν τροποποιηθεί από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Bu cihaz Konsey Direktifi 93/68/EEC tarafından düzeltilen 89/336/EEC ve 73/23/EEC Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Tento přístroj je v souladu s požadavky směrnic rady 89/336/EEC a 73/23/EEC, tak jak byly upraveny směrnici rady 93/68/EEC.

See seade on vastavuses Nõukogu Direktiivis nr 89/336/EEC ja 73/23/EEC esitatud nõuetega, vastavalt Nõukogu Direktiivis nr 93/68/EEC esitatud parandustele.

Ez a készülék megfelel a Tanács által kiadott, 89/336/EGK és 73/23/EGK Irányelveknek és az utóbbi módosító 93/68/EGK Irányelvnek.

Ši ierīce atbilst tehniskām prasībām pēc 89/336/EEC un 73/23/EEC direktīvam papildināts ar direktīvu 93/68/EEC.

Šis prietaisas atitinka ES Tarybos direktyvu 89/336/EEC ir 73/23/EEC patikslintos direktyvos 93/68/EEC reikalavimus.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC i 73/23/EEC wraz z poprawkami dyrektywy 93/68/EEC.

Tento přístroj je v súlade s požiadavkami smerníc rady 89/336/EEC a 73/23/EEC tak ako boli upravené smernicou rady 93/68/EEC.

Ta aparat je v skladu z zahtevami Direktiv Sveta 89/336/EEC in 73/23/EEC kot je navedeno v dopolnilu k Direktivi Sveta 93/68/EEC.

Een apparaat wordt voorzien van het label met het CE-logo indien de in bovenstaande zin beschreven richtlijnen van toepassing zijn op het product. (Deze zin is niet van toepassing in landen waar bovenstaande richtlijnen niet gelden.)

Handelsmerkinformatie

De volgende handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken worden gebruikt samen met het apparaat, de randapparatuur en accessoires.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 en Internet Explorer® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
- PostScript is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter en Safari zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator is een handelsmerk van Netscape Communications Corporation.
- Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, het Adobe PDF-logo en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.
- PCL is een gedeponeerd handelsmerk van de Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT en PowerPC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk is een gedeponeerd handelsmerk van Sharp Corporation.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun respectieve eigenaren.

Candid and Taffy are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond and Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco and New York are trademarks of Apple Computer Inc. and may be registered in certain jurisdictions. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB and HGPMInchoL are trademarks of Ricoh Company, Ltd. and may be registered in some jurisdictions. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Marigold and Oxford are trademarks of Arthur Baker and may be registered in some jurisdictions. Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Hoefler Text is a trademark of Johnathan Hoefler and may be registered in some jurisdictions. ITC is a trademark of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Agfa is a trademark of the Agfa-Gevaert Group and may be registered in certain jurisdictions. Intellifont, MicroType and UFST are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Macintosh and TrueType are trademarks of Apple Computer Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries. PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated and may be registered in some jurisdictions. HP, PCL, FontSmart and LaserJet are trademarks of Hewlett-Packard Company and may be registered in some jurisdictions. The Type 1 processor resident in Monotype Imaging's UFST product is under license from Electronics For Imaging, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

SHARP®

