


NEC MultiSync M491 PCAP

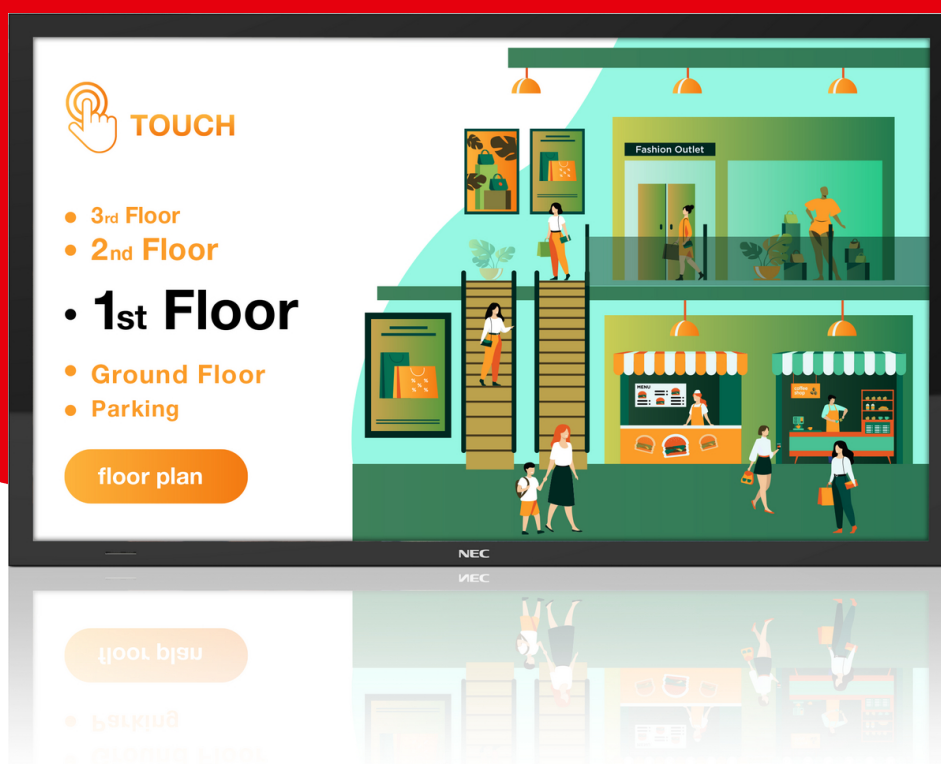

- Modern en gemakkelijk te reinigen ontwerp - edge-to-edge scherm voor een onopvallende integratie in elke toepassing en omgeving.
- Uitzonderlijke aanraakprestaties - met maximaal 20 aanraakpunten biedt de PCAP-technologie een uitstekende aanraakrespons voor zowel een pen als met een vinger.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.
- Veilig beheer op afstand - bedien apparaten veilig op afstand via NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	49 / 123.2
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	> 8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.076 (10-bit)

AANRAAKINTERFACE SPECIFICATIE

Technologie	PCAP
Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Coating / Filter	Anti-glare
Hardheid Scherm (H)	6
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Android; Linux; Raspberry Pi; Windows
Light Transmission [%]	85 (+ / - 5 %)
Haze Level [%]	5 ~ 10
Touch Method	geleidende passieve pen; vinger
Data Interface	USB-HID
Palm Rejection	No
Windows Ink	No

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Grootte Omlijsting (U/L) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,139.9 x 669.9 x 65.08
Gewicht zonder standaard (kg)	30.3

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics	HDMI ARC; actieve USB-poort (10 W)
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	•

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Stroomverbruik (W) (MAX)	80 shipping
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 35
Vochtigheid (%)	20-80

INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Horizontaal	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
--------------------------------------	---

ACCESSOIRES

Pen	Optional
Shipping Contents	2x AAA-batterijen; display; HDMI-kabel; stroomkabel; afstandsbediening; installatiehandleiding; USB-kabel

