


4K BIG PAD interactieve displays

# PN-80TH5

Breng samenwerking en presentatie tot leven

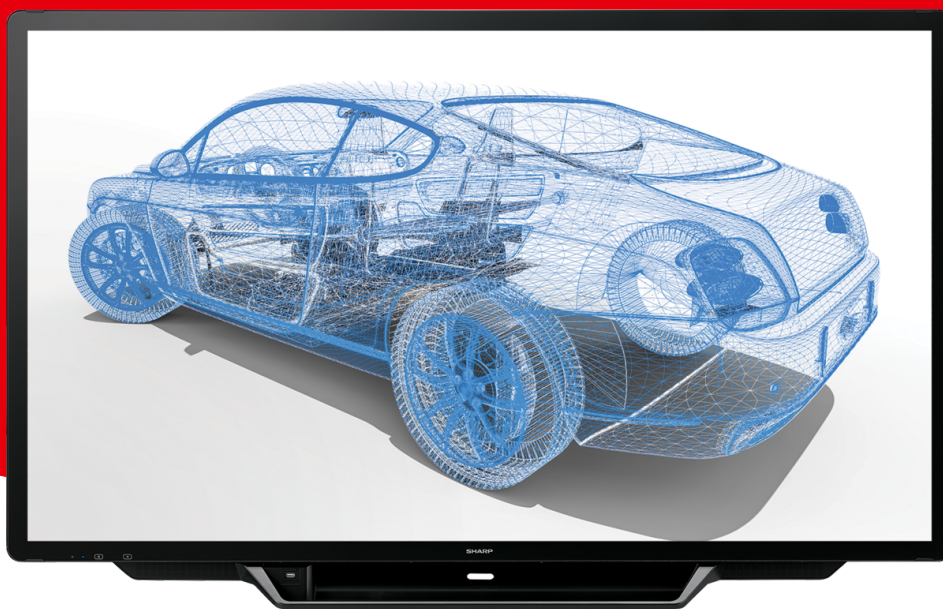

- 4K BIG PAD voor veeleisende toepassingen in kantooromgevingen, onderwijsinstellingen en controlekamers
- Pen op papier schrijfbeleving, met direct bonded P-CAP 30-punts aanraakervaring
- Hoge helderheid en levendige kleuren door Direct Optical Bonding
- De nieuwste draadloze BYOD-samenwerking via optionele Mini-OPS functie of Sharp Display Connect
- 80" (204,4 cm) met 3840 x 2160 pixels
- 4K lees- en schrijfervaring, met geïntegreerde handpalmherkenning
- Intuïtief schrijven, tekenen en notities maken met de Sharp Pen Software
- Krachtige informatiemanagement en samenwerkingsoplossing met de Sharp Touch Viewing-software

# Specificaties

## DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	UV2A LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	80 / 204.4
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	LED, full array
Helderheid (cd/m2)	300
Contrast Ratio	4000:1
Kleuren Display	1.06B
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	6
Kijkhoek (H/V)0 CR >10	176 x 176

## AANRAAKINTERFACE SPECIFICATIE

Technologie	Projected Capacitive (P-CAP)
Aantal Aanraakgevoelige Punten	30
Aantal gelijktijdige gebruikers	4
Coating / Filter	AR
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OSX

## MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	38 / 38
Grootte Omlijsting (U/L) mm	41 / 41
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1863 x 1090 x 98
Gewicht zonder standaard (kg)	73

## CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
DisplayPort	2
VGA	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
Anders	Mini OPS Slot

## CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	2

## BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

24/7 Werking Gecertificeerd	•
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	•
Energiebeheer	•
Kleur Behuizing	Black
Geen ventilatorkoeling	•

## VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 / 50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	325
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0.5
Werkende Temperatuur (oC)	5-35
Vochtigheid (%)	20-80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	1109

## INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Horizontaal	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4 / 600mm x 400mm

## CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

DisplayPort	1
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
Externe luidspreker	10W + 10W

## ACCESSOIRES

Software	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing Software
Pennenbakje	Yes
Pen	2x
Gum	Yes