


A3 ZWART-WIT PRODUCTIEPRINTER

MX-M905

Een gebruiksvriendelijke 90 ppm MFP voor dagelijks gebruik op kantoor

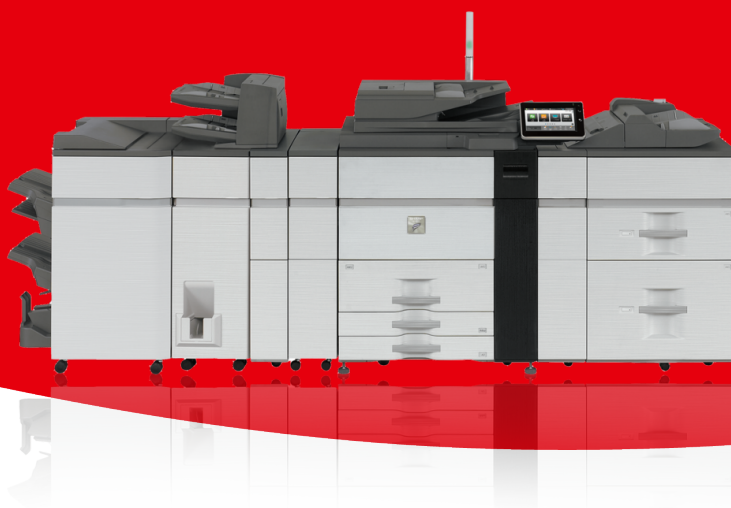

- Hoogvolume MFP ontworpen voor kantoor
- Papiercapaciteit: standaard 3.100, max. 8.500 vel
- Scansnelheid van 120 opm enkelzijdig en 200 opm dubbelzijdig in kleur en zwart-wit met standaard 250-vels dubbelzijdige documenten invoer (D-SPF)
- Vier niveaus van netwerk- en data beveiliging
- 90 pagina's per minuut zwart-wit
- Groot 10,1-inch LCD-display met unieke multi-touch bediening en easy modus voor snelle en directe navigatie naar de MFP functies
- Uitgebreide afwerkingsmogelijkheden inclusief 100-vel nieten, boekjes vouwen en rugnieten, diverse vouwmogelijkheden, ontkruleenheid, bijsnijden en invoegmogelijkheden
- Uit te breiden met geavanceerde opties

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	90
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3)	47
Papierformaat: Max.-Min.	SRA3 - A5R
Papiergewicht (g/m ²)	52 - 220
Papiercapaciteit: Std. (vel)	3100
Papiercapaciteit: Max. (vel)	8500
Opwarmtijd (Sec.)	210
Geheugen Min./Max. (GB)	6
Harddisk	STD
Harddisk capaciteit (GB)	1000
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	2,3
Afmetingen basis unit (mm)	1086 x 791 x 1237
Afmetingen totale configuratie (mm)	3390 x 791 x 1276
Gewicht (kg)	302

DOCUMENTENINVOER

Originelen capaciteit (pag.)	250
Originelendoorvoersnelheid: z/w	120 (simplex), 240 (duplex)
Originelendoorvoersnelheid: Kleur	120 (simplex), 240 (duplex)

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	STD
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	35000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10000
Opgeslagen opdrachten	Copy, print, scan, fax transmission
Bewaarmappen	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Vertrouwelijke opslag	.

FAX

Fax (Standaard / Optie)	OPT
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3 / G3
Transmissietijd (Sec.)	3
Modemsnelheid (bps)	33,600
Transmissieresolutie	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Papierformaat (Max.)	A3
Geheugen (MB) Std./Max.	1024
Grijswaarden	256
Registratie	999
Uitzendverbinding (max. bestemmingen)	500

DRAADLOOS NETWORK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)	STD
Conform standaard	IEEE802.11n / g / b
Toegangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Beveiliging	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIER

Originalformat (Max.)	A3
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	4,0
E-sort Std.	.
Continue kopiëren (Max. aantal)	9999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200
Gradatie (equivalent levels) - Z/W	256
Zoombereik (%)	25 - 400
Preset copy ratios	10 (5E / 5R)

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	.
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Bestandsformaten	XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1B, JPEG, TIFF, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Scanbestemming: Desktop	.
Scanbestemming: FTP, E-Mail	.
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	.
Scanbestemming: USB-geheugen	.

NETWORK PRINTER

Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Resolutie (dpi)	1200 x 1200
Verbeterde Resolutie (dpi)	1200 x 1200
Interface (Standaard/Optie)	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.6 - 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Netwerkprotocol	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL std./opt.	Std PCL6 emulation, Genuine Adobe PS3
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 139 (PS3)

AFWERKING

Uitvoer capaciteit	4250
Maximale niet capaciteit (vel)	100
Boekbinden	OPT
Off-set shifting	STD
Perforatie	OPT
GBC-perforator	OPT
Insertor	OPT
Vouweenheid	OPT

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 6% dekking)	120000
--	--------

