



Instructie voor verwijderen/wissen van de gegevens data op de machine.

Model: MX-2614N, MX-3114N


Selecteer toets “systeem instellingen”.

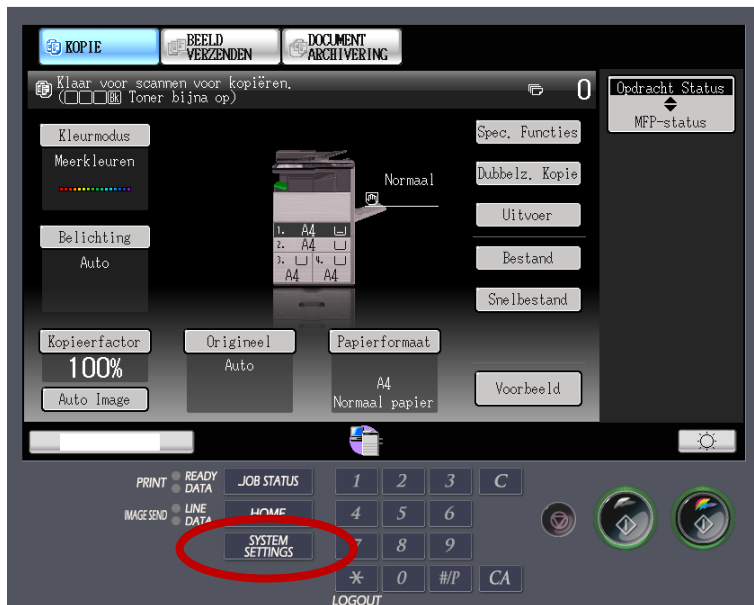

Selecteer beheerderswachtwoord.

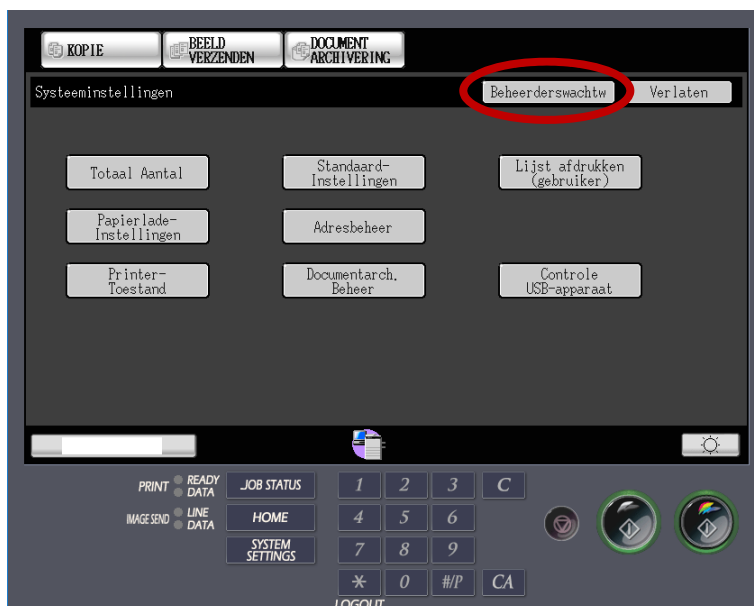

Login met uw beheerderswachtwoord. (standaard admin)

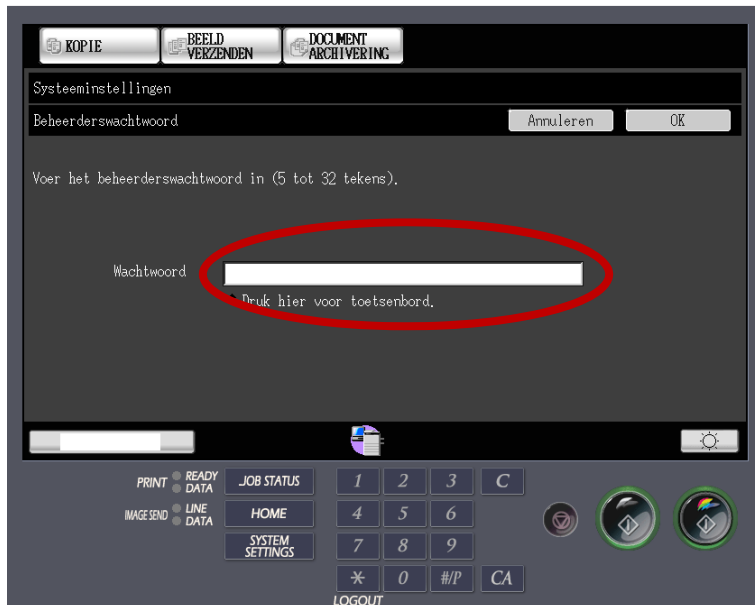

Scrol naar "Veiligheids-instellingen" op het 2^e tabblad.




Selecteer “Veiligheids-instellingen” en druk op deze toets.




Selecteer “Prive-/apparaatgegevens initialiseren”.



Druk op de toets “uitvoeren”

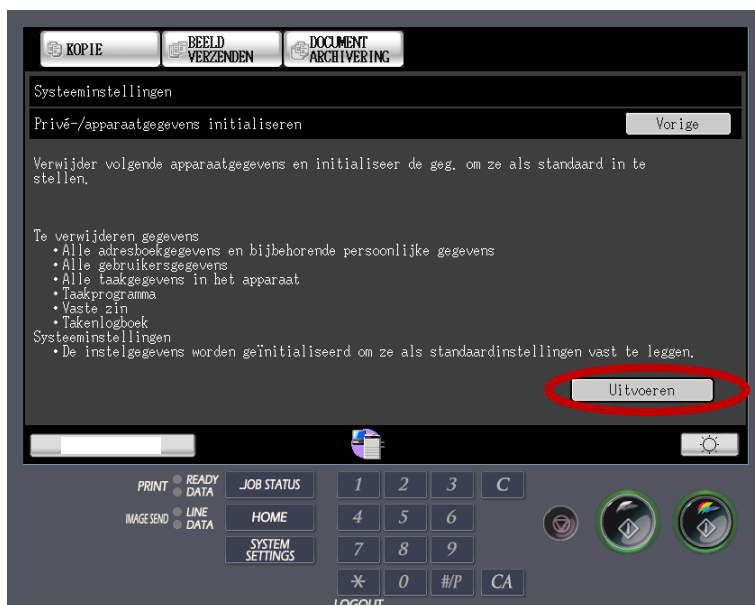

Druk op “OK”.

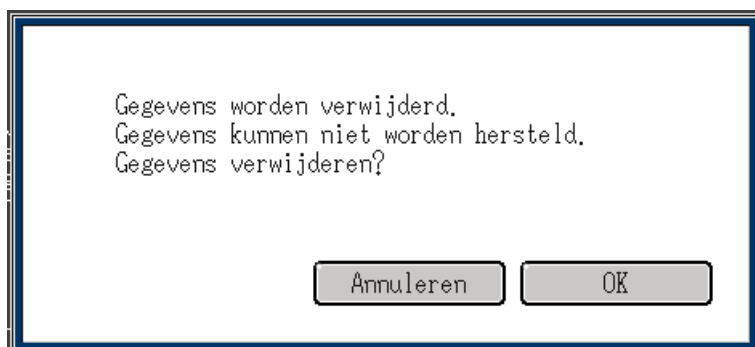

MFP start de initialisatie, deze procedure neemt enige tijd in beslag. Als de procedure gereed is zal er een “DATA DELETED ACTIVITY RAPPORT” geprint worden.

BELANGRIJK: Tijdens het proces dat de data gewist wordt, mag de machine niet uitgezet worden.

Nadat het het Data deleted activity rapport afgedrukt is mag de machine uitgezet worden.