


Instructie voor verwijderen/wissen van de gegevens data op de machine.

Model: MX-M654N, MX-M754N

Selecteer toets "Instellingen".



Selecteer "beheerdersaccount"

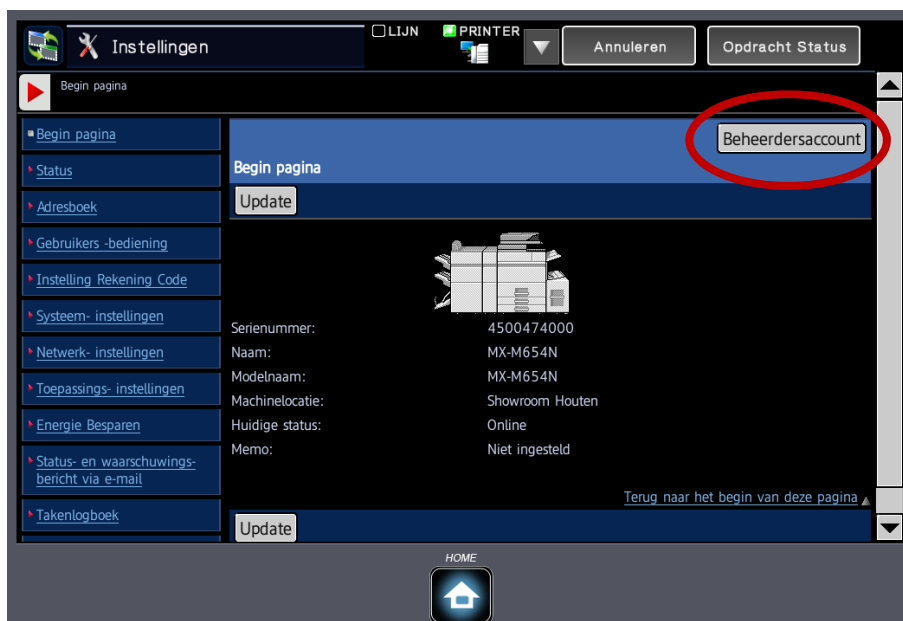

Login met uw beheerderswachtwoord. (standaard admin)

Instellingen ☐ LIJN ☒ PRINTER

Beheerdersaccount

Wachtwoord (5-255 cijfers)

Voer de gegevens voor gebruikersauthenticatie in. Dit bericht kan worden bewerkt via Systeeminstellingen. [Terug naar het begin van deze pagina](#)

HOME

Scrol naar “Beveiligings-instellingen”.

Instellingen ☐ LIJN ☒ PRINTER

Begin pagina


Begin pagina

Serienummer: 4500474000
 Naam: MX-M654N
 Modelnaam: MX-M654N
 Machinelocatie: [Showroom Houten](#)
 Huidige status: Online
 Memo: [Niet ingesteld](#)


[Terug naar het begin van deze pagina](#)

HOME


Selecteer de "Beveiligings-instellingen" druk op de toets.

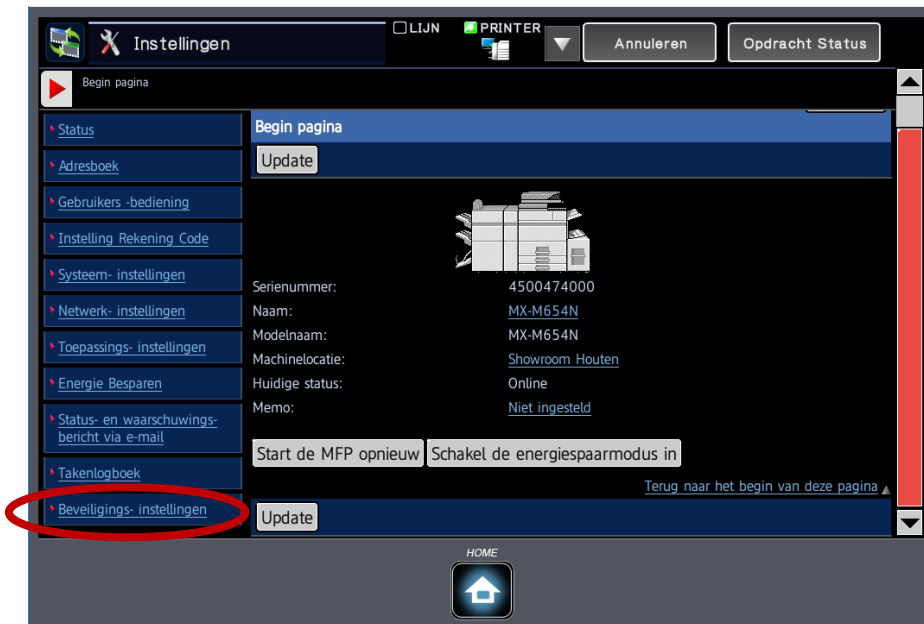

Scrol naar "Prive / apparaatgeg. Intials" (Prive apparaat gegevens initialiseren).

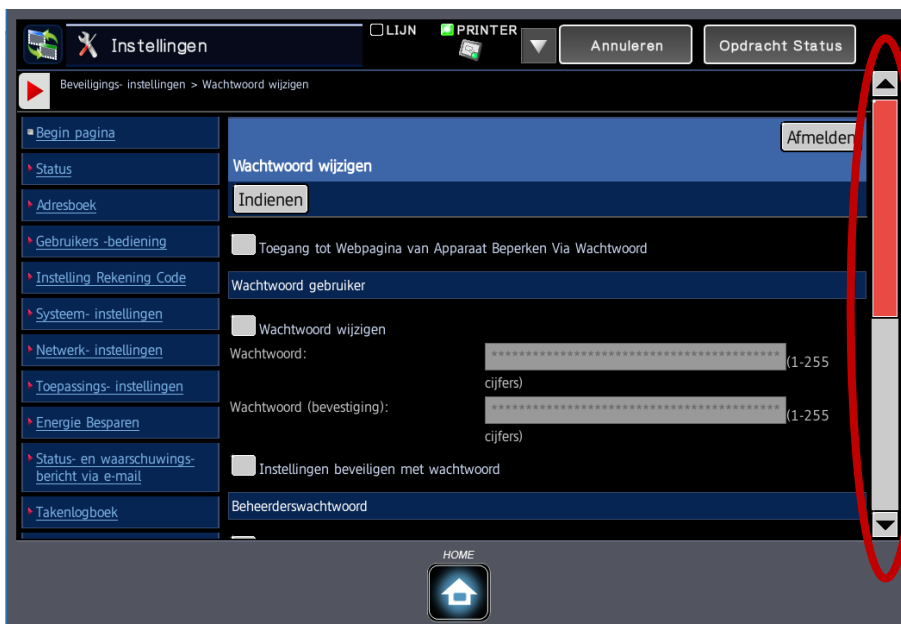


Selecteer "Prive / apparaatgeg. Initialis." (Prive apparaat gegevens initialiseren) en druk er op.

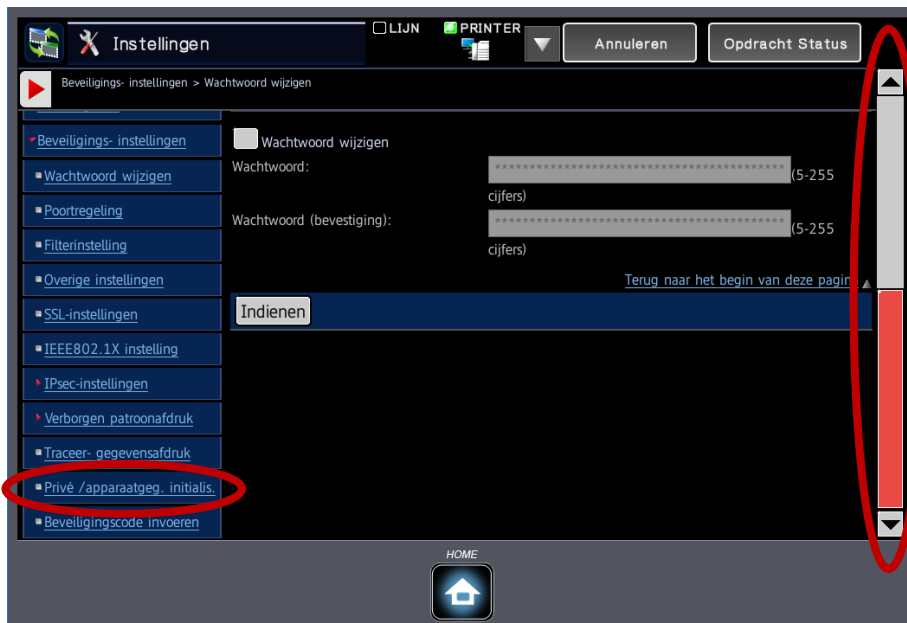

Selecteer uitvoeren.



Na het indrukken van “uitvoeren” wordt er een bericht weergegeven dat de gegevens niet meer hersteld kunnen worden. Druk op OK

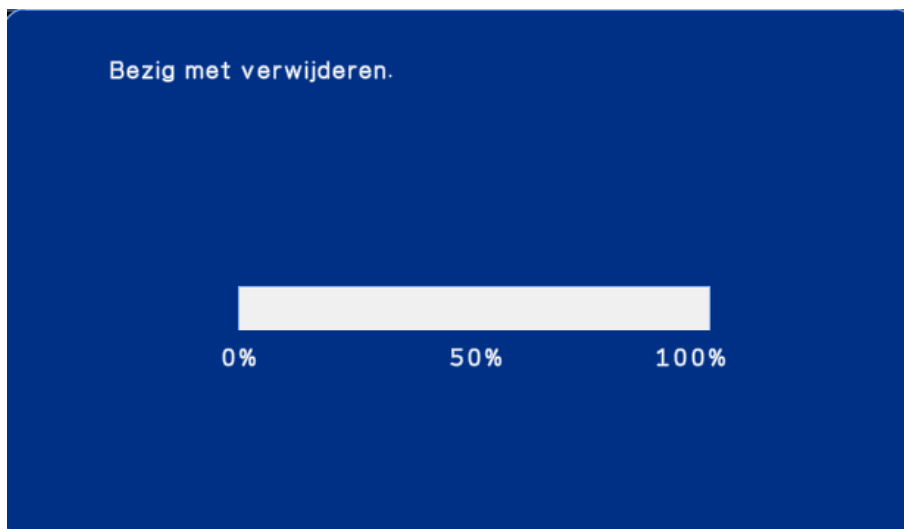

MFP start de initialisatie, deze procedure neemt enige tijd in beslag. Als de procedure gereed is zal er een “DATA DELETED ACTIVITY RAPPORT” geprint worden.

BELANGRIJK: Tijdens het proces dat de data gewist wordt, mag de machine niet uitgezet worden.

Nadat het het Data deleted activity rapport afgedrukt is mag de machine uitgezet worden.