

A3 Kleuren Kopieerapparaat

# Sharp BP-71C45


Slimme A3-kleuren-MFP met meerlaagse beveiligingsfuncties en geavanceerde milieureferenties



- 45 ppm A3-kleuren-MFP met naadloze integratie en verbinding met cloudgebaseerde bedrijfsprocessen
- Werk eenvoudig samen met behulp van de Microsoft® Teams-connector om rechtstreeks vanuit het MFP-configuratiescherm te printen of te scannen naar uw Microsoft® Teams-kanalen
- Breng meer flexibiliteit in uw printuitvoer met een uitgebreid scala aan afwerkingsopties, waaronder nieten, perforeren en vouwen
- Voltooi grote taken snel en efficiënt met scansnelheden tot 300 ipm en optionele detectie van dubbele invoer\*2 stopt met scannen wanneer er twee of meer vellen tegelijk worden ingevoerd
- Met ondersteuning voor Microsoft Entra ID kunt u identiteiten beheren en de toegang tot apparaten beheren via een veilige cloudgebaseerde tool
- Meerlaagse beveiligingsfuncties zijn onder meer automatisch BIOS-herstel als er afwijkingen worden gedetecteerd tijdens het opstarten en de standaard Trusted Platform Module om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen
- Houd uw gegevens, apparaat en netwerk veilig met de optionele Bitdefender anti-malware beveiligingssoftware\*1
- Een duurzaam ontwerp maakt gebruik van tot 50% gerecycled plastic bij de productie, de basiseenheid van de MFP en kartonnen verpakkingen helpen plastic afval te verminderen
- Geavanceerde eco-technologieën zorgen voor een indrukwekkend lage TEC-waarde en een stand-by stroomverbruik
- Intuïtieve pictogrammen en een smartphone-achtige interface op het 10,1-inch LCD-kleurenbedieningspaneel maken de bediening van de MFP soepel en eenvoudig


\*1 Vereist de BP-VD10. \*2 Vereist de BP-DD10.

## Configuraties

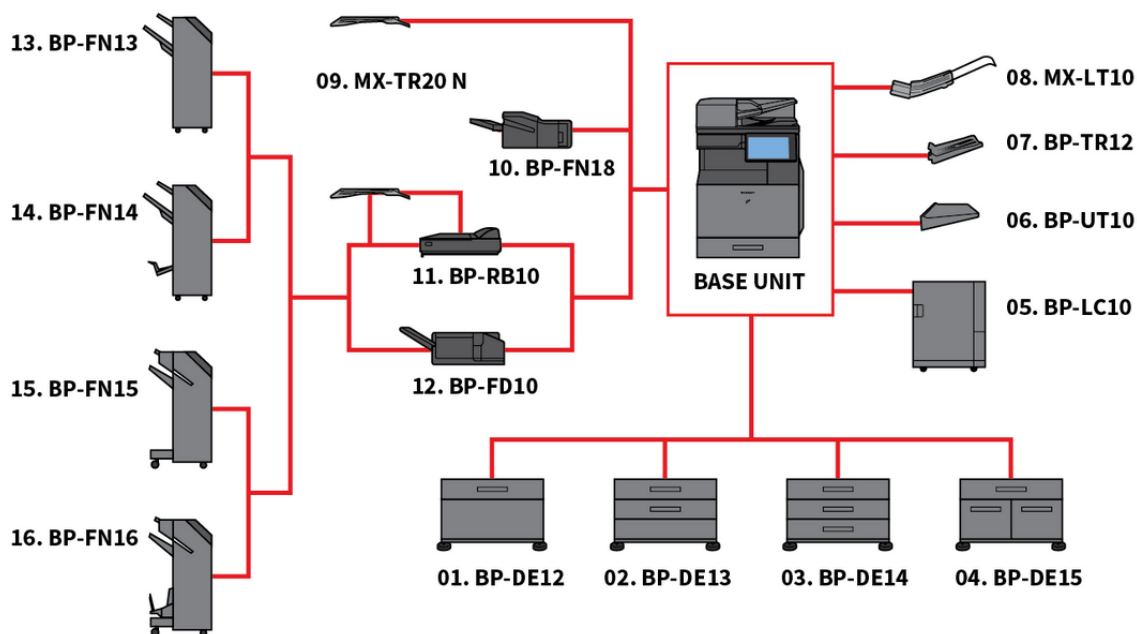

De uiteindelijke configuratie kan verschillen per land. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.

## Afmetingen

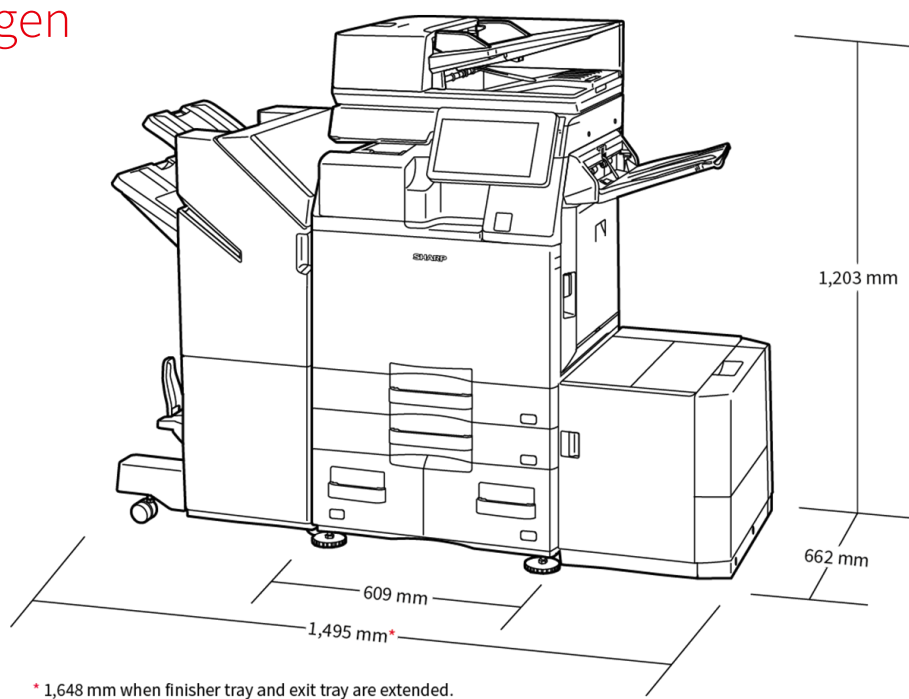

De afmetingen worden weergegeven inclusief optionele uitrusting. De uiteindelijke configuratie kan verschillen per land.

# Opties

## Base Unit

### 01. BP-DE12 Stand with 550-sheet paper drawer

550 sheets\*, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

### 02. BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet paper drawer

550 sheets\* each for lower and upper trays, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

### 03. BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet paper drawer

550 sheets\* each for lower and upper trays, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

### 04. BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet paper drawer

Upper tray: 550 sheets\*, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

Lower tray (Left): 1,200 sheets\*, A4, (60 - 105 g/m2)

Lower tray (Right): 900 sheets\*, A4 - B5, (60 - 105 g/m2)

### 05. BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets\*, A4 - B5 (60 - 220 g/m2)

### 06. BP-UT10 Utility Table

### BP-DD10 Double Feed Detection Kit

Eliminates double feeding of paper while scanning

## Printing

### MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

## Faxing

### BP-FX11 Fax Expansion Kit

### MX-FWX1 iFax Expansion Kit

## Storage

### BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

## Sharp OSA®

### MX-AMX1 Application Integration Module

## Security

### BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

### BP-VD10 Virus Detection Kit

## Finishing

### 07. BP-TR12 Exit Tray Unit

### 08. MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

### 09. MX-TR20 N Job Separator Tray

Requires BP-TU11 Exit Tray Cabinet

### 10. BP-FN18 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 30-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

### 11. BP-RB10 Paper Pass Unit

Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 & BP-FN16

### 12. BP-FD10 Folding Unit

200 sheets\*, A3, B4, A4R (Z-fold & half fold), A3, A4 (C-Fold, Accordion fold), 60 - 256 g/m2

### 13. BP-FN13 1k Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple\*

### 14. BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple\*

Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5 sheets). 15 sheets max per set

### 15. BP-FN15 3k Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

### 16. BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets). 20 sheets max per set

### MX-PN14B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN18

### MX-PN15B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN13/BP-FN14

### MX-PN16B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN15/BP-FN16

\* Number of sheets based on 80 g/m2

# Specificaties

## ALGEMEEN

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4) | 45                    |
| Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)   | 45                    |
| Afdruksnelheid kleur pag./min. (A3) | 23                    |
| Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3)   | 23                    |
| Papierformaat: Min.-Max.            | A6R - SRA3            |
| Papiergewicht (g/m <sup>2</sup> )   | 52 - 300              |
| Papiercapaciteit: Std. (vel)        | 650                   |
| Papiercapaciteit: Max. (vel)        | 6300                  |
| Opwarmtijd (Sec.)                   | 14                    |
| Geheugen Min./Max. (GB)             | 5                     |
| SSD                                 | STD / OPT             |
| SSD capaciteit (GB)                 | 256 / 512             |
| Duplex (dubbelzijdig afdrukken)     | STD                   |
| Aansluitspanning (Hz)               | 200 - 240V, 50 / 60Hz |
| Stroomverbruik (kW)                 | 1.84                  |
| Afmetingen (mm)                     | 609 x 662 x 860       |
| Gewicht (kg)                        | 85                    |

## DOCUMENTENINVOER

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Originelen capaciteit (pag.) | 300 |
|------------------------------|-----|

## DOKUMENTENARCHIVERING

|                                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)                                   | STD                                                       |
| Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's) | 20000                                                     |
| Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)             | 10000                                                     |
| Opgeslagen opdrachten                                                       | Kopiëren, printen, scannen & faxen                        |
| Bewaarmappen                                                                | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |

## FAX

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fax (Standaard / Optie)               | OPT                                               |
| Compressiemethode                     | MH / MR / MMR / JBIG                              |
| Communicatieprotocol                  | Super G3 / G3                                     |
| Transmissietijd (Sec.)                | 2                                                 |
| Modemsnelheid (bps)                   | 33600 - 2400                                      |
| Transmissieresolutie                  | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Papierformaat (Max.)                  | A3                                                |
| Geheugen (GB)                         | 4                                                 |
| Grijswaarden                          | 256                                               |
| Registratie                           | 2000                                              |
| Uitzendverbinding (max. bestemmingen) | 500                                               |

## DRAADLOOS NETWERK

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Draadloos netwerk (Standaard / Optie) | STD                                                                                                                                         |
| Conform standaard                     | IEEE802.11 a / b / g / n / ac                                                                                                               |
| Toegangsmodus                         | Infrastructuur modus, Software AP modus                                                                                                     |
| Beveiliging                           | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP |

## COPIER

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Originelenformaat (Max.)             | A3                                 |
| Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.)     | 6.5                                |
| Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)        | 4.6                                |
| E-sort Std.                          | *                                  |
| Continue kopiëren (Max. aantal)      | 9,999                              |
| Scanresolutie z/w (dpi)              | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300    |
| Scanresolutie kleur (dpi)            | 600 x 600                          |
| Printresolutie (dpi)                 | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradatie (equivalent levels) - Kleur | 256                                |
| Zoombereik (%)                       | 25 - 400                           |
| Preset copy ratios                   | 10                                 |

## SCANNER

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netwerkscanner (Standaard / Optie)   | STD                                                                                                                                             |
| Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan | *                                                                                                                                               |
| Resolutie Pull-Scan (dpi)            | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600                                                                                                     |
| Bestandsformaten                     | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF |
| Scanbestemming: Desktop              | *                                                                                                                                               |
| Scanbestemming: FTP, E-Mail          | *                                                                                                                                               |
| Scanbestemming: SMB (Netwerk map)    | *                                                                                                                                               |
| Scanbestemming: USB-geheugen         | *                                                                                                                                               |

## NETWORK PRINTER

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolutie (dpi)                         | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600                                                                     |
| Netwerkprinter (Standaard / Optie)      | STD Ethernet                                                                                           |
| Interface (Standaard/Optie)             | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support                   |
| Ondersteund besturingssysteem standaard | Windows 10, 11. Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025. Mac OS X 10.15, 11, 12, 13, 14, 15              |
| Netwerkprotocol                         | TCP / IP (IPv4, IPv6)                                                                                  |
| Afdrukprotocollen                       | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| PDL std./opt.                           | STD PCL 6, Adobe® PostScript® 3™                                                                       |
| Beschikbare lettertypes                 | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)                                                                     |

## AFWERKING

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Uitvoer capaciteit max.        | 500 - 3250 |
| Maximale niet capaciteit (vel) | 65         |
| Boekbinden                     | OPT        |
| Off-set shifting               | STD        |
| Perforatie                     | OPT        |

## TONER CAPACITEIT

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Zwart (aantal pagina's bij 5% dekking)   | 40000 |
| Cyaan (aantal pagina's bij 5% dekking)   | 24000 |
| Magenta (aantal pagina's bij 5% dekking) | 24000 |
| Geel (aantal pagina's bij 5% dekking)    | 24000 |



Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle informatie was correct op het moment van drukken. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Adobe en PostScript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Google Drive, Gmail en Android zijn handelsmerken van Google LLC. Het Google Drive-handelsmerk wordt gebruikt met toestemming van Google LLC. Box is een handelsmerk, servicemerk of gedeponeerd handelsmerk van Box, Inc. QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en andere landen. AirPrint en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. PCL is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of haar dochterondernemingen. Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de VS en andere landen. DirectOffice is een handelsmerk van CSR Imaging US, LP, geregistreerd in de VS en andere landen. Alle andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. ©Sharp Corporation augustus 2025. Referentie: Sharp BP-71C45 gegevensblad. Alle handelsmerken erkend. E&O.